RIMiT series	Luci RIMiT mr

ルーチ・リミット mr 特注品

(特寸・6.4W/m - 8.6W/m・片側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 Luci　　2025.03.03

Luci

案件名：　　照会番号：

正面図



側面図

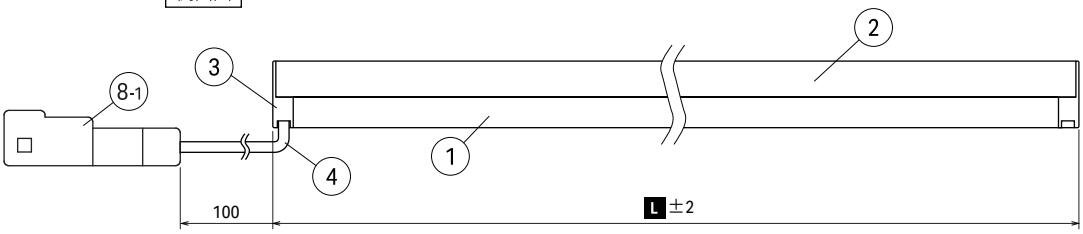

側面図



L：別表参照

設置寸法（側面図）

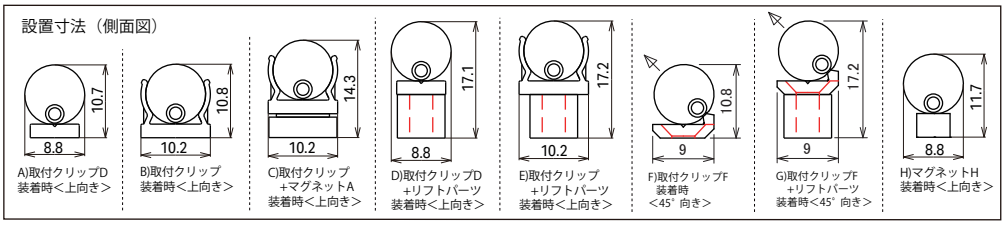

オプション品：マグネットセットH
(型番：MG-H：5セット/1箱)



本体付属：コネクタ部分



オプション品：リミットmr用取付クリップ
(型番：LRMMR-PT-G)(5個/1袋)

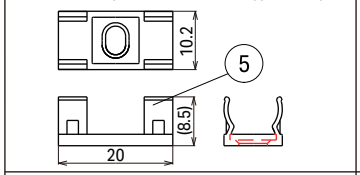

オプション品：リミット用リフトパーツ
(型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)



※リフトパーツだけでは灯具取付不可

オプション品：リミット用取付クリップD
(型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)

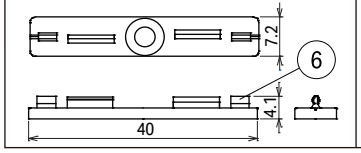

オプション品：リミット用取付クリップF
(型番：LRM-PT-F)(5個/1袋)

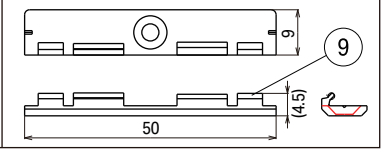

オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番：CAD-5000-MEFE-O)



オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)

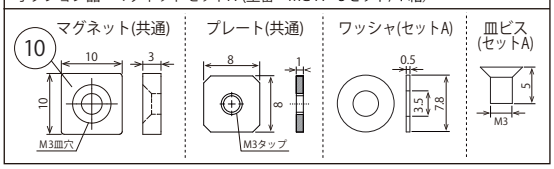

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。　　単位：mm

	部品名	材質	摘要
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3	サイドキャップ	ABS	白
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26　黒＋、白－
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明
6	取付クリップD	ポリカーボネート	透明
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0
9	取付クリップF	ポリカーボネート	透明
10	マグネットセット A / H	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス

姿図



仕様		光源色	
入力電圧：	DC24V	昼白色：N：4600K (4500～4700K)	
消費電力：	__W別表参照	白：W：3700K (3600～3800K)	
質量：	66g (L1008)	温白色：WW：3300K (3200～3400K)	
最大直列連結数：	4m	電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K)	
使用環境：	屋内（結露無きこと）	電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K)	
調光：	可	電球色 2400K：L24：2400K (2300～2500K)	
オプション品：	取付クリップ、取付クリップD		
	リフトパーツ、マグネットセット		
	取付クリップF		

型番

LRMMR-T＊S-N-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊S-W-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊S-WW-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊S-L30-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊S-L27-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊S-L24-DF-I-6 / 8(C)

RIMiT series	Luci RIMiT mr

ルーチ・リミット mr 特注品

(特寸・6.4W/m - 8.6W/m・両側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 Luci	2025.03.03

Luci

案件名：　　照会番号：

正面図



側面図

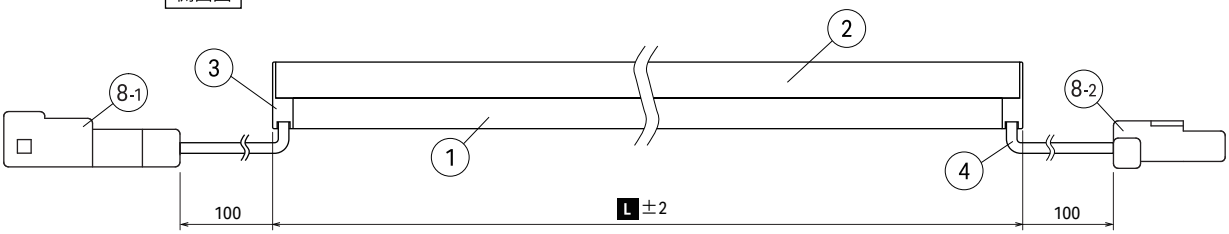

側面図



L：別表参照

設置寸法（側面図）

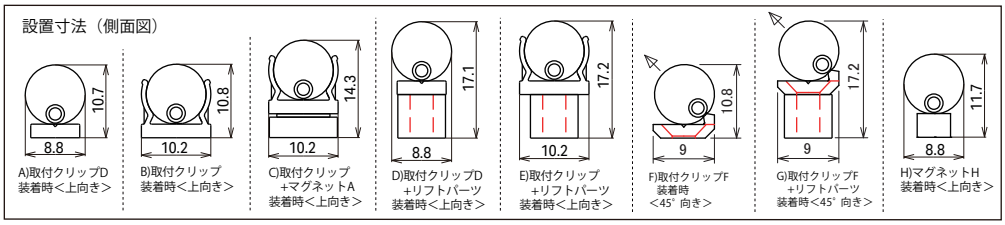

オプション品：マグネットセットH
(型番：MG-H：5セット/1箱)



本体付属：コネクタ部分



オプション品：リミットmr用取付クリップ
(型番：LRMMR-PT-G)(5個/1袋)



オプション品：リミット用リフトパーツ
(型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)



※リフトパーツだけでは灯具取付不可

オプション品：リミット用取付クリップD
(型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)



オプション品：リミット用取付クリップF
(型番：LRM-PT-F)(5個/1袋)



オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番：CAD-5000-MEFE-O)



オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)

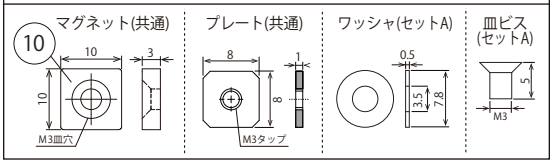

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3	サイドキャップ	ABS	白
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26　黒＋、白－
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明
6	取付クリップD	ポリカーボネート	透明
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0
9	取付クリップF	ポリカーボネート	透明
10	マグネットセット A / H	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス

姿図



仕様		光源色	
	入力電圧： DC24V		昼白色：N：4600K (4500～4700K)
	消費電力： __W 別表参照		白：W：3700K (3600～3800K)
	質量： 66g (L1008)		温白色：WW：3300K (3200～3400K)
	最大直列連結数： 4m		電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K)
	使用環境： 屋内（結露無きこと）		電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K)
	調光： 可		電球色 2400K：L24：2400K (2300～2500K)
	オプション品： 取付クリップ、取付クリップD		
	リフトパーツ、マグネットセット		
	取付クリップF		

型番

LRMMR-T＊W-N-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊W-W-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊W-WW-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊W-L30-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊W-L27-DF-I-6 / 8(C)
LRMMR-T＊W-L24-DF-I-6 / 8(C)

Luci RIMiT mr 特注品サイズ一覧表

サイズ	型番	外形寸法(㎜)	価格	消費電力(W)		クリップ使用個数
				6.4W	8.6W	
0033	LRMMR-T0033*-*-DF-I-*	32.2	¥12,000	0.2	0.2	1 個
0058	LRMMR-T0058*-*-DF-I-*	57.2		0.3	0.4	
0083	LRMMR-T0083*-*-DF-I-*	82.2		0.5	0.6	2 個
0108	LRMMR-T0108*-*-DF-I-*	107.2		0.6	0.9	推奨ピッチ = 60 ～ 230 mm
0133	LRMMR-T0133*-*-DF-I-*	132.2		0.8	1.1	
0158	LRMMR-T0158*-*-DF-I-*	157.2		1.0	1.3	
0183	LRMMR-T0183*-*-DF-I-*	182.2		1.1	1.5	
0208	LRMMR-T0208*-*-DF-I-*	207.2		1.3	1.7	
0233	LRMMR-T0233*-*-DF-I-*	232.2		1.4	1.9	
0258	LRMMR-T0258*-*-DF-I-*	257.2		1.6	2.1	
0283	LRMMR-T0283*-*-DF-I-*	282.2	¥16,000	1.8	2.4	3 個
0308	LRMMR-T0308*-*-DF-I-*	307.2		1.9	2.6	推奨ピッチ = 140 ～ 370 mm
0333	LRMMR-T0333*-*-DF-I-*	332.2		2.1	2.8	
0358	LRMMR-T0358*-*-DF-I-*	357.2		2.2	3.0	
0383	LRMMR-T0383*-*-DF-I-*	382.2		2.4	3.2	
0408	LRMMR-T0408*-*-DF-I-*	407.2		2.6	3.4	
0433	LRMMR-T0433*-*-DF-I-*	432.2		2.7	3.6	
0458	LRMMR-T0458*-*-DF-I-*	457.2		2.9	3.9	
0483	LRMMR-T0483*-*-DF-I-*	482.2		3.0	4.1	
0508	LRMMR-T0508*-*-DF-I-*	507.2		3.2	4.3	
0533	LRMMR-T0533*-*-DF-I-*	532.2	¥19,000	3.4	4.5	
0558	LRMMR-T0558*-*-DF-I-*	557.2		3.5	4.7	
0583	LRMMR-T0583*-*-DF-I-*	582.2		3.7	4.9	
0608	LRMMR-T0608*-*-DF-I-*	607.2		3.8	5.1	
0633	LRMMR-T0633*-*-DF-I-*	632.2		4.0	5.4	
0658	LRMMR-T0658*-*-DF-I-*	657.2		4.2	5.6	
0683	LRMMR-T0683*-*-DF-I-*	682.2		4.3	5.8	
0708	LRMMR-T0708*-*-DF-I-*	707.2		4.5	6.0	
0733	LRMMR-T0733*-*-DF-I-*	732.2		4.6	6.2	
0758	LRMMR-T0758*-*-DF-I-*	757.2		4.8	6.4	
0783	LRMMR-T0783*-*-DF-I-*	782.2	¥22,000	5.0	6.6	4 個
0808	LRMMR-T0808*-*-DF-I-*	807.2		5.1	6.8	推奨ピッチ = 250 ～ 400 mm
0833	LRMMR-T0833*-*-DF-I-*	832.2		5.3	7.1	
0858	LRMMR-T0858*-*-DF-I-*	857.2		5.4	7.3	
0883	LRMMR-T0883*-*-DF-I-*	882.2		5.6	7.5	
0908	LRMMR-T0908*-*-DF-I-*	907.2		5.8	7.7	
0933	LRMMR-T0933*-*-DF-I-*	932.2		5.9	7.9	
0958	LRMMR-T0958*-*-DF-I-*	957.2		6.1	8.1	
0983	LRMMR-T0983*-*-DF-I-*	982.2		6.2	8.3	
1008	LRMMR-T1008*-*-DF-I-*	1007.2		6.4	8.6	
1033	LRMMR-T1033*-*-DF-I-*	1032.2	¥24,000	6.6	8.8	
1058	LRMMR-T1058*-*-DF-I-*	1057.2		6.7	9.0	
1083	LRMMR-T1083*-*-DF-I-*	1082.2		6.9	9.2	
1108	LRMMR-T1108*-*-DF-I-*	1107.2		7.0	9.4	
1133	LRMMR-T1133*-*-DF-I-*	1132.2		7.2	9.6	
1158	LRMMR-T1158*-*-DF-I-*	1157.2		7.4	9.8	
1183	LRMMR-T1183*-*-DF-I-*	1182.2		7.5	10.1	
1208	LRMMR-T1208*-*-DF-I-*	1207.2		7.7	10.3	
1233	LRMMR-T1233*-*-DF-I-*	1232.2		7.8	10.5	
1258	LRMMR-T1258*-*-DF-I-*	1257.2		8.0	10.7	
1283	LRMMR-T1283*-*-DF-I-*	1282.2	¥30,000	8.2	10.9	5 個
1308	LRMMR-T1308*-*-DF-I-*	1307.2		8.3	11.1	推奨ピッチ = 315 ～ 375 mm
1333	LRMMR-T1333*-*-DF-I-*	1332.2		8.5	11.3	
1358	LRMMR-T1358*-*-DF-I-*	1357.2		8.6	11.6	
1383	LRMMR-T1383*-*-DF-I-*	1382.2		8.8	11.8	
1408	LRMMR-T1408*-*-DF-I-*	1407.2		9.0	12.0	
1433	LRMMR-T1433*-*-DF-I-*	1432.2		9.1	12.2	
1458	LRMMR-T1458*-*-DF-I-*	1457.2		9.3	12.4	
1483	LRMMR-T1483*-*-DF-I-*	1482.2		9.4	12.6	
1508	LRMMR-T1508*-*-DF-I-*	1507.2		9.6	12.8	

オプション品	LRMMR-PT-G	リミットmr用取付クリップ 5個/袋	¥500
	LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
	LRM-PT-F	リミット用取付クリップF 5個/袋	¥500
	LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥400
	MG-H	マグネットセットH 5セット/箱	¥3,000
	MG-A	マグネットセットA 5セット/箱	¥3,800

価格は全て税抜です。