



光学データ・推奨設置寸法


LRMMR-T ルーチ・リミット mr(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.102 をご覧ください ➡



光学データ


LRMMR-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000K
光度 106 cd
光束 540 lm
演色評価指数 Ra91




LRMMR-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000K
光度 109 cd
光束 558 lm
演色評価指数 Ra92




LRMMR-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500K
光度 101 cd
光束 512 lm
演色評価指数 Ra92




LRMMR-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000K
光度 93 cd
光束 480 lm
演色評価指数 Ra91




LRMMR-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700K
光度 93 cd
光束 473 lm
演色評価指数 Ra92




LRMMR-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400K
光度 88 cd
光束 447 lm
演色評価指数 Ra91




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合


コーニス照明1 CH=2800

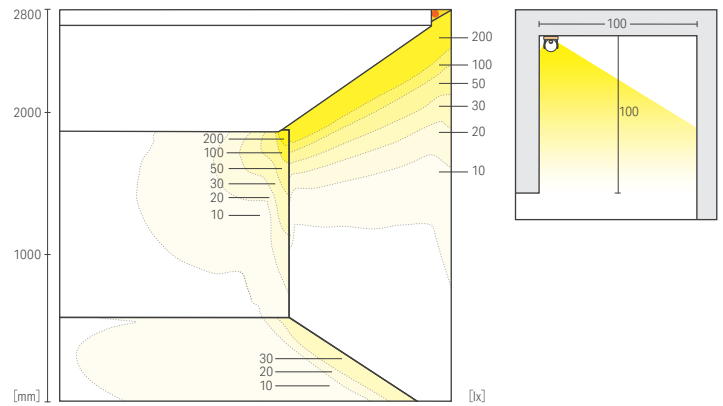

コーニス照明2 CH=2800

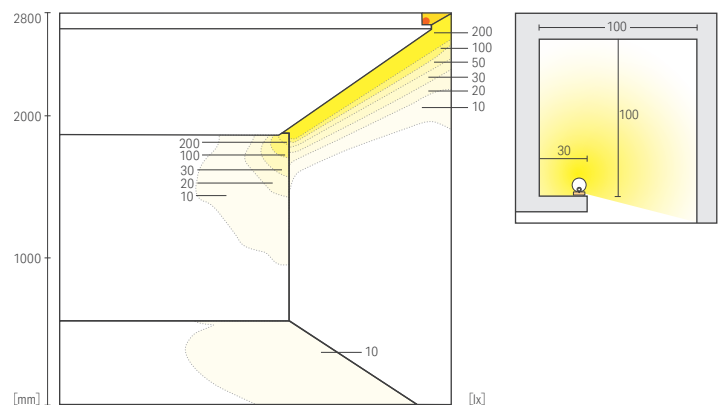

コーブ(天井面) CH=2800

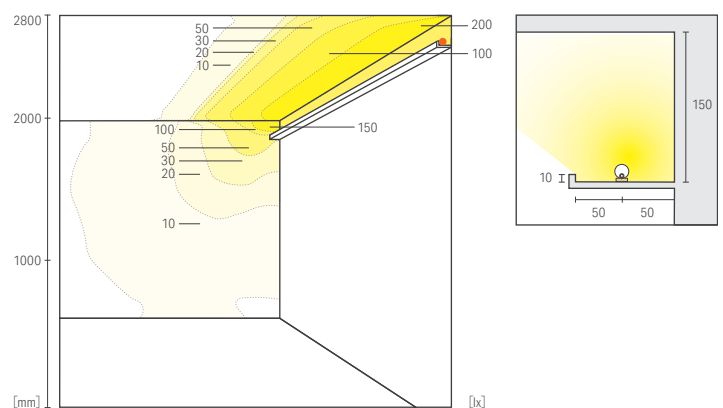

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LRMMR-T ルーチ・リミット mr(8W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.102 をご覧ください ➡



光学データ


LRMMR-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000K
光度 111 cd
光束 690 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMMR-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000K
光度 109 cd
光束 679 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMMR-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500K
光度 103 cd
光束 647 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMMR-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000K
光度 102 cd
光束 645 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMMR-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700K
光度 95 cd
光束 600 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMMR-T1008□-L24-DF-I-8

光源色 2400K
光度 88 cd
光束 447 lm
演色評価指数 Ra 91





光り方





推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

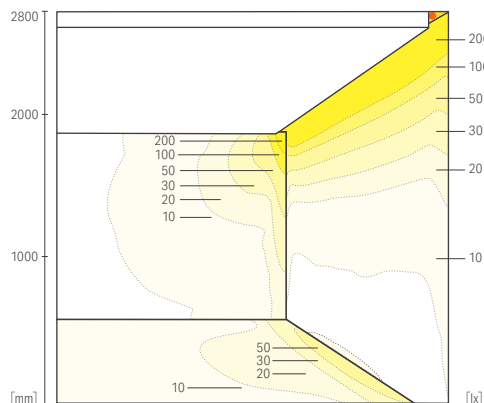

コーニス照明2 CH=2800

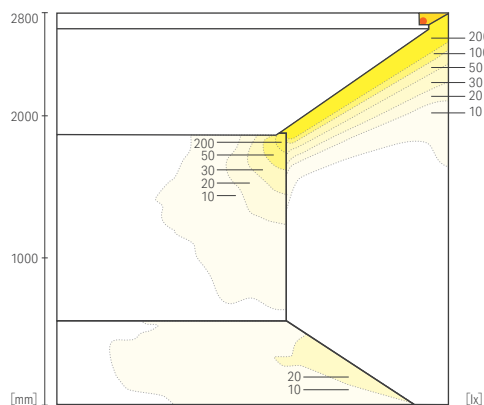

コーブ(天井面) CH=2800

