



光学データ・推奨設置寸法

LRMSA-T ルーチ・リミット sa(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.106 をご覧ください ➡



光学データ


LRMSA-T1008 □-N-DF-I-6

光源色 5000 K
光度 91 cd
光束 582 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008 □-W-DF-I-6

光源色 4000 K
光度 88 cd
光束 572 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008 □-WW-DF-I-6

光源色 3500 K
光度 84 cd
光束 545 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMSA-T1008 □-L30-DF-I-6

光源色 3000 K
光度 79 cd
光束 544 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008 □-L27-DF-I-6

光源色 2700 K
光度 74 cd
光束 506 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008 □-L24-DF-I-6

光源色 2400 K
光度 72 cd
光束 473 lm
演色評価指数 Ra 92




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合


コーニス照明1 CH=2800

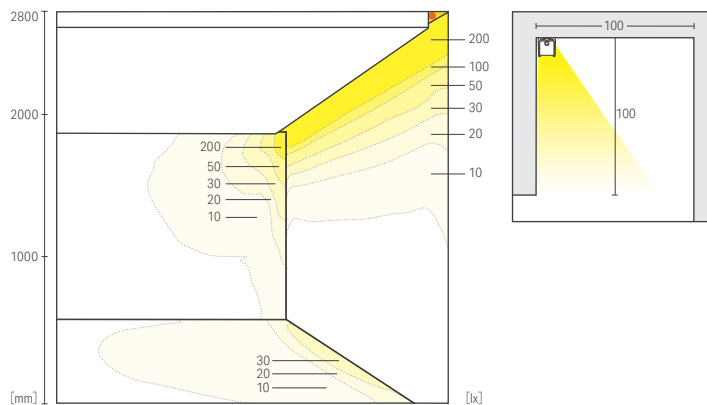

コーニス照明2 CH=2800

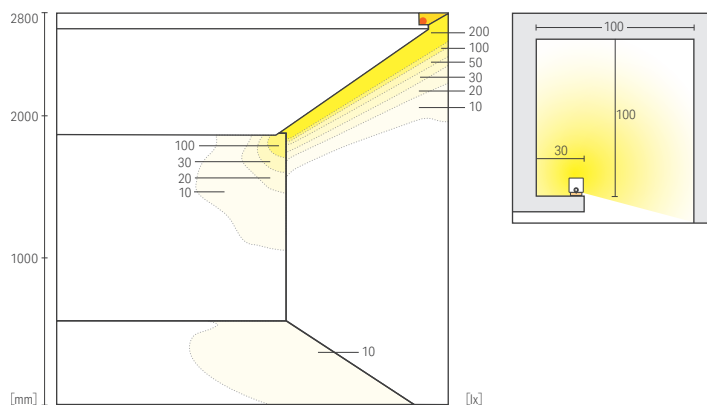

コープ(天井面) CH=2800

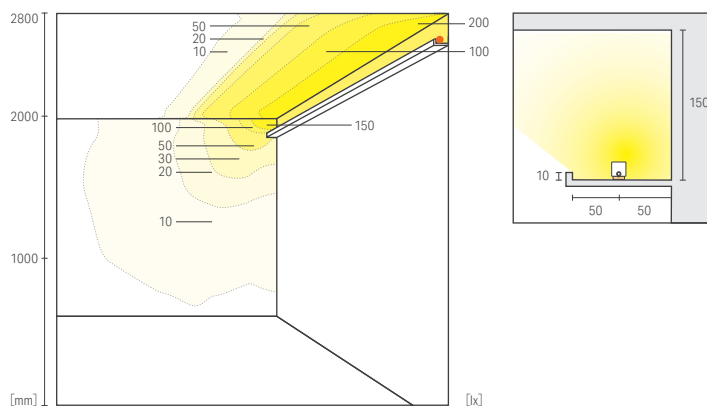

Direct horizontal surface light intensity distribution chart

光学データ・推奨設置寸法

LRMSA-T ルーチ・リミット sa(8W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.106 をご覧ください ➡



光学データ


LRMSA-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000K
光度 111 cd
光束 690 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000K
光度 109 cd
光束 679 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500K
光度 103 cd
光束 647 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMSA-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000K
光度 102 cd
光束 645 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700K
光度 95 cd
光束 600 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-L24-DF-I-8

光源色 2400K
光度 89 cd
光束 561 lm
演色評価指数 Ra 92




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

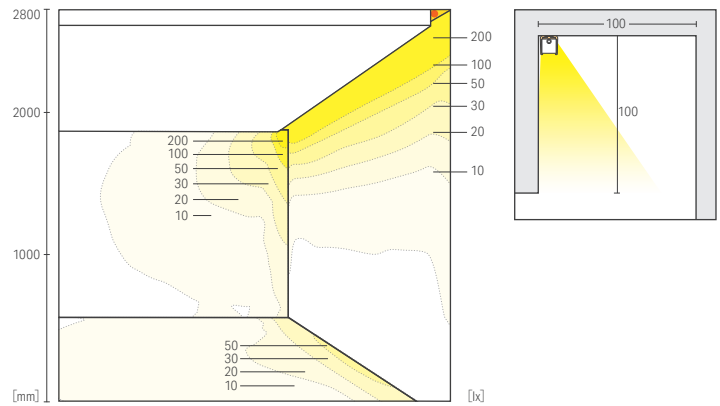

コーニス照明2 CH=2800

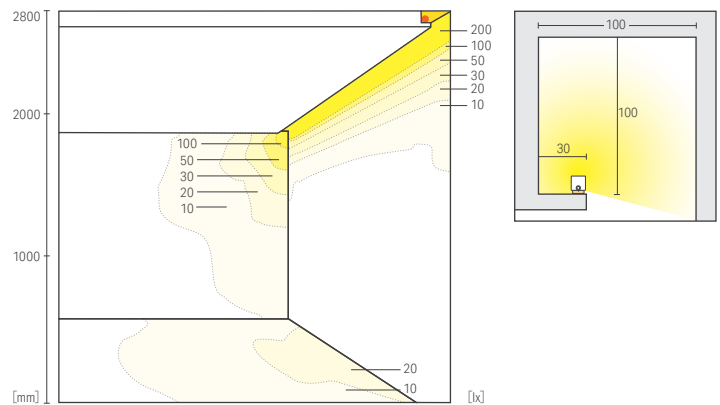

コーブ(天井面) CH=2800

