



光学データ・推奨設置寸法

LRMSK-T ルーチ・リミット sk(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K



商品詳細は P.110 をご覧ください ➡



光学データ



LRMSK-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000 K
 光度 99 cd
 光束 543 lm
 演色評価指数 Ra 91





LRMSK-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000 K
 光度 100 cd
 光束 543 lm
 演色評価指数 Ra 91





LRMSK-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500 K
 光度 96 cd
 光束 522 lm
 演色評価指数 Ra 91





LRMSK-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000 K
 光度 86 cd
 光束 494 lm
 演色評価指数 Ra 92





LRMSK-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700 K
 光度 98 cd
 光束 510 lm
 演色評価指数 Ra 91



LRMSK-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400 K
 光度 85 cd
 光束 450 lm
 演色評価指数 Ra 92




Direct horizontal surface light intensity distribution chart

推奨設置寸法


2700Kの場合

光り方


コーニス照明1 CH=2800

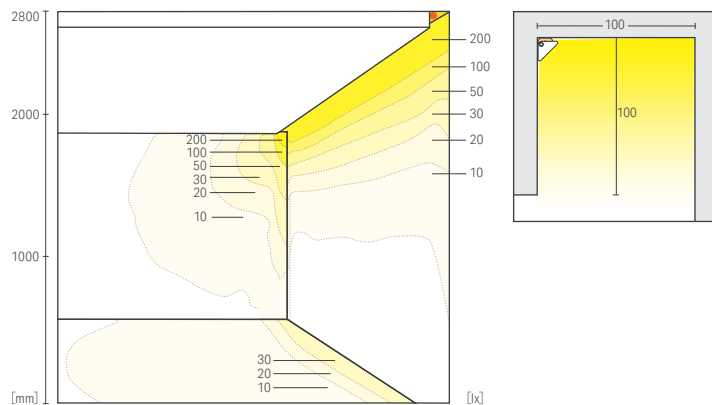

コーニス照明2 CH=2800

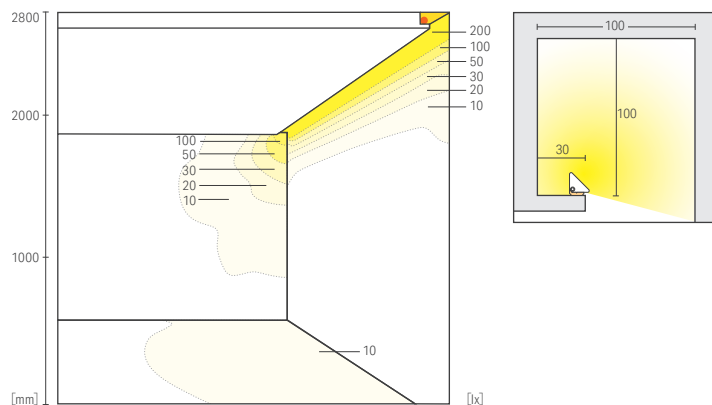

コープ(天井面) CH=2800

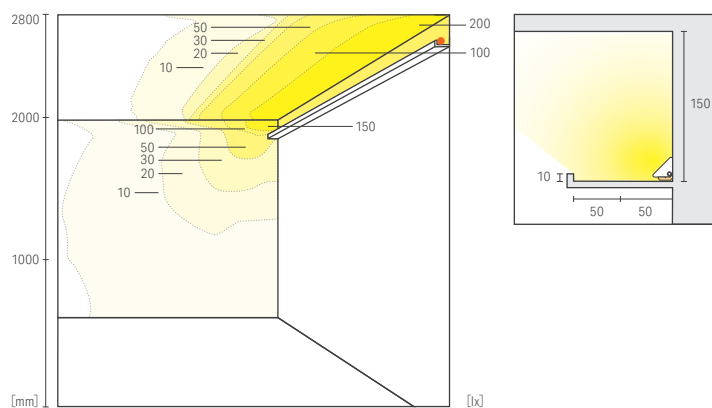



光学データ・推奨設置寸法

LRMSK-T ルーチ・リミット sk(8W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K



商品詳細は P.110 をご覧ください ➡



光学データ



LRMSK-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000K
 光度 129 cd
 光束 700 lm
 演色評価指数 Ra91





LRMSK-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000K
 光度 128 cd
 光束 700 lm
 演色評価指数 Ra91





LRMSK-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500K
 光度 125 cd
 光束 673 lm
 演色評価指数 Ra91





LRMSK-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000K
 光度 117 cd
 光束 636 lm
 演色評価指数 Ra92





LRMSK-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700K
 光度 125 cd
 光束 658 lm
 演色評価指数 Ra91



LRMSK-T1008□-L24-DF-I-8

光源色 2400K
 光度 109 cd
 光束 579 lm
 演色評価指数 Ra92




Direct horizontal surface light intensity distribution chart

推奨設置寸法


2700Kの場合

光り方

コーニス照明1 CH=2800

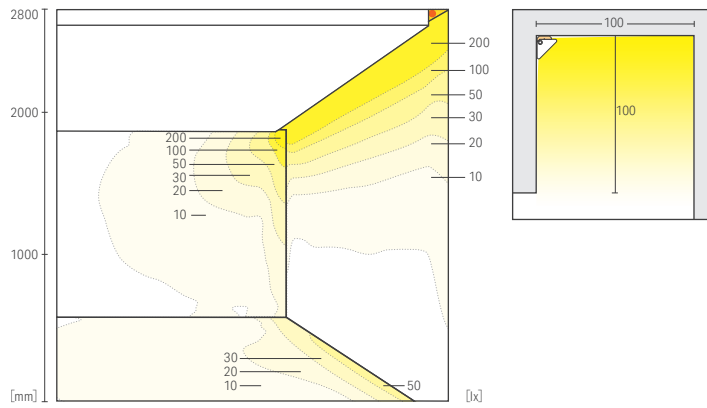

コーニス照明2 CH=2800

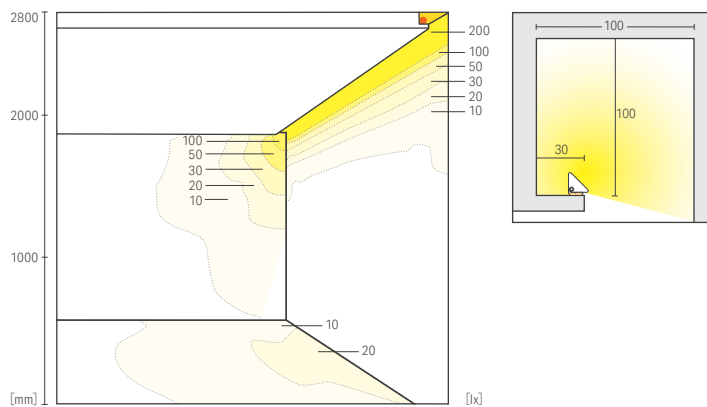

コープ(天井面) CH=2800

