



光学データ・推奨設置寸法

LRMSM-T ルーチ・リミット sm(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K



商品詳細は P.98 をご覧ください ➡



光学データ



LRMSM-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000K
 光度 87 cd
 光束 518 lm
 演色評価指数 Ra92





LRMSM-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000K
 光度 88 cd
 光束 512 lm
 演色評価指数 Ra92





LRMSM-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500K
 光度 83 cd
 光束 486 lm
 演色評価指数 Ra92





LRMSM-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000K
 光度 75 cd
 光束 478 lm
 演色評価指数 Ra91





LRMSM-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700K
 光度 74 cd
 光束 454 lm
 演色評価指数 Ra91



LRMSM-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400K
 光度 70 cd
 光束 416 lm
 演色評価指数 Ra92





Direct horizontal surface light intensity distribution chart

推奨設置寸法


2700Kの場合

光り方


コーニス照明1 CH=2800

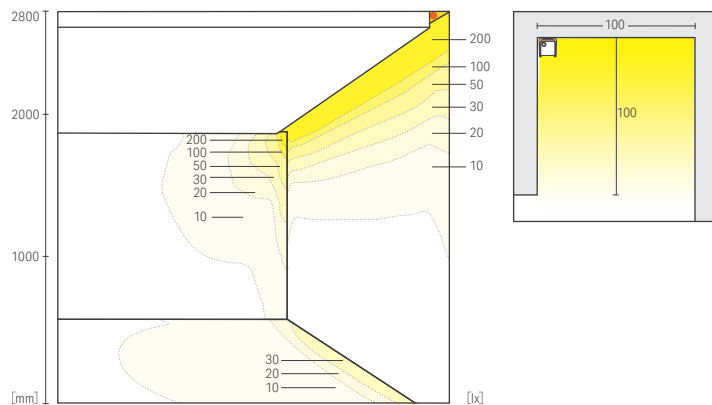

コーニス照明2 CH=2800

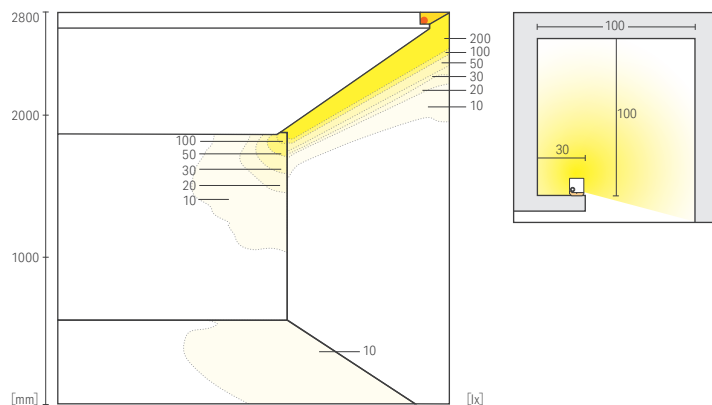

コーブ(天井面) CH=2800

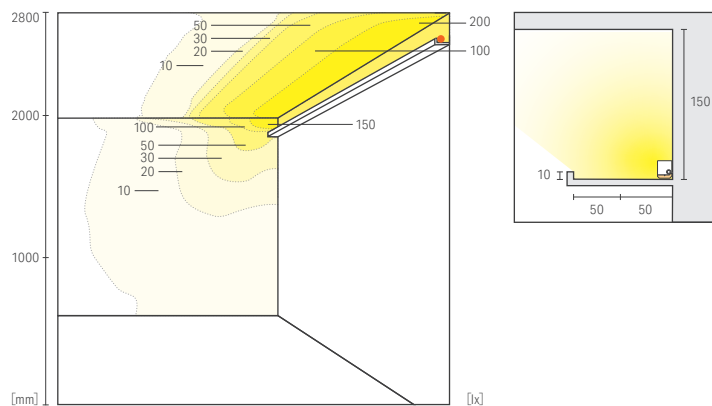



光学データ・推奨設置寸法

LRMSM-T ルーチ・リミット sm(8W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K



商品詳細は P.98 をご覧ください ➡



光学データ



LRMSM-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000 K
 光度 111 cd
 光束 650 lm
 演色評価指数 Ra 92





LRMSM-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000 K
 光度 109 cd
 光束 643 lm
 演色評価指数 Ra 92





LRMSM-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500 K
 光度 105 cd
 光束 610 lm
 演色評価指数 Ra 92





LRMSM-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000 K
 光度 101 cd
 光束 600 lm
 演色評価指数 Ra 91





LRMSM-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700 K
 光度 95 cd
 光束 570 lm
 演色評価指数 Ra 91



LRMSM-T1008□-L24-DF-I-8

光源色 2400 K
 光度 87 cd
 光束 522 lm
 演色評価指数 Ra 92




Direct horizontal surface light intensity distribution chart

推奨設置寸法


2700Kの場合

光り方

コーニス照明1 CH=2800

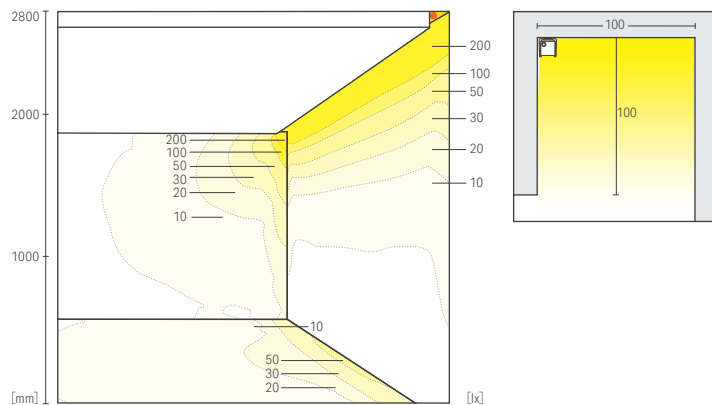

コーニス照明2 CH=2800

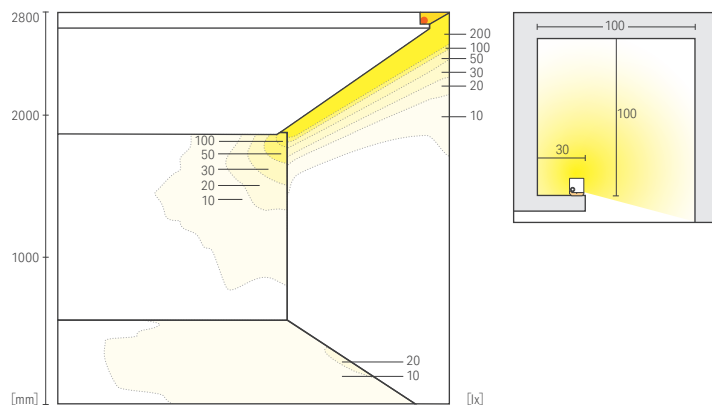

コーブ(天井面) CH=2800

