



光学データ・推奨設置寸法

LRMUS-T ルーチ・リミット us(6W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.90 をご覧ください ➡



光学データ


LRMUS-T1008 □-N-DF-I-6

光源色 5000 K
 光度 139 cd
 光束 484 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008 □-W-DF-I-6

光源色 4000 K
 光度 136 cd
 光束 474 lm
 演色評価指数 Ra 91




LRMUS-T1008 □-WW-DF-I-6

光源色 3500 K
 光度 131 cd
 光束 440 lm
 演色評価指数 Ra 93




LRMUS-T1008 □-L30-DF-I-6

光源色 3000 K
 光度 121 cd
 光束 440 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008 □-L27-DF-I-6

光源色 2700 K
 光度 120 cd
 光束 412 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008 □-L24-DF-I-6

光源色 2400 K
 光度 110 cd
 光束 380 lm
 演色評価指数 Ra 92




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合


コーニス照明1 CH=2800

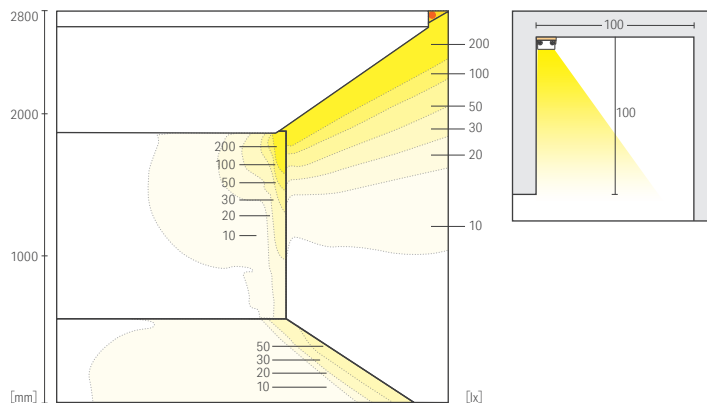

コーニス照明2 CH=2800

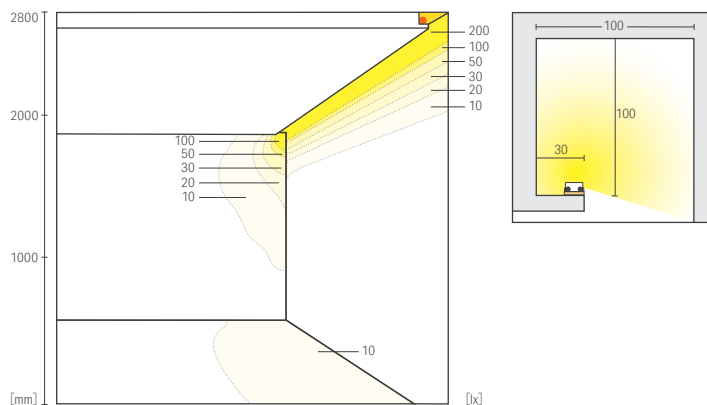

コーブ(天井面) CH=2800

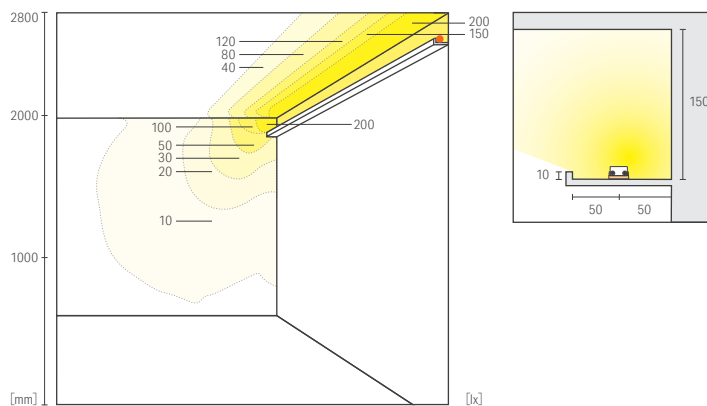

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LRMUS-T ルーチ・リミット us(8W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.90 をご覧ください ➡



光学データ


LRMUS-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000K
光度 180 cd
光束 603 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000K
光度 176 cd
光束 592 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMUS-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500K
光度 164 cd
光束 549 lm
演色評価指数 Ra 93




LRMUS-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000K
光度 164 cd
光束 549 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700K
光度 153 cd
光束 514 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008□-L24-DF-I-8

光源色 2400K
光度 141 cd
光束 475 lm
演色評価指数 Ra 92




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

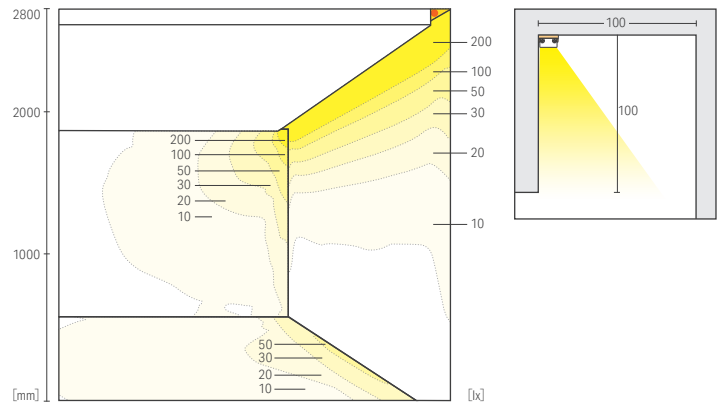

コーニス照明2 CH=2800

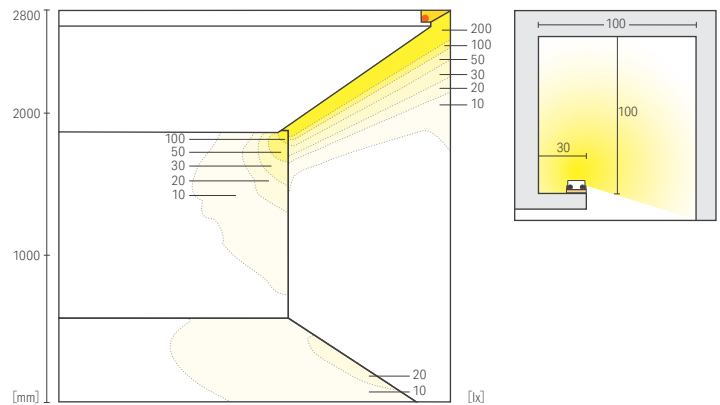

コーブ(天井面) CH=2800

