
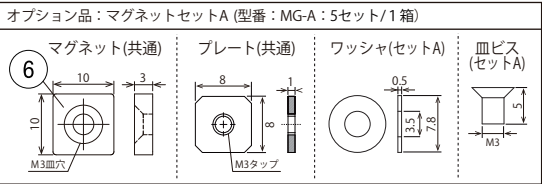
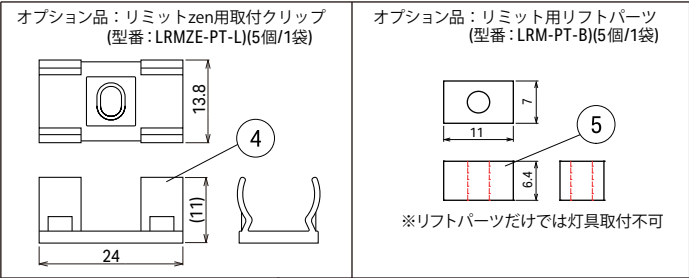
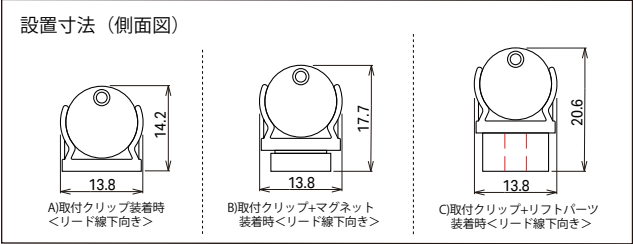


案件名：

照会番号：

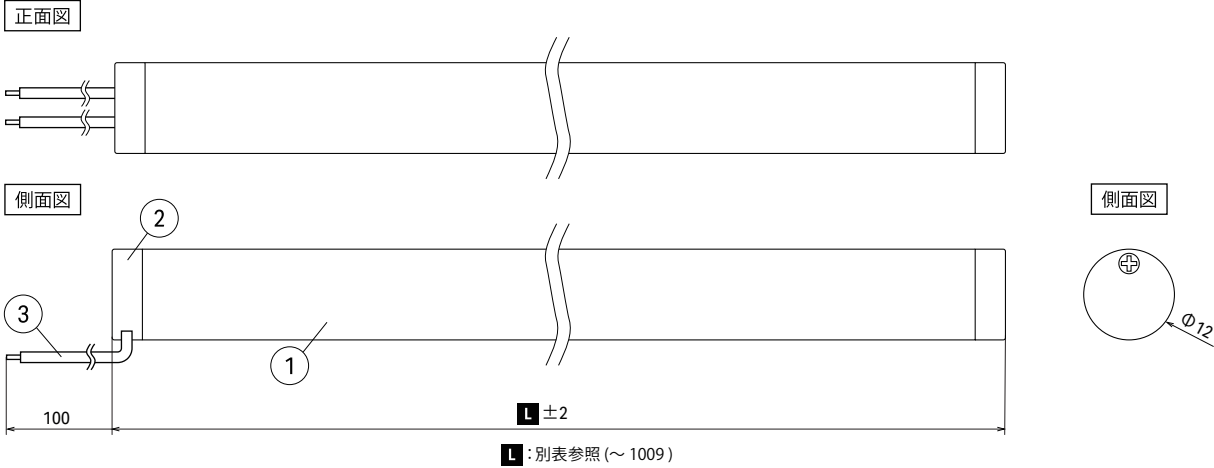


ワッシャ(セットA)

皿ビス (セットA)


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	サイドキャップ	ABS	白	
3	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
4	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
5	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
6	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
7				
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N：4200K (4100～4300K)	LRMZE-T *SS-N-DF-I-8 LRMZE-T *SS-W-DF-I-8 LRMZE-T *SS-WW-DF-I-8 LRMZE-T *SS-L30-DF-I-8 LRMZE-T *SS-L27-DF-I-8 LRMZE-T *SS-L24-DF-I-8
	質量：66g (L1009)		白色：W：3500K (3400～3600K)	
	最大直列連結数：1.0m		温白色：WW：3100K (3000～3200K)	
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 3000K：L30：2700K (2600～1800K)	
	調光：可		電球色 2700K：L27：2400K (2300～2500K)	
	オプション品：取付クリップ、マグネットセット		電球色 2400K：L24：2200K (2100～2300K)	

案件名：

照会番号：

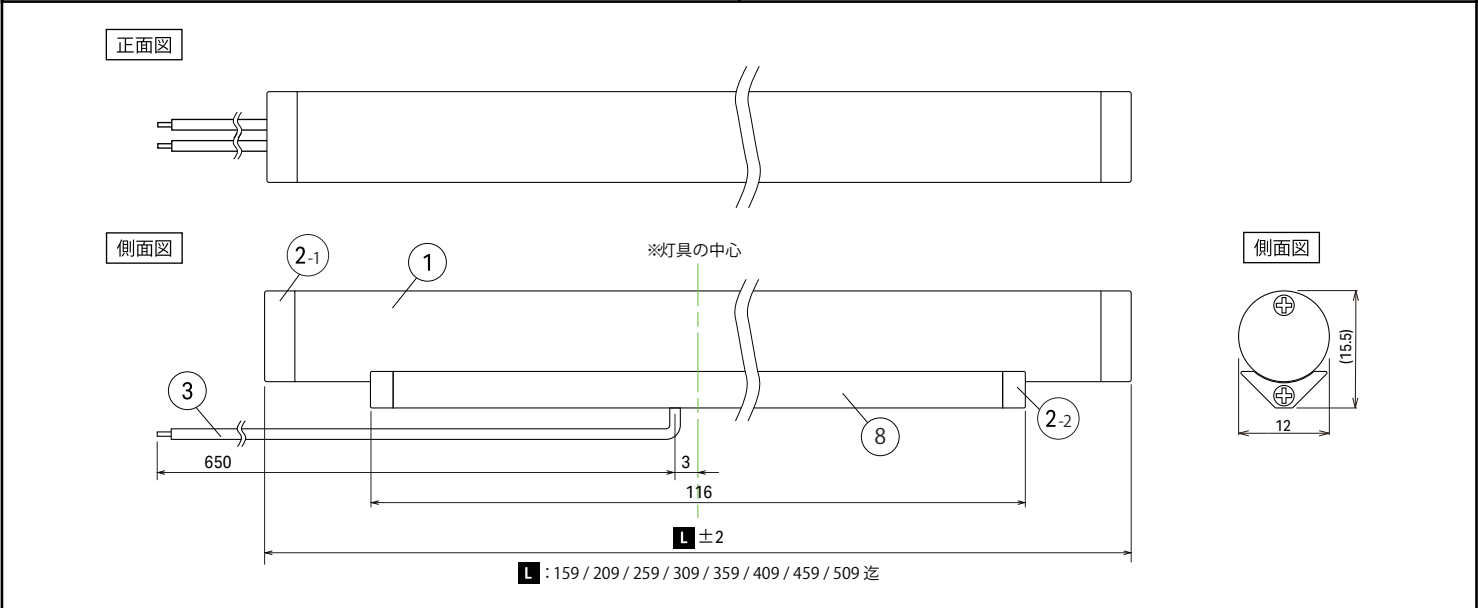

設置寸法（側面図）

A)取付クリップ装着時
＜リード線下・横向き＞

B)取付クリップ
+マグネット装着時
＜リード線下・横向き＞

C)取付クリップ
+リフトパーツ装着時
＜リード線下向き＞

D)取付クリップD装着時
＜リード線下向き＞

E)取付クリップD
+リフトパーツ装着時
＜リード線下向き＞

オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)

マグネット(共通)

プレート(共通)

ワッシャ(セットA)

皿ビス(セットA)

オプション品：リミットzen用取付クリップ
(型番：LRMZE-PT-L)(5個/1袋)

オプション品：リミットzen用取付クリップD
(型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)

オプション品：リミットzen用リフトパーツ
(型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	サイドキャップ	ABS	白	
3	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
4	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
5	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
6	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
7	－	－	－	
8	ヒートシンク	アルミニウム	アルマイト処理、白	
9	取付クリップD	ポリカーボネート	透明	
10				
仕様	入力電圧：DC24V 消費電力：__W 別表参照 質量：66g (L1009) 最大直列連結数：1.0m 使用環境：屋内（結露無きこと） 調光：可 オプション品：取付クリップ、マグネットセット	光源色 昼白色：N：4200K (4100～4300K) 白色：W：3500K (3400～3600K) 温白色：WW：3100K (3000～3200K) 電球色 3000K：L30：2700K (2600～2800K) 電球色 2700K：L27：2400K (2300～2500K) 電球色 2400K：L24：2200K (2100～2300K)	型番	LRMZE-T *SC-N-DF-I-8 LRMZE-T *SC-W-DF-I-8 LRMZE-T *SC-WW-DF-I-8 LRMZE-T *SC-L30-DF-I-8 LRMZE-T *SC-L27-DF-I-8 LRMZE-T *SC-L24-DF-I-8