

RIMiT series

Luci RIMiT zen


ルーチ・リミット zen 特注品
(特寸・8.9W/m・片側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 Luci




2024.05.10

案件名:


照会番号:

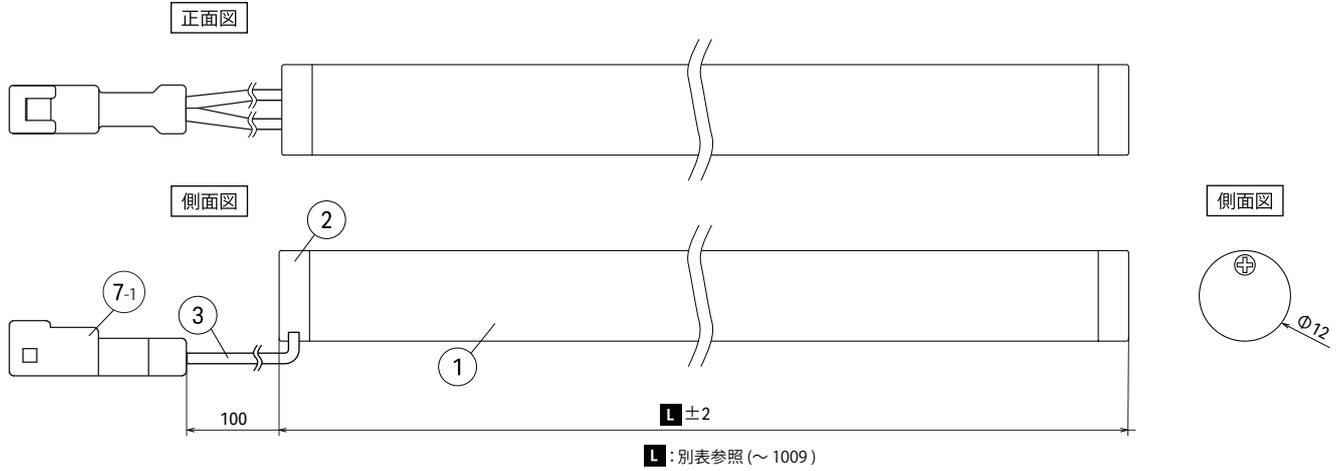


設置寸法 (側面図)

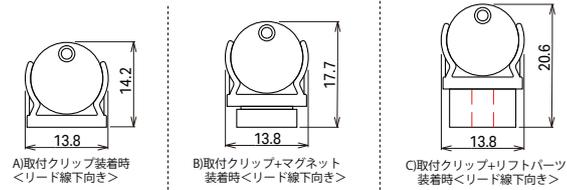オプション品: リミットzen用取付クリップ
(型番: LRMZE-PT-L)(5個/1袋)オプション品: リミット用リフトパーツ
(型番: LRM-PT-B)(5個/1袋)


本体付属: コネクタ部分



オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)



オプション品: マグネットセットA (型番: MG-A: 5セット/1箱)

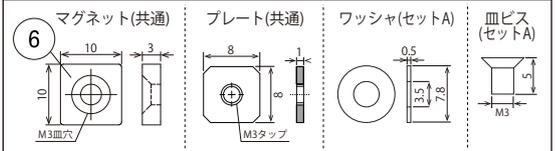

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	ポリカーボネート	乳半	
2 サイドキャップ	ABS	白	
3 リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒+, 白-	
4 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
5 リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
6 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
7 コネクタ	ナイロン	白, UL94V-0	
8			
9			
10			

仕様	入力電圧: DC24V	光源色	型番
消費電力: <u> </u> W 別表参照		昼白色: N: 4200K (4100~4300K)	LRMZE-T *SS-N-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-W-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-WW-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-L30-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-L27-DF-I-8(C) LRMZE-T *SS-L24-DF-I-8(C)
質量: 66g (L1009)		白色: W: 3500K (3400~3600K)	
最大直列連結数: 1.0m		温白色: WW: 3100K (3000~3200K)	
使用環境: 屋内 (結露無きこと)		電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
調光: 可		電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
オプション品: 取付クリップ、マグネットセット		電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	