Luci

NEW

DC24V

LRMZE-T

ルーチ･リミット zen

ZEn

RIMiT® zen

リミットzen

ZEn

point
1

直径12mmで実現した
全周発光ドットレスライン照明

point
2

壁付で光が浮き上がる
ブラケット照明に*

*中央リード線仕様

point
3

40種の特注サイズ展開

（中央リード仕様の場合8種）

point
4

全周発光の光を
ペンダントやスタンドで

point
5

アイデア次第で無限大の
デザインを実現

Luci RIMiT® zen

LRMZE-T

ZEn

ルーチ・リミット zen

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

- 直径12mmの全周発光ドットレスライン照明
- 中央リード線でデザインの幅が広がる
- 34mm～1009mm, 40サイズ展開でサイズ調整が可能



特注品型番　片側リード仕様

LRMZE - T□□□□ SS - □ - DF - I - 8 (C)

商品名	サイズ	リード線	光源色(灯具組立後の色温度)	カバー種類	耐候仕様	消費電力	リード線末端
LRMZE	P.115 参照	SS：片側	N：昼白色（4200K）L30：電球色 3000K(2700K) W：白色（3500K）L27：電球色 2700K(2400K) WW：温白色（3100K）L24：電球色 2400K(2200K)	DF：乳半	I：屋内	8：8.9 W/m	なし：バラ線仕様 (C)：コネクタ仕様

特注品型番　中央リード仕様

LRMZE - T□□□□ SC - □ - DF - I - 8

商品名	サイズ	リード線	光源色(灯具組立後の色温度)	カバー種類	耐候仕様	消費電力
LRMZE	P.115 参照	SC：中央	N：昼白色（4200K）L30：電球色 3000K(2700K) W：白色（3500K）L27：電球色 2700K(2400K) WW：温白色（3100K）L24：電球色 2400K(2200K)	DF：乳半	I：屋内	8：8.9 W/m

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

型番				片側リード仕様		中央リード仕様
			バラ線仕様	LRMZE-T1009SS-□-DF-I-8		LRMZE-T0509SC-□-DF-I-8
			コネクタ仕様	LRMZE-T1008SS-□-DF-I-8(C)		―
価格				サイズ0259まで￥26,000 サイズ0509まで￥32,000	サイズ0759まで￥38,000 サイズ1009まで￥44,000	サイズ0259まで￥29,000 サイズ0509まで￥35,000
消費電力				8.9 W/m		4.5 W/509mm
灯具の長さ(L)				34mm～1009mm		159mm～509mm
質量				70 g / 1009mm		38 g / 509mm
消費効率(L27の場合)				56.3 lm/W		56.3 lm/W
光源色(色温度)			灯具組立後の色温度	○＝通常取扱色(最短納期：10営業日から)		消費効率からの計算値
N	5000K	Ra 91	4200K	○ 479 lm		○ 239 lm
W	4000K	Ra 96	3500K	○ 571 lm		○ 285 lm
WW	3500K	Ra 94	3100K	○ 578 lm		○ 289 lm
L30	3000K	Ra 94	2700K	○ 510 lm		○ 255 lm
L27	2700K	Ra 95	2400K	○ 501 lm		○ 251 lm
L24	2400K	Ra 92	2200K	○ 466 lm		○ 233 lm

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内(結露無きこと)
最大直列連結数 (最大製品長)	※ルーチ・リミット zenは連結出来ない製品です 片側リード仕様：1m　中央リード仕様：0.5m
材質(本体)	ポリカーボネート, アルミニウム
付属品	―
オプション品	取付クリップ, リフトパーツ, マグネットセット スタンド, 電源ケーブル
適合基準・規格	―
調光	可
電源	要

光学データ

光学データ一覧は
P.289をご覧ください

電源の選定

接続総数　*=複数系統の場合	電源				
	商品名	価格	型番	定格	サイズ
2.4m*	ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】	¥12,000	LPSOL-030-24-ND-I	DC24V 1.25A	W35 H38 D250
5.9m*	ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,000	LPSOL-075-24-ND-I	DC24V 3.125A	W50 H52 D258.6
11.8m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	¥20,000	LPSOL-145-24-ND-I	DC24V 6.1A	W63 H55 D222

灯具の配線距離は P.119 を参照ください。 ▸▸▸

特注サイズ一覧表（片側リード仕様）

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
サイズ	L			
0034	34	¥26,000	0.2	1個
0059	59		0.4	
0084	84		0.7	2個 推奨ピッチ=60~230mm
0109	109		0.9	
0134	134		1.1	
0159	159		1.3	
0184	184		1.6	
0209	209		1.8	
0234	234		2.0	
0259	259		2.2	
0284	284	¥32,000	2.5	3個 推奨ピッチ=140~370mm
0309	309		2.7	
0334	334		2.9	
0359	359		3.1	
0384	384		3.3	
0409	409		3.6	
0434	434		3.8	
0459	459		4.0	
0484	484		4.2	
0509	509		4.5	
0534	534	¥38,000	4.7	
0559	559		4.9	
0584	584		5.1	
0609	609		5.4	
0634	634		5.6	
0659	659		5.8	
0684	684		6.0	
0709	709		6.2	
0734	734		6.5	
0759	759		6.7	
0784	784	¥44,000	6.9	4個 推奨ピッチ=250~400mm
0809	809		7.1	
0834	834		7.4	
0859	859		7.6	
0884	884		7.8	
0909	909		8.0	
0934	934		8.3	
0959	959		8.5	
0984	984		8.7	
1009	1009		8.9	

外形図（片側リード仕様）

片端リード線・バラ線仕様

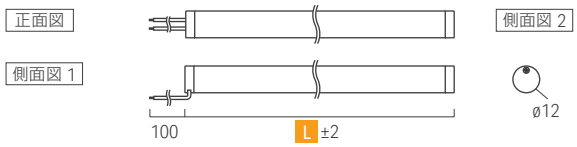

片端リード線・コネクタ仕様

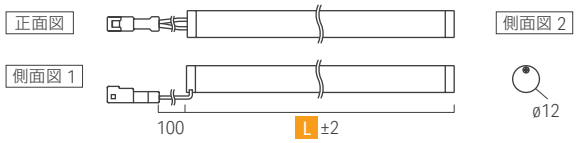

バラ線仕様末端部

コネクタ仕様末端部

リミット zen 特注サイズのご注意

0534 ～ 1009 のサイズでは、製品の設計上、中央部に薄くダークスポットが発生します。ご了承の上ご発注ください。

特注サイズ一覧表（中央リード仕様）

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
サイズ	L			
0159	159	¥29,000	1.3	2個 ピッチ=56mm
0209	209		1.8	
0259	259		2.2	
0309	309	¥35,000	2.7	
0359	359		3.1	
0409	409		3.6	
0459	459		4.0	
0509	509		4.5	

外形図（中央リード仕様）

中央リード線・バラ線仕様

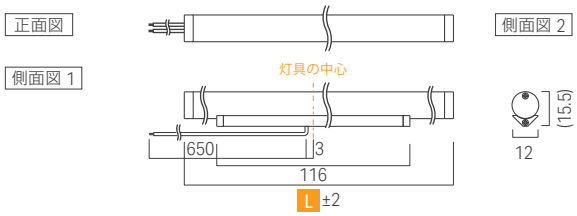

中央リード線・バラ線仕様の場合、
灯具の中心に白色のヒートシンクが付きます

特注品の納期について

特注品の P.114「仕様」＞「光源色」欄でお知らせしております
特注品の納期につきましては、記載されております記号の意味が
異なりますのでご注意ください。

○＝最短納期 10 営業日から

また、納期は目安です。ご発注数量・工場の繁忙具合によって
納期が変動しますので必ず事前にお問い合わせください。

以下の条件につきましては短納期対応の対象外とさせていただきます。
1. リード線規定寸法外仕様
2. 部材在庫欠品の場合
3. 北海道・青森・宮崎・鹿児島・沖縄・離島・海外へのお届け

リミット zen はペンダント仕様の特注が可能です。
詳しくはペンダント仕様ページをご覧ください。

Luci RIMiT® zen

オプション品取付時断面図

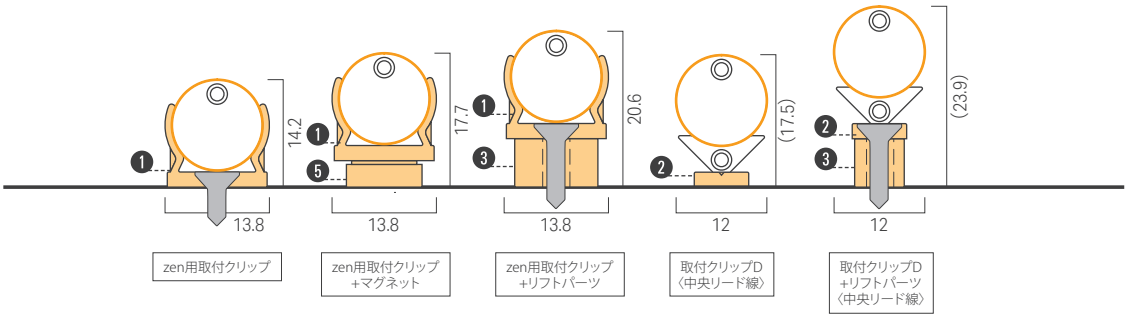

オプション品

灯具固定（回転可能）

❶ リミットzen用取付クリップ

型番　LRMZE-PT-L

価格　￥500/1袋5個入り

マグネット取付可能

❺ マグネットセットA



灯具固定

❷ リミット用取付クリップD

型番　LRM-PT-D

価格　￥500/1袋5個入り



灯具固定

❸ リミット用リフトパーツ

型番　LRM-PT-B

価格　￥400/1袋5個入り

対応クリップ: ❶❷クリップ

リフトパーツだけでは
灯具の取付は出来ません。
必ず、❶❷ いずれかの
クリップと 併用してください。



クリップ取付用マグネット

❹ マグネットセットA

型番　MG-A

価格　￥3,800/1袋5セット入り

クリップをマグネットで固定

対応クリップ: ❶クリップ

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます



電源ケーブル

❺ JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm

型番　CAD-5000-MEFE-O

価格　￥2,500

コネクタ仕様時　灯具･電源間ケーブル

スタンド

❻ リミット用スタンド

型番　LRM-PT-M

価格　￥500/1袋1個入り

※灯具サイズ0409まで

マグネット取付可能



詳細は RIMiT stand
P.126 へ▶

灯具の設置（片側リード仕様）

灯具をリミット zen 用取付クリップで設置する場合

灯具とクリップの向きは自由に（360°）設置可能

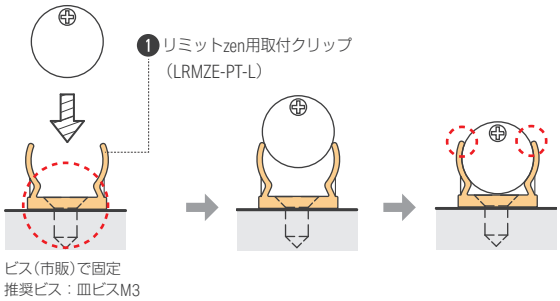

リミット zen 用取付クリップは、両サイドが広がる事で灯具を固定する構造です。
メンテナンスを考慮して、両サイドを 3mm 以上開けてください。

皿ビスの頭が出ないように注意ください。
クリップの掛かりが弱くなり灯具が脱落する恐れがあります。

灯具をリミット zen 用取付クリップ + リフトパーツで設置する場合

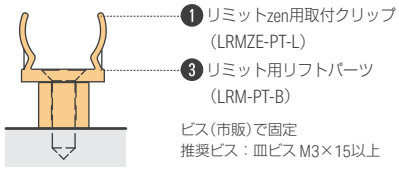

リフトパーツだけでは 灯具の取付は出来ません。
必ず、❶❷ いずれかのクリップと 併用してください。

灯具をリミット zen 用取付クリップ + マグネットで設置する場合

マグネット取付方法

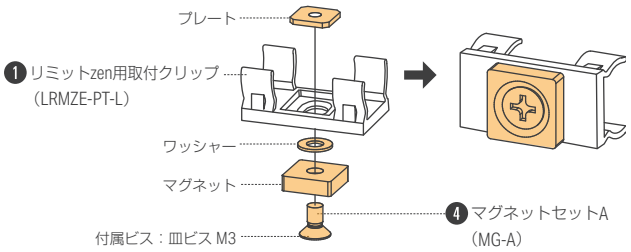

クリップ（ビス留め・マグネット仕様）の推奨取付位置

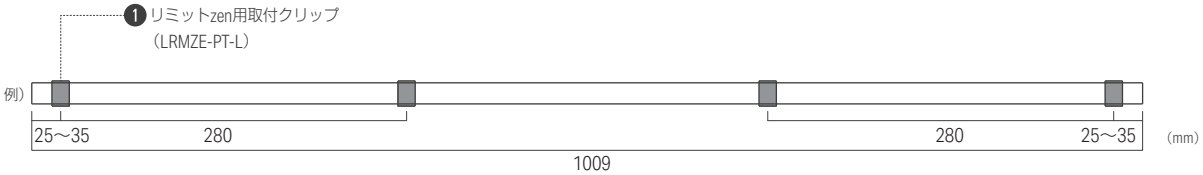

※灯具の長さにより、推奨取付位置（ピッチ:20mm～300mm, 数量:2個～4個）が変わります。詳しくはP.115 特注サイズ一覧表をご覧ください。

灯具の設置（中央リード仕様）

灯具をリミット用取付クリップ D で設置する場合

灯具を縦に設置する場合、クリップを見せたくない場合に使用

皿ビスの頭が出ないように注意ください。
クリップの掛かりが弱くなり灯具が脱落する恐れがあります。

灯具をリミット用取付クリップ D + リフトパーツで設置する場合

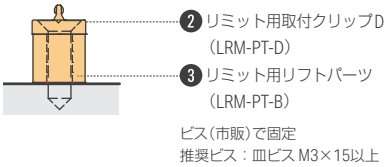

リフトパーツだけでは 灯具の取付は出来ません。
必ず、❶❷ いずれかのクリップと 併用してください。

取付クリップ D（ビス留め）の推奨取付位置

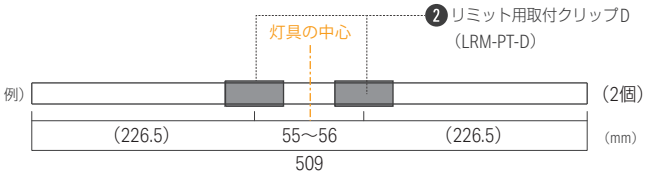

※灯具の長さが違っても、クリップの個数、推奨取付位置（ピッチ:56㎜、数量2個）は同じです。

pendant

RIMiT® pendant

リミットペンダント仕様

極小ラインペンダントで
空間にシャープなアクセント

Luci RIMiT® zen pendant

LRMZE-T(P)

pendant

ルーチ･リミット zen ペンダント仕様

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

- 極小ラインペンダントで空間にシャープなアクセント
- サイズ37種×光源色6色から選べる多彩なバリエーション
- 109mm～1009m m, 37種の特注サイズ展開で組立不要

N　W　WW　L30　L27　L24

特注品型番　ペンダント仕様

LRMZE - T□□□□ SS - □ - DF - I - 8 (P)

商品名	サイズ	リード線	光源色	カバー種類	耐候仕様	消費電力	特注仕様
LRMZE	P.10 表参照	SS：片側	N：昼白色 W：白色 WW：温白色 L30：電球色 3000K L27：電球色 2700K L24：電球色 2400K	DF：乳半	I：屋内	8：8.9 W/m	(P)：ペンダント仕様

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様･定格などは予告無く変更することがあります。

型番			ペンダント仕様	LRMZE-T□□□□SS-□-DF-I-8(P)	
価格					
消費電力				8.9 W/m	
灯具の長さ(L)				109mm～1009mm	
質量				70g	
光源色(色温度)			灯具組立後の色温度		
N	5000K	Ra 91	4600K	○	479 lm
W	4000K	Ra 96	3700K	○	571 lm
WW	3500K	Ra 94	3300K	○	578 lm
L30	3000K	Ra 94	2900K	○	510 lm
L27	2700K	Ra 95	2600K	○	501 lm
L24	2400K	Ra 92	2400K	○	466 lm

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内(結露無きこと)
最大直列連結数	連結不可
材質(本体)	ポリカーボネート, アルミニウム
付属品	❷リード･ワイヤークリップ 5個
オプション品	天井取付金具, リード･ワイヤークリップ
適合基準･規格	―
調光	可
電源	要

光学データ

光学データ一覧は
P.14をご覧ください

電源の選定

接続総数　*=複数系統の場合	電源				
	商品名	価格	型番	定格	サイズ
2.4m*	ルーチ･オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】	¥12,000	LPSOL-030-24-ND-I	DC24V 1.25A	W35 H38 D250
5.9m*	ルーチ･オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,000	LPSOL-075-24-ND-I	DC24V 3.125A	W50 H52 D258.6
11.8m*	ルーチ･オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	¥20,000	LPSOL-145-24-ND-I	DC24V 6.1A	W63 H55 D222

灯具の配線距離は P.13 を参照ください。 ▸▸▸

オプション品取付時断面図

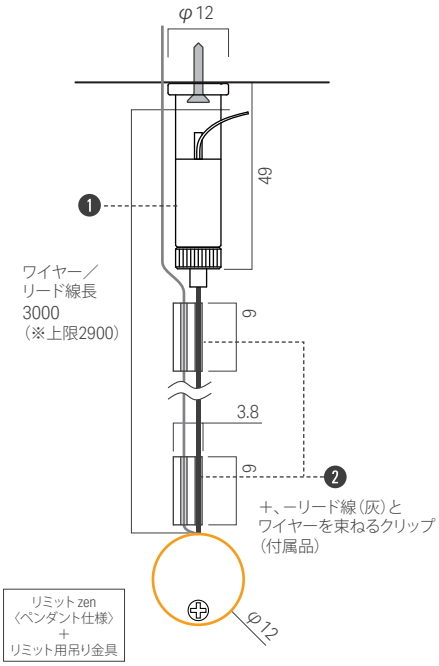

オプション品

ペンダント固定（天井）

❶ リミット用吊り金具
型番　LRM-PT-K
価格　￥2,500 / 1袋1個入り



リード線固定

❷ リミット用リード･ワイヤークリップ　灯具付属品
型番　LRM-PT-H
価格　￥500 / 1袋5個入り



ペンダントの取付方法（天井）

ペンダントをリミット用吊り金具で天井に取付

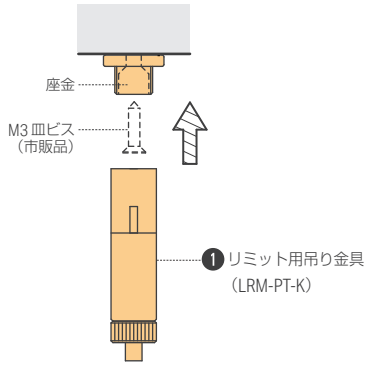

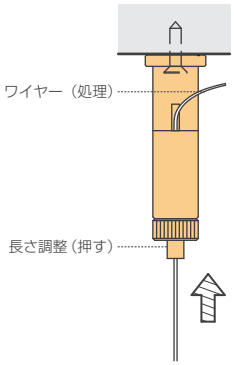

市販ビス（推奨：皿ビス M3）にて、
灯具設置箇所へ吊り金具の座金（両端2箇所）を固定。
吊り金具本体を回してしっかり固定。

ワイヤー（灯具付き）を吊り金具に 挿入し、
設置高さ（両端２箇所）を 調整して下さい。
余ったワイヤーは 切断等の処理をして下さい。

リミット用リード・ワイヤークリップ使い方

拡大図（断面）

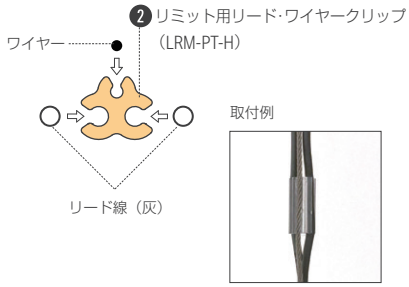

ワイヤー、リード線を各々の 窪み（上図参照）に
はめて、たるみ等調整して下さい。

特寸一覧表

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)
サイズ	L		
0109	109	¥35,500	0.9
0134	134		1.1
0159	159		1.3
0184	184		1.6
0209	209		1.8
0234	234		2.0
0259	259		2.2
0284	284	¥41,500	2.5
0309	309		2.7
0334	334		2.9
0359	359		3.1
0384	384		3.3
0409	409		3.6
0434	434		3.8
0459	459		4.0
0484	484		4.2
0509	509		4.5
0534	534	¥47,500	4.7
0559	559		4.9
0584	584		5.1
0609	609		5.4
0634	634		5.6
0659	659		5.8
0684	684		6.0
0709	709		6.2
0734	734		6.5
0759	759		6.7
0784	784	¥53,500	6.9
0809	809		7.1
0834	834		7.4
0859	859		7.6
0884	884		7.8
0909	909		8.0
0934	934		8.3
0959	959		8.5
0984	984		8.7
1009	1009		8.9

ペンダント仕様外形図

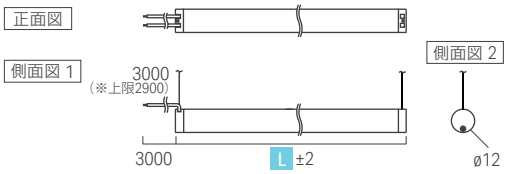

特注品の納期について

特注品の P.8「仕様」>「光源色」欄でお知らせしております
特注品の納期につきましては、記載されております記号の意味が
異なりますのでご注意ください。

○＝最短納期 2 週間から

**また、納期は目安です。ご発注数量・工場の繁忙具合によって
納期が変動しますので必ず事前にお問い合わせください。**

以下の条件につきましては短納期対応の対象外とさせていただきます。
1. 部材在庫欠品の場合
2. 北海道・青森・宮崎・鹿児島・沖縄・離島・海外へのお届け

その他別売オプション品 - QR コードから商品詳細の閲覧と商品購入が可能です

ペンダント固定（天井） AMT-5 M5ボードアンカー対応

商品詳細はこちら



ペンダント固定（フック） AM-20 ワイヤーにフックを取付けられます

商品詳細はこちら



ペンダント固定（天井） AZ-3 ワイヤーの先端を天井裏へ隠せます

商品詳細はこちら



ペンダント固定（天井･壁面） AM-32 壁面･勾配天井などに固定して角度を調整できます

商品詳細はこちら



stand

NEW

RIMiT® stand

リミットスタンド

ドットレスラインの光のスタンド

point
1

ショーケースの隅に
並べてアクセントに

point
2

ベッドサイドの
読書灯として

point
3

高級感のある
取付姿

リミット用スタンド

型番　LRM-PT-M
価格　￥500/1袋1個入り

- ドットレスラインの光のスタンド
- リミットシリーズ410mmまでのサイズをスタンドに
- 片側リード線、バラ線仕様に対応（リード線延長1mを推奨します）

対応灯具　スタンド取付時上面図（S=1:2）

LRMUS
リミット us



LRMKK
リミット kk



LRMSM
リミット sm



LRMMR
リミット mr



LRMSA
リミットsa



LRMSK
リミット sk



LRMZE
リミット zen



スタンド外形図



対応クリップ

❶リミット用取付クリップD
型番　LRM-PT-D
価格　￥500/1袋5個入り

❷リミットus用取付クリップ
型番　LRMUS-PT-A
価格　￥500/1袋5個入り

❸リミットzen用取付クリップ
型番　LRMZE-PT-L
価格　￥500/1袋5個入り

スタンド取付方法

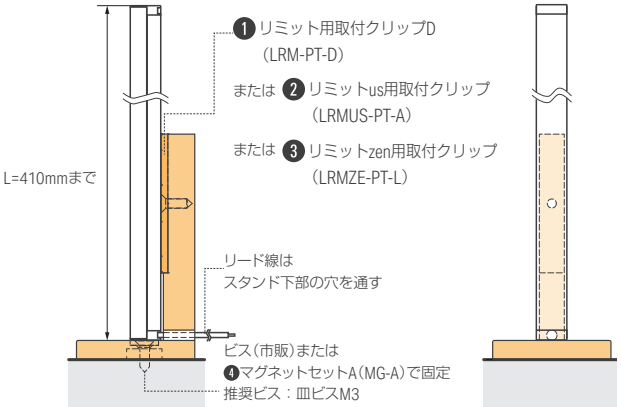

マグネット取付可能

❹マグネットセットA
型番　MG-A
価格　￥3,800/1袋5セット入り
スタンドをマグネットで固定
※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます

・スタンドはしっかり固定して下さい。転倒する恐れがあります。
・灯具とクリップ、スタンドが固定されていることを確認してください。

※スタンドで利用可能な灯具の長さはL=410㎜まで。
※必ずM3皿ビス、もしくはマグネットセット（MG-A）で固定して使用してください。

灯具の配線距離（リミット ペンダント仕様・リミット zen）

調光しない場合の配線

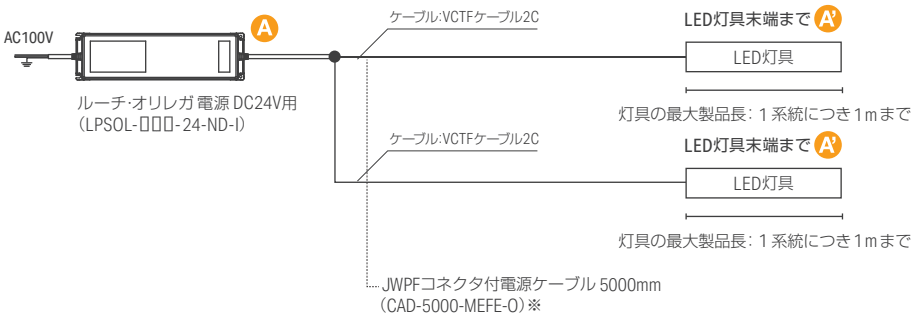

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

※コネクタ仕様の場合は、
電源ケーブルを使用してください

10 ステップコントローラーを使用する場合の配線

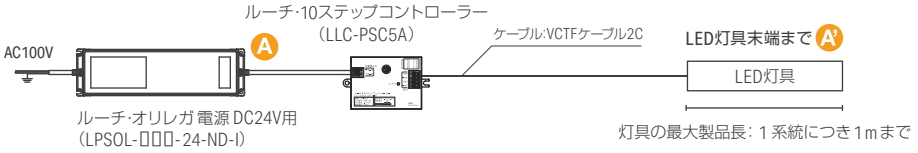

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

電源 1 台で調光する場合の配線

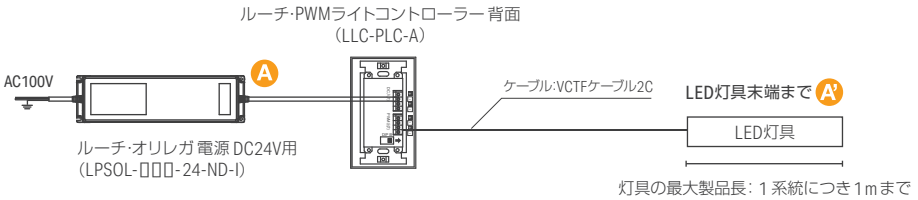

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

電源 2 台以上で調光する場合の配線

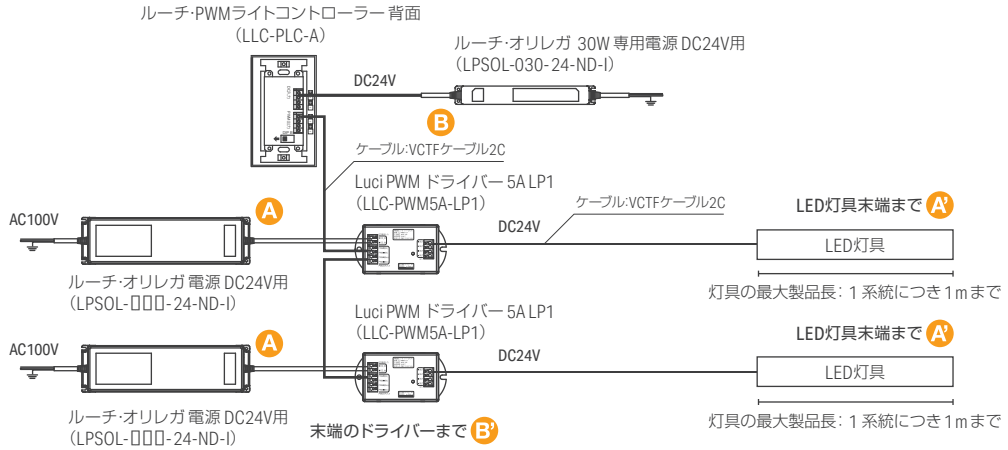

A から A' までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
B から B' までの配線距離
30m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

対応ドライバー・コントローラー

後から調光

ルーチ·10ステップコントローラー
型番　LLC-PSC5A　サイズ　W66 H110 D25 mm
価格　￥21,000
導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー
明るさは10%～100%の10段階

電源 2 台以上で調光

ルーチ·PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番　LLC-PWM5A-LP1　サイズ　W56 H104 D24 mm
価格　￥18,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

調光スイッチ

ルーチ·PWM ライトコントローラー
型番　LLC-PLC-A　サイズ　W70 H120 D40 mm
価格　￥26,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要

他社製のドライバー·コントローラーを使用して調光する場合は、
P.262をご覧ください

光学データ・推奨設置寸法

LRMZE-T　ルーチ・リミット zen　NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.114 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRMZE-T1008□-N-DF-I-8

光源色	5000 K
光度	61 cd
光束	479 lm
演色評価指数	Ra 91



LRMZE-T1008□-W-DF-I-8

光源色	4000 K
光度	68 cd
光束	571 lm
演色評価指数	Ra 96



LRMZE-T1008□-WW-DF-I-8

光源色	3500 K
光度	70 cd
光束	578 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMZE-T1008□-L30-DF-I-8

光源色	3000 K
光度	61 cd
光束	510 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMZE-T1008□-L27-DF-I-8

光源色	2700 K
光度	60 cd
光束	501 lm
演色評価指数	Ra 95



LRMZE-T1008□-L24-DF-I-8

光源色	2400 K
光度	59 cd
光束	466 lm
演色評価指数	Ra 92



推奨設置寸法

2700Kの場合

ペンダント仕様 CH=2800

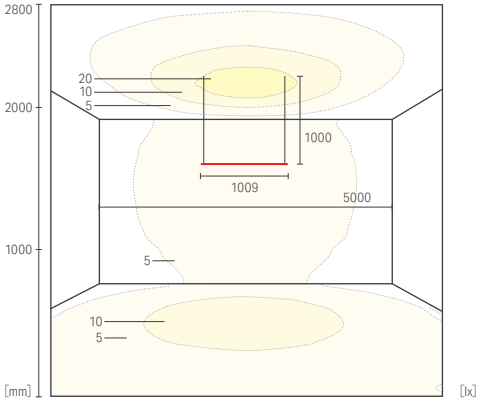

中央リード線仕様壁付 CH=2800

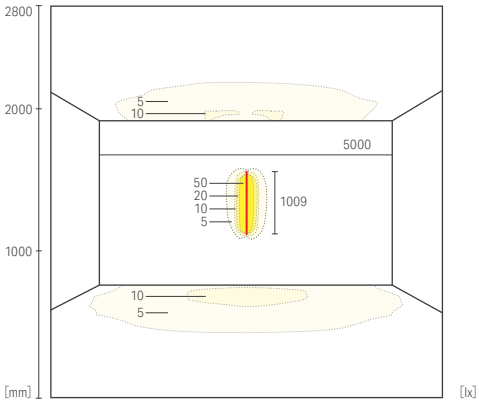

光り方

Luci