



NEW

DC24V

LRMZE-T

ルーチ・リミット zen



ZEn





RIMiT[®] series



ZEn

NEW

RIMiT[®] zen
リミットzen

直径12mmで実現した全周発光照明

P.114

豊富なバリエーションからお好きな照明を。60種*の特注サイズ展開と最短3営業日*での納品

*ペンダント仕様の場合37種/zenの場合40種

RIMiT WEB



コンパクトでありながら美しい面発光を実現



USu

RIMiT® us リミット us

5.8mm厚で実現したドットレスライン照明

P.90



KaKu

RIMiT® kk リミット kk

7.4mm角で実現したドットレスライン照明

P.94



SuMi

NEW RIMiT® sm リミット sm

入隅・出隅にFitする
今までにない新しい用途照明

P.98



MaRu

NEW RIMiT® mr リミット mr

直径8.8mmの丸形ドットレスライン照明

P.102



SAnmen

NEW RIMiT® sa リミット sa

どこから見ても発光面
3面発光ドットレスライン照明

P.106




SanKaku

NEW RIMiT® sk リミット sk

斜め配光三角形ドットレスライン照明

P.110

デザインの幅を広げる仕様・パーツも新登場

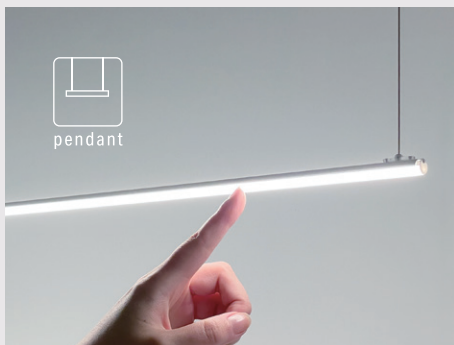


pendant

NEW RIMiT® pendant

リミットペンダント仕様

極小ラインペンダントで空間にシャープなアクセント

P.120

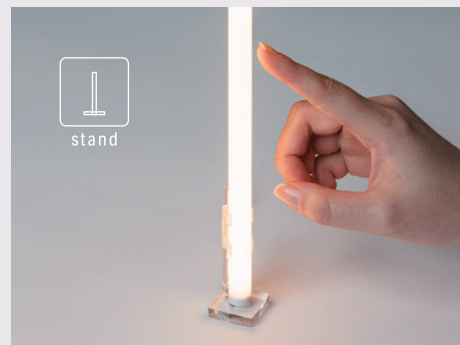

stand

NEW RIMiT® stand

リミットスタンド

光を立たせるスタンドでアイキャッチに

P.126

RIMiT®
コンパクト

LRMUS
コンパクト

LRMKK
コンパクト

LRMSM
コンパクト

LRMMR
コンパクト

LRMSA
コンパクト

LRMSK
コンパクト

LRMZE
コンパクト

LRM-TIP)
コンパクト

LRM-PT-M
コンパクト

新着納入事例

New Projects

ルーチ・リミットシリーズ



ルーチ・リミット us P.90

白色 4000K

5.8 mmという薄さと
均一で美しい面発光

某ご住宅
設計/ライティングデザイン：小松 拓郎
施工：株式会社Build Lab



ルーチ・リミット sm P.98

温白色 3500K

入隅・出隅に fit
今までにない用途照明

LOWYA なんばパークス店
所在地：大阪府
設計：株式会社スペース
照明設計：コイズミ照明株式会社
施工：株式会社スペース



ルーチ・リミット mr ペンダント仕様 P.122
電球色 2700K
直径 8.8 mm の
丸形ドットレスライン照明

TABULA COFFEE & FLOWER
所在地:福岡県
設計:青木仁敬+青木千春/仁設計
写真:針金洋介

RIMiT®
ルーチ・リミット

LRMUS
ルーチ・リミット

LRMKK
ルーチ・リミット

LRMSM
ルーチ・リミット

LRMR
ルーチ・リミット

LRMSA
ルーチ・リミット

LRMSK
ルーチ・リミット

LRMZE
ルーチ・リミット

LRM-TIP)
ルーチ・リミット

LRM-PT-M
ルーチ・リミット



ルーチ・リミット sk P.110
電球色 2700K
三角形でコーナーから
無駄のない斜め配光

カンパニオ
所在地:大阪府


おすすめ設置箇所

Recommended Installation location

薄 RIMiT[®] us リミット us
 USu 省スペースで
 間接照明を作り出せる




角 RIMiT[®] kk リミット kk
 KaKu 手すりや足元に取付やすい
 コンパクトな断面サイズ

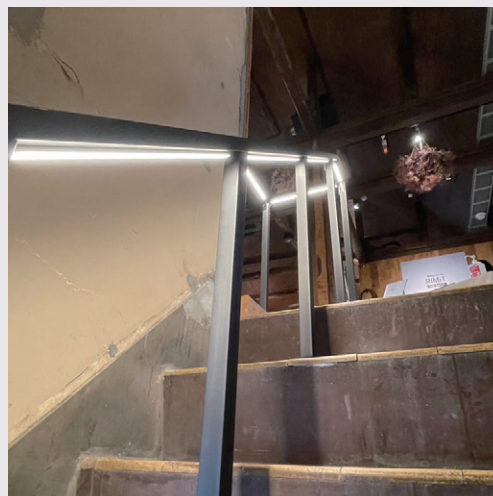


隅 RIMiT[®] sm リミット sm
 SuMi 2面発光で入隅に設置すると
 見える部分が全て発光面に



丸 RIMiT[®] mr リミット mr
 MaRu 極細丸形ペンダント照明で
 空間にアイキャッチを

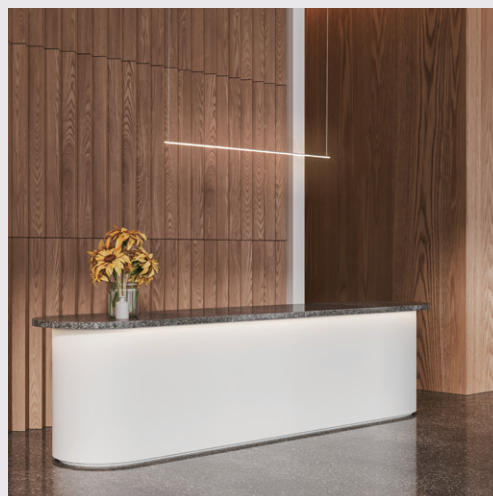


 **3面 RIMiT®sa** リミットsa
3面発光でどの方向からも
視認性高く誘導灯にも最適

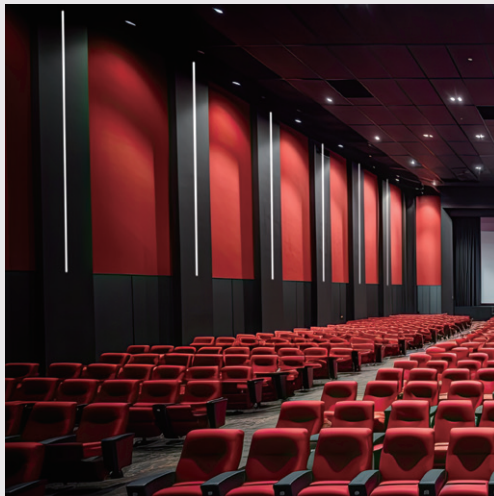

 **三角 RIMiT®sk** リミットsk
コーナーに配置するだけで
無駄のない斜め配光



 **全 RIMiT®zen** リミットzen
全周発光でアイデア次第で
無限大

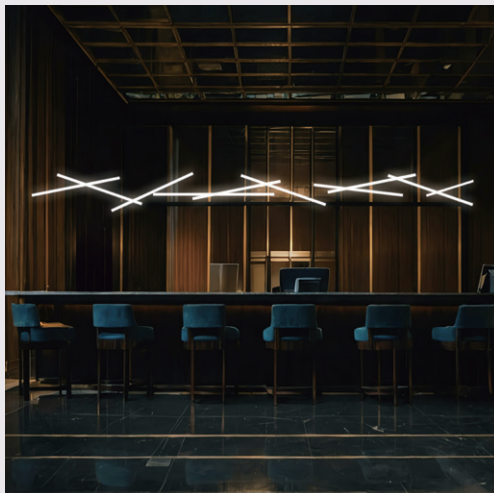





RIMiTシリーズおすすめ用途の
施工参考図面 (PDF/DXF) は
RIMiT特設ページからダウンロード可能です
<https://www.luci.co.jp/led/jp/pickup/rimit.html>



instagram

RIMiTシリーズの特徴紹介や
最新事例はLuci公式Instagramで
配信しております。
ぜひフォローしてお待ちください!



LUCI.CO.JP

Luci RIMiT® series

LRM-T

ルーチ・リミット シリーズ

仕様

サイズバリエーション

シリーズ全てのサイズバリエーション×価格を統一し、よりシンプルでわかりやすい商品構成にしました



特注品短納期

最短3営業日で特注品納品が可能

営業日のAM中のご発注で
お好きなサイズ×色温度の灯具を最短3営業日で納品します




*一部納期対象外がございます。ご発注前に納期をご確認ください。

色温度


色温度バリエーション

汎用性の高い色温度のラインアップ
全ての色温度でRa90以上の高演色を実現しており、
照射物の色味を正確に伝えることができます



おすすめ用途

天井から足元まで多用途に対応

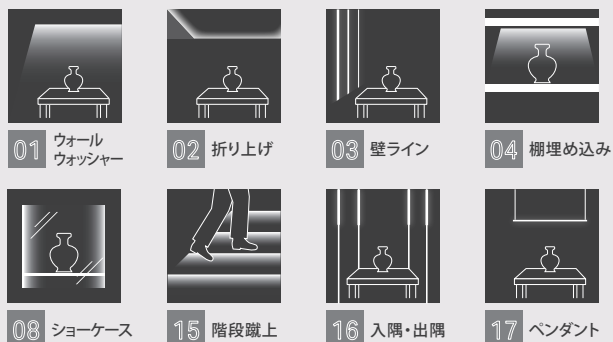

おすすめポイント

コンパクトでありながら美しい面発光を実現

従来品の厚みよりも薄いサイズを追求し、
“最も美しい照明”を再発明




均一な面発光とシームレス

フラットな発光面から均一な拡散光を照射し、
ムラのない自然な光を演出



広い配光が創る柔らかな光


明るくきれいに光が広がる広配光設計



60種の特注サイズ展開と最短3営業日での納品


33~1508mmまで60種のサイズ展開*で、
省スペースから幅が広い場所にも対応可

*ペンダント仕様、zenを除く



選べる取付方法による美しい取付姿

設置後に配光を変更可能なクリップや、
灯具に隠れるクリップなど、
施工性や取付姿の美しさを考え抜いた取付部材をご用意しました



リミットシリーズ明るさ比較

	消費電力	色温度別明るさ					
		5000K	4000K	3500K	3000K	2700K	2400K
LRMUS-T リミット us P.90 5.8mm厚で実現した ドットレスライン照明	6.4W	484 lm/m	474 lm/m	440 lm/m	440 lm/m	412 lm/m	380 lm/m
	8.6W	603 lm/m	592 lm/m	549 lm/m	549 lm/m	514 lm/m	475 lm/m
LRMCK-T リミット kk P.94 7.4mm角で実現した ドットレスライン照明	6.4W	416 lm/m	401 lm/m	366 lm/m	355 lm/m	340 lm/m	338 lm/m
	8.6W	521 lm/m	503 lm/m	459 lm/m	446 lm/m	427 lm/m	424 lm/m
LRMSM-T リミット sm P.98 入隅・出隅にFitする 今までにない新しい用途照明	6.4W	518 lm/m	512 lm/m	486 lm/m	478 lm/m	454 lm/m	416 lm/m
	8.6W	650 lm/m	643 lm/m	610 lm/m	600 lm/m	570 lm/m	522 lm/m
LRMMR-T リミット mr P.102 直径8.8mmの 丸形ドットレスライン照明	6.4W	538 lm/m	541 lm/m	512 lm/m	503 lm/m	470 lm/m	439 lm/m
	8.6W	692 lm/m	696 lm/m	658 lm/m	648 lm/m	605 lm/m	565 lm/m
LRMSA-T リミット sa P.106 どこから見ても発光面 3面発光ドットレスライン照明	6.4W	582 lm/m	572 lm/m	545 lm/m	544 lm/m	506 lm/m	473 lm/m
	8.6W	690 lm/m	679 lm/m	647 lm/m	645 lm/m	600 lm/m	561 lm/m
LRMSK-T リミット sk P.110 斜め配光 三角形ドットレスライン照明	6.4W	543 lm/m	543 lm/m	522 lm/m	494 lm/m	510 lm/m	450 lm/m
	8.6W	700 lm/m	700 lm/m	673 lm/m	636 lm/m	658 lm/m	579 lm/m

Coming soon

リミットシリーズに明るさのバリエーションが増えます！


間接用途でもっと明るさが欲しい時に—— 8W が今夏新登場！

直見せ用途には6W がおすすめです


LRMZE-T リミット zen P.114 直径12mmで実現した 全周発光ドットレスライン照明	8.9W	479 lm/m	571 lm/m	578 lm/m	510 lm/m	501 lm/m	466 lm/m
---	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Luci RIMiT® series


オプション品取付時断面図 (リミット us) P.90

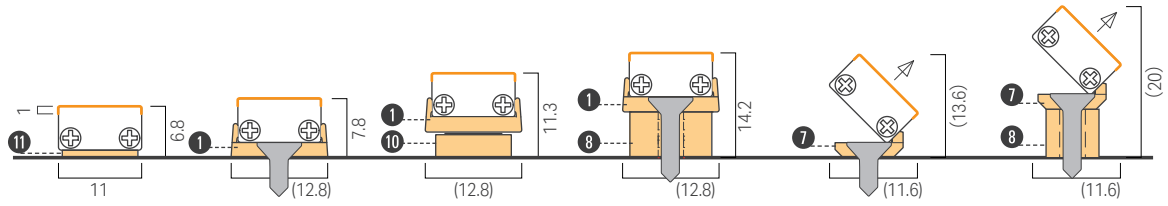


オプション品取付時断面図 (リミット kk) P.94

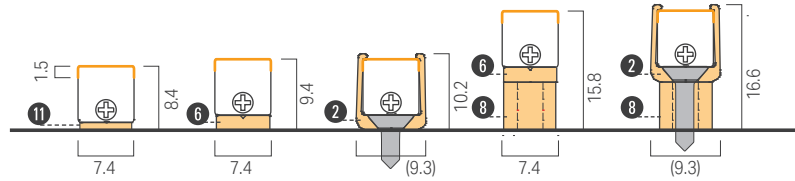


オプション品取付時断面図 (リミット sm) P.98

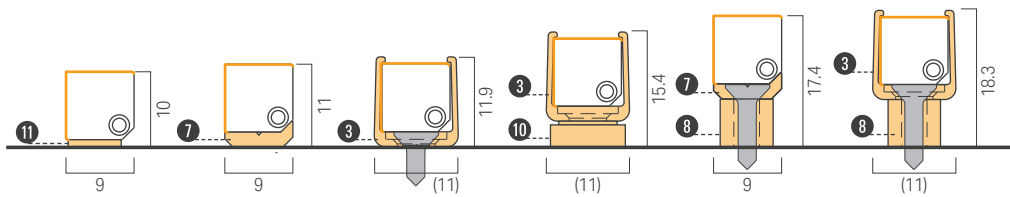


オプション品取付時断面図 (リミット mr) P.102

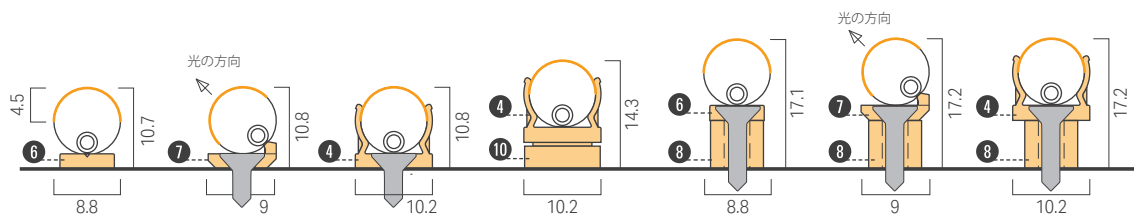


オプション品取付時断面図 (リミット sa) P.106

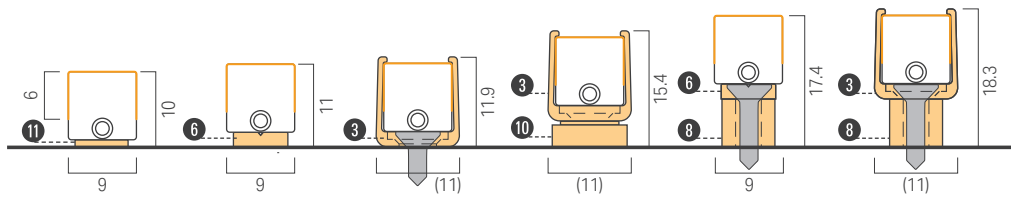

オプション品取付時断面図 (リミット sk) P.110

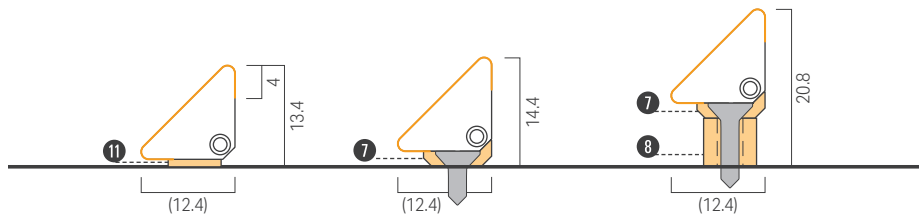


オプション品取付時断面図 (リミット zen) P.114

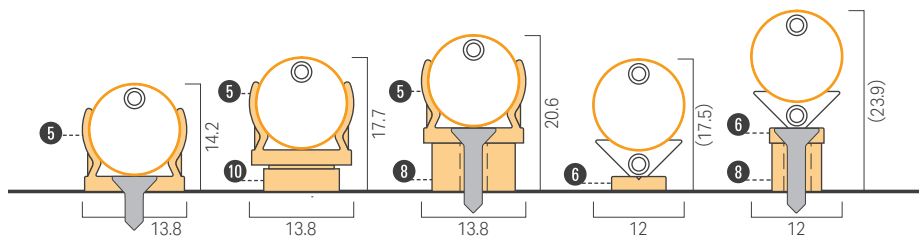

オプション品


灯具固定 ① リミットus用取付クリップ
 型番 LRMUS-PT-A
 価格 ¥500/1袋5個入り
 マグネット取付可能
 ⑩ マグネットセットA




灯具固定 (回転可能) ② リミットkk用取付クリップ
 型番 LRMKK-PT-C
 価格 ¥500/1袋5個入り




灯具固定 (回転可能) ③ リミット用取付クリップE
 型番 LRM-PT-E
 価格 ¥500/1袋5個入り
 マグネット取付可能
 ⑩ マグネットセットA




灯具固定 (回転可能) ④ リミットmr用取付クリップ
 型番 LRMMR-PT-G
 価格 ¥500/1袋5個入り
 マグネット取付可能
 ⑩ マグネットセットA




灯具固定 (回転可能) ⑤ リミットzen用取付クリップ
 型番 LRMZE-PT-L
 価格 ¥500/1袋5個入り
 マグネット取付可能
 ⑩ マグネットセットA




灯具固定 ⑥ リミット用取付クリップD
 型番 LRM-PT-D
 価格 ¥500/1袋5個入り



灯具固定 ⑦ リミット用取付クリップF
 型番 LRM-PT-F
 価格 ¥500/1袋5個入り




灯具固定 ⑧ リミット用リフトパーツ
 型番 LRM-PT-B
 価格 ¥400/1袋5個入り
 対応クリップ: ①②③④⑤⑥⑦クリップ
 リフトパーツだけでは
 灯具の取付は出来ません。
 必ず、①②③④⑤⑥⑦クリップと
 併用してください。




スタンド ⑨ リミット用スタンド
 型番 LRM-PT-M
 価格 ¥500/1袋1個入り
 対応クリップ: ①⑤⑥クリップ
 スタンドだけでは
 灯具の取付は出来ません。
 必ず、①⑤⑥クリップと
 併用してください。
 ※灯具サイズ0408(リミットzen:0409)まで
 マグネット取付可能
 ⑩ マグネットセットA


詳細は RIMiT stand
P.126 へ▶




クリップ取付用マグネット ⑩ マグネットセットA
 型番 MG-A
 価格 ¥3,800/1袋5セット入り
 クリップをマグネットで固定
 対応クリップ: ①③④⑤クリップ ⑨ スタンド
 ※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用でき
 ないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます



灯具固定 ⑪ 強力両面テープ
 型番 LFP-AT15
 価格 ¥5,400/15m
 10mm幅 テープをカットしてお使いください。




ケーブル固定 ⑫ リミット用リード線クリップ
 型番 LRM-PT-J
 価格 ¥500/1袋5個入り
 連結部のケーブル固定用



●回転可能とは？

②③④のクリップは、
 クリップをビス留めた後でも
 灯具を回転して光の向きを変えられます。

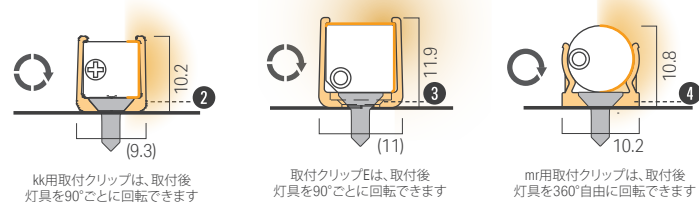

kk用取付クリップは、取付後
灯具を90°ごとに回転できます

取付クリップEは、取付後
灯具を90°ごとに回転できます

mr用取付クリップは、取付後
灯具を360°自由に回転できます

RIMiT®
 LRMUS
 LRMKK
 LRMSM
 LRMMR
 LRMSA
 LRMSK
 LRMSZ
 LRM-TIP
 LRM-PT-M

Luci RIMiT® zen


LRMZE-T



ルーチ・リミット zen



- 直径12mmの全周発光ドットレスライン照明
- 中央リード線でデザインの幅が広がる
- 34mm~1009mm, 40サイズ展開でサイズ調整が可能



特注品型番 片側リード仕様

LRMZE - T□□□□ SS - □ - DF - I - 8 (C)							
商品名	サイズ	リード線	光源色	カバー種類	耐候仕様	消費電力	リード線末端
LRMZE	P.115参照	SS:片側	N : 昼白色 L30 : 電球色 3000K W : 白色 L27 : 電球色 2700K WW : 温白色 L24 : 電球色 2400K	DF:乳半	I:屋内	8: 8.9W/m	なし:バラ線仕様 (C):コネクタ仕様

特注品型番 中央リード仕様

LRMZE - T□□□□ SC - □ - DF - I - 8							
商品名	サイズ	リード線	光源色	カバー種類	耐候仕様	消費電力	リード線末端
LRMZE	P.115参照	SC:中央	N : 昼白色 L30 : 電球色 3000K W : 白色 L27 : 電球色 2700K WW : 温白色 L24 : 電球色 2400K	DF:乳半	I:屋内	8: 8.9W/m	

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

型番	片側リード仕様		中央リード仕様	
	バラ線仕様 コネクタ仕様	LRMZE-T1009SS-□-DF-I-8 LRMZE-T1008SS-□-DF-I-8(C)	LRMZE-T0509SC-□-DF-I-8	-
価格		サイズ0259まで¥26,000 サイズ0509まで¥32,000	サイズ0759まで¥38,000 サイズ1009まで¥44,000	サイズ0259まで¥29,000 サイズ0509まで¥35,000
消費電力		8.9 W/m		4.5 W/509mm
灯具の長さ(L)		34mm~1009mm		159mm~509mm
質量		70 g / 1009mm		38 g / 509mm
消費効率(L27の場合)		56.3 lm/W		56.3 lm/W
光源色(色温度)	灯具組立後の色温度	○=通常取扱色(最短納期:10営業日から)		消費効率からの計算値
N 5000K Ra91	4200K	○ 479 lm	○ 239 lm	
W 4000K Ra96	3500K	○ 571 lm	○ 285 lm	
WW 3500K Ra94	3100K	○ 578 lm	○ 289 lm	
L30 3000K Ra94	2700K	○ 510 lm	○ 255 lm	
L27 2700K Ra95	2400K	○ 501 lm	○ 251 lm	
L24 2400K Ra92	2200K	○ 466 lm	○ 233 lm	

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内(結露無きこと)
最大直列連結数(最大製品長)	※ルーチ・リミット zenは連結出来ない製品です 片側リード仕様:1m 中央リード仕様:0.5m
材質(本体)	ポリカーボネート, アルミニウム
付属品	-
オプション品	取付クリップ, リフトパーツ, マグネットセット スタンド, 電源ケーブル
適合基準・規格	-
調光	可
電源	要

光学データ

光学データ一覧は P.289をご覧ください	➔
--------------------------	---

電源の選定

接続総数 * =複数系統の場合	電源				
	商品名	価格	型番	定格	サイズ
2.4m*	ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】	¥12,000	LPSOL-030-24-ND-I	DC24V 1.25A	W35 H38 D250
5.9m*	ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,000	LPSOL-075-24-ND-I	DC24V 3.125A	W50 H52 D258.6
11.8m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	¥20,000	LPSOL-145-24-ND-I	DC24V 6.1A	W63 H55 D222


灯具の配線距離は P.119 を参照ください。 ▶▶▶

特注サイズ一覧表（片側リード仕様）


サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
0034	34	¥26,000	0.2	1個
0059	59		0.4	
0084	84		0.7	
0109	109		0.9	
0134	134		1.1	
0159	159		1.3	
0184	184		1.6	
0209	209		1.8	
0234	234		2.0	
0259	259		2.2	
0284	284	¥32,000	2.5	2個 推奨ピッチ=60~230mm
0309	309		2.7	
0334	334		2.9	
0359	359		3.1	
0384	384		3.3	
0409	409		3.6	
0434	434		3.8	
0459	459		4.0	
0484	484		4.2	
0509	509		4.5	
0534	534	¥38,000	4.7	3個 推奨ピッチ=140~370mm
0559	559		4.9	
0584	584		5.1	
0609	609		5.4	
0634	634		5.6	
0659	659		5.8	
0684	684		6.0	
0709	709		6.2	
0734	734		6.5	
0759	759		6.7	
0784	784	¥44,000	6.9	4個 推奨ピッチ=250~400mm
0809	809		7.1	
0834	834		7.4	
0859	859		7.6	
0884	884		7.8	
0909	909		8.0	
0934	934		8.3	
0959	959		8.5	
0984	984		8.7	
1009	1009		8.9	

外形図（片側リード仕様）

片端リード線・バラ線仕様

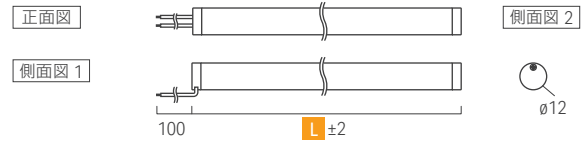

片端リード線・コネクタ仕様

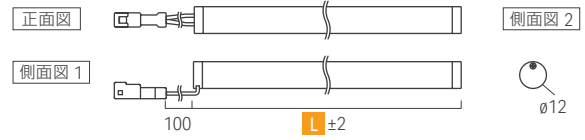

バラ線仕様末端部



コネクタ仕様末端部



リミット zen 特注サイズのご注意


0534 ~ 1009 のサイズでは、製品の設計上、中央部に薄くダークスポットが発生します。ご了承の上で発注ください。

特注サイズ一覧表（中央リード仕様）

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
0159	159	¥29,000	1.3	2個 ピッチ=56mm
0209	209		1.8	
0259	259		2.2	
0309	309	¥35,000	2.7	
0359	359		3.1	
0409	409		3.6	
0459	459		4.0	
0509	509		4.5	

外形図（中央リード仕様）

中央リード線・バラ線仕様

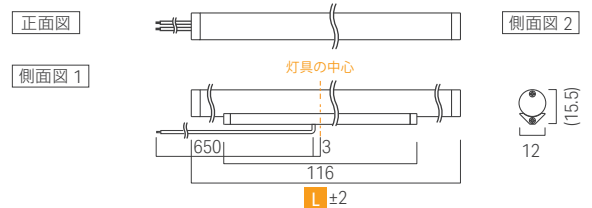

中央リード線・バラ線仕様の場合、
灯具の中心に白色のヒートシンクが付きませ

特注品の納期について

特注品の P.114 「仕様」 > 「光源色」 欄でお知らせしております
特注品の納期につきましては、記載されております記号の意味が
異なりますのでご注意ください。

○=最短納期 10 営業日から

また、納期は目安です。ご発注数量・工場の繁忙具合によって
納期が変動しますので必ず事前にお問い合わせください。

以下の条件につきましては短納期対応の対象外とさせていただきます。


1. リード線規定寸法外仕様
2. 部材在庫欠品の場合
3. 北海道・青森・宮崎・鹿児島・沖縄・離島・海外へのお届け



リミット zen はペンダント仕様の特注が可能です。
詳しくはペンダント仕様ページをご覧ください。

Luci RIMiT® zen

オプション品取付時断面図

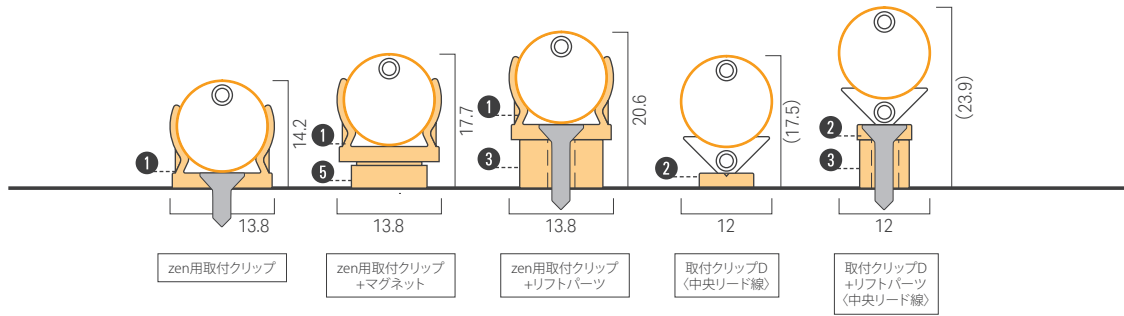


オプション品

灯具固定 (回転可能)

- ① リミットzen用取付クリップ
 型番 LRMZE-PT-L
 価格 ¥500/1袋5個入り




マグネット取付可能
 ⑥ マグネットセットA



灯具固定

- ② リミット用取付クリップD
 型番 LRM-PT-D
 価格 ¥500/1袋5個入り




灯具固定

- ③ リミット用リフトパーツ
 型番 LRM-PT-B
 価格 ¥400/1袋5個入り



対応クリップ: ①②クリップ

リフトパーツだけでは
 灯具の取付は出来ません。
 必ず、①②いずれかの
 クリップと併用してください。




クリップ取付用マグネット

- ④ マグネットセットA
 型番 MG-A
 価格 ¥3,800/1袋5セット入り



クリップをマグネットで固定
 対応クリップ: ①クリップ

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご遅延をいただきます



電源ケーブル

- ⑤ JWPFコネクタ付電源ケーブル5000mm
 型番 CAD-5000-MEFE-O
 価格 ¥2,500



コネクタ仕様時 灯具・電源間ケーブル




スタンド

- ⑥ リミット用スタンド
 型番 LRM-PT-M
 価格 ¥500/1袋1個入り



※灯具サイズ0409まで

マグネット取付可能




詳細は RIMiT stand
 P.126 へ▶

灯具の設置 (片側リード仕様)

灯具をリミット zen 用取付クリップで設置する場合


灯具とクリップの向きは自由に (360°) 設置可能

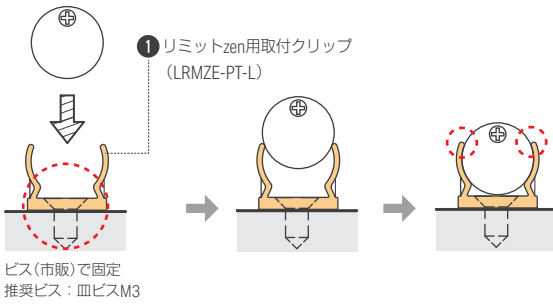

リミット zen 用取付クリップは、両サイドが広がる事で灯具を固定する構造です。メンテナンスを考慮して、両サイドを 3mm 以上開けてください。


皿ビスの頭が出ないようにご注意ください。クリップの掛かりが弱くなり灯具が脱落する恐れがあります。

灯具をリミット zen 用取付クリップ + リフトパーツで設置する場合

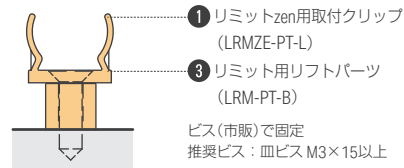


リフトパーツだけでは 灯具の取付は出来ません。必ず、①② いずれかのクリップと併用してください。

灯具をリミット zen 用取付クリップ + マグネットで設置する場合

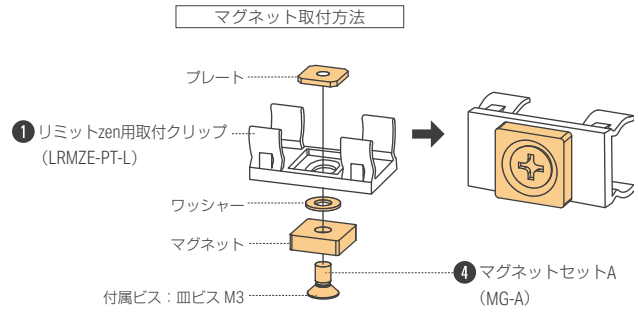

クリップ (ビス留め・マグネット仕様) の推奨取付位置

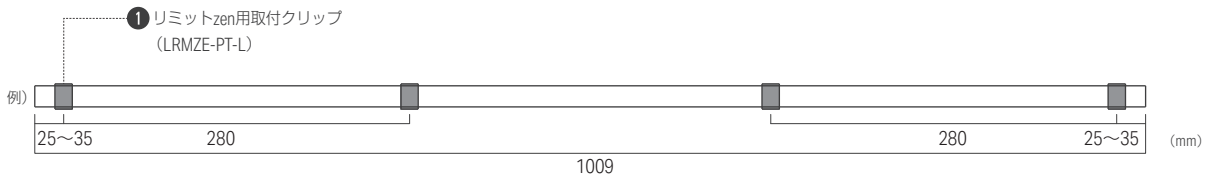


※灯具の長さにより、推奨取付位置(ピッチ:20mm~300mm, 数量:2個~4個)が変わります。詳しくはP.115 特注サイズ一覧表をご覧ください。


灯具の設置 (中央リード仕様)

灯具をリミット用取付クリップ D で設置する場合

灯具を縦に設置する場合、クリップを見せたくない場合に使用

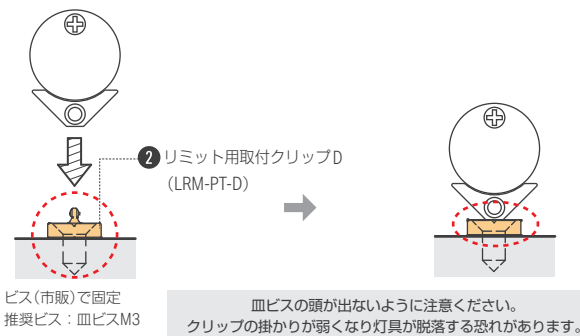


灯具をリミット用取付クリップ D + リフトパーツで設置する場合

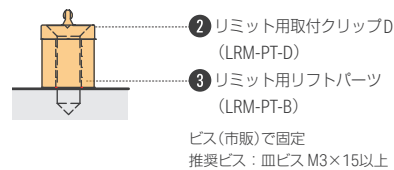

リフトパーツだけでは 灯具の取付は出来ません。必ず、①② いずれかのクリップと併用してください。


取付クリップ D (ビス留め) の推奨取付位置

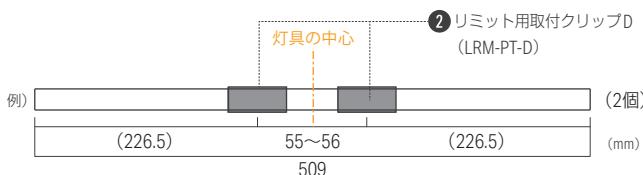

※灯具の長さが違って、クリップの個数、推奨取付位置ピッチ:56mm、数量2個)は同じです。

灯具の配線距離 (リミット ペンダント仕様・リミット zen)


調光しない場合の配線

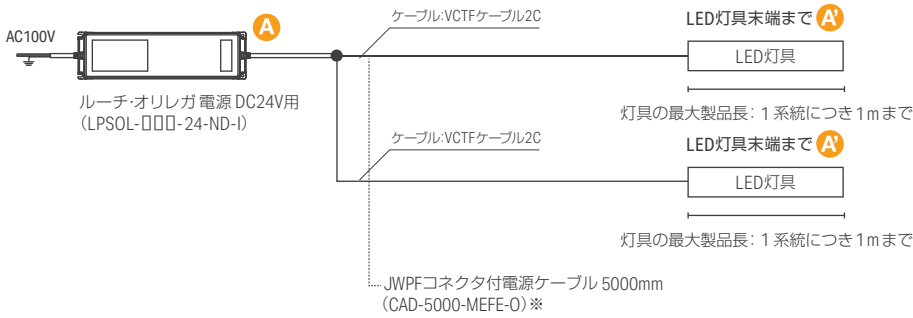

A から **A'** までの配線距離
 VCTF0.75sqの場合25m以内
 VCTF1.25sqの場合35m以内
 ※灯具間を延長した場合のケーブルも含む


※コネクタ仕様の場合は、電源ケーブルを使用してください

10ステップコントローラーを使用する場合の配線

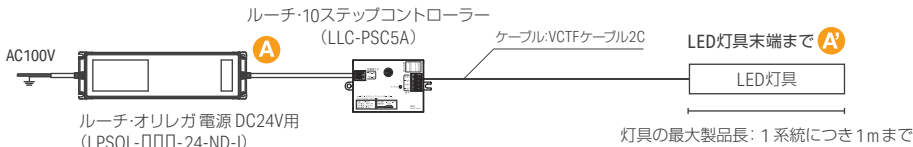


A から **A'** までの配線距離
 VCTF0.75sqの場合25m以内
 VCTF1.25sqの場合35m以内
 ※灯具間を延長した場合のケーブルも含む

電源1台で調光する場合の配線

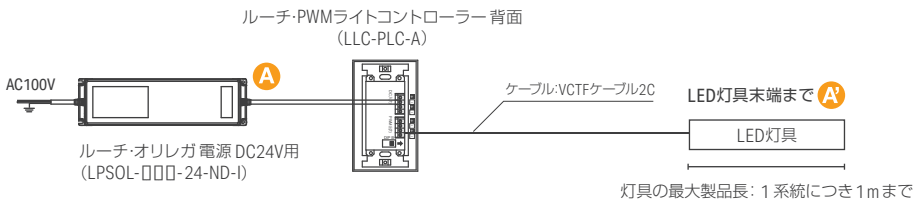

A から **A'** までの配線距離
 VCTF0.75sqの場合25m以内
 VCTF1.25sqの場合35m以内
 ※灯具間を延長した場合のケーブルも含む

電源2台以上で調光する場合の配線

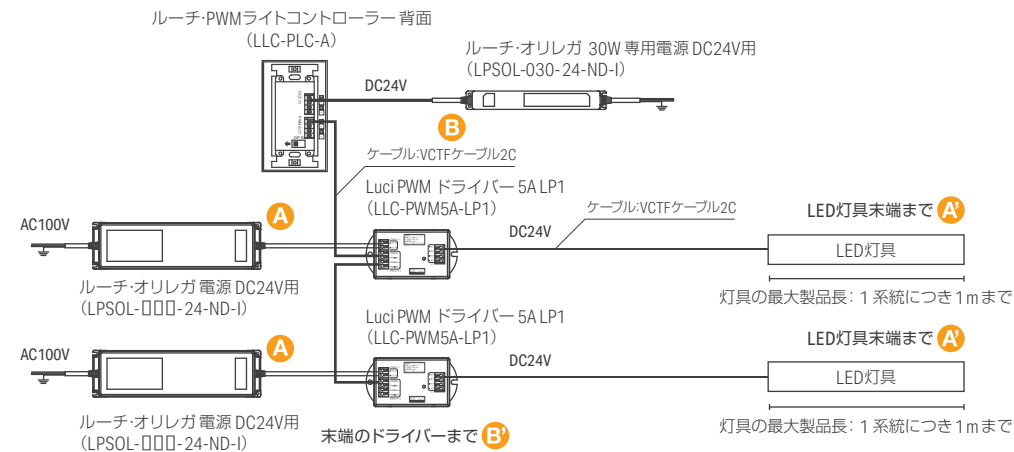

A から **A'** までの配線距離
 VCTF0.75sqの場合25m以内
 VCTF1.25sqの場合35m以内
B から **B'** までの配線距離
 30m以内
 ※灯具間を延長した場合のケーブルも含む

対応ドライバー・コントローラー

後から調光

ルーチ・10ステップコントローラー
 型番 LLC-PSC5A サイズ W66 H110 D25 mm
 価格 ¥21,000
 導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー
 明るさは10%~100%の10段階

調光スイッチ

ルーチ・PWMライトコントローラー
 型番 LLC-PLC-A サイズ W70 H120 D40 mm
 価格 ¥26,000
 調光スイッチ
 電源1台までドライバー不要

電源2台以上で調光

ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1
 型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
 価格 ¥18,000
 PWM調光信号を制御
 電源を2台以上使用して調光する場合

他社製のドライバー・コントローラーを使用して調光する場合は、P.262をご覧ください



LRMIT®

LRMUS

LRMKK

LRMSM

LRMMR

LRMSA

LRMSK

LRMZE

LRM-T(P)

LRM-PT-M

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LRMZE-T ルーチ・リミット zen

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.114 をご覧ください ➡



光学データ


LRMZE-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000 K
光度 61 cd
光束 479 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMZE-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000 K
光度 68 cd
光束 571 lm
演色評価指数 Ra 96




LRMZE-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500 K
光度 70 cd
光束 578 lm
演色評価指数 Ra 94




LRMZE-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000 K
光度 61 cd
光束 510 lm
演色評価指数 Ra 94




LRMZE-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700 K
光度 60 cd
光束 501 lm
演色評価指数 Ra 95



LRMZE-T1008□-L24-DF-I-8


光源色 2400 K
光度 59 cd
光束 466 lm
演色評価指数 Ra 92




推奨設置寸法

2700Kの場合

ペンダント仕様 CH=2800

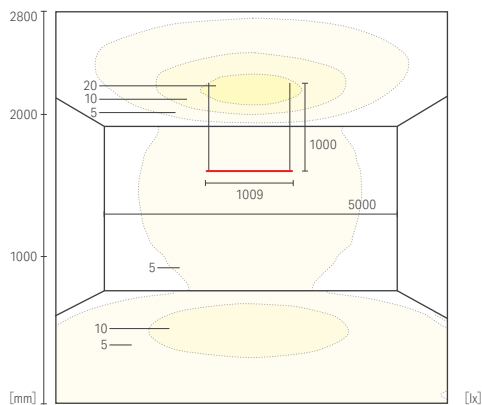

中央リード線仕様壁付 CH=2800

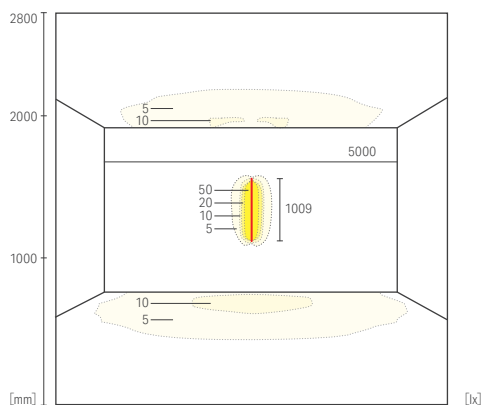

光り方

