光学データ・推奨設置寸法

LRMZE-T　ルーチ・リミット zen　NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.114 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 光が途切れない | 埋込可 | 屋内 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRMZE-T1008□-N-DF-I-8

光源色	5000 K
光度	61 cd
光束	479 lm
演色評価指数	Ra 91



LRMZE-T1008□-W-DF-I-8

光源色	4000 K
光度	68 cd
光束	571 lm
演色評価指数	Ra 96



LRMZE-T1008□-WW-DF-I-8

光源色	3500 K
光度	70 cd
光束	578 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMZE-T1008□-L30-DF-I-8

光源色	3000 K
光度	61 cd
光束	510 lm
演色評価指数	Ra 94



LRMZE-T1008□-L27-DF-I-8

光源色	2700 K
光度	60 cd
光束	501 lm
演色評価指数	Ra 95



LRMZE-T1008□-L24-DF-I-8

光源色	2400 K
光度	59 cd
光束	466 lm
演色評価指数	Ra 92



推奨設置寸法

2700Kの場合

ペンダント仕様 CH=2800

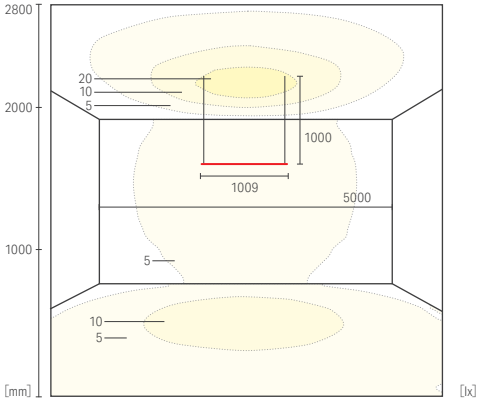

中央リード線仕様壁付 CH=2800

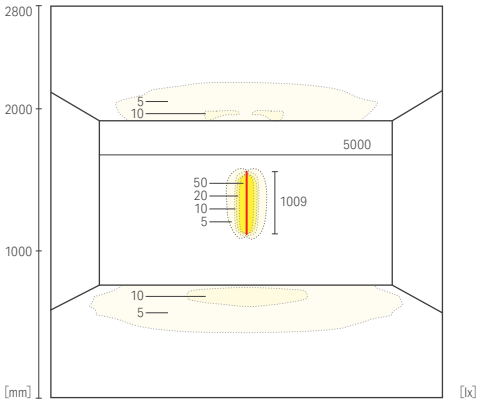

光り方