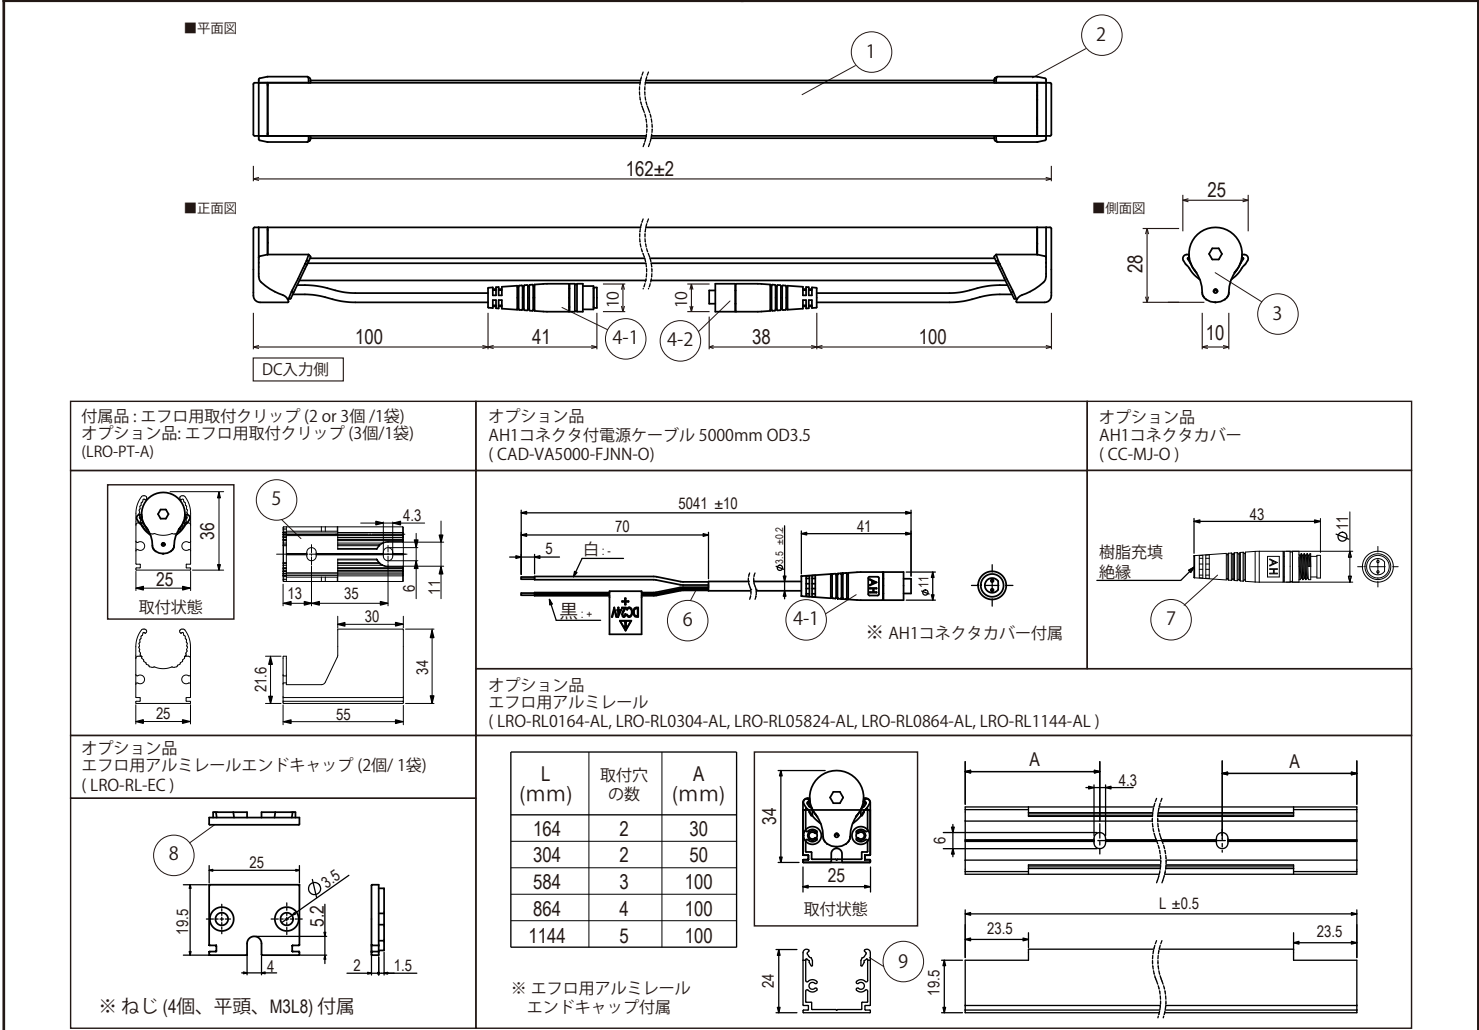


案件名：

照会番号：

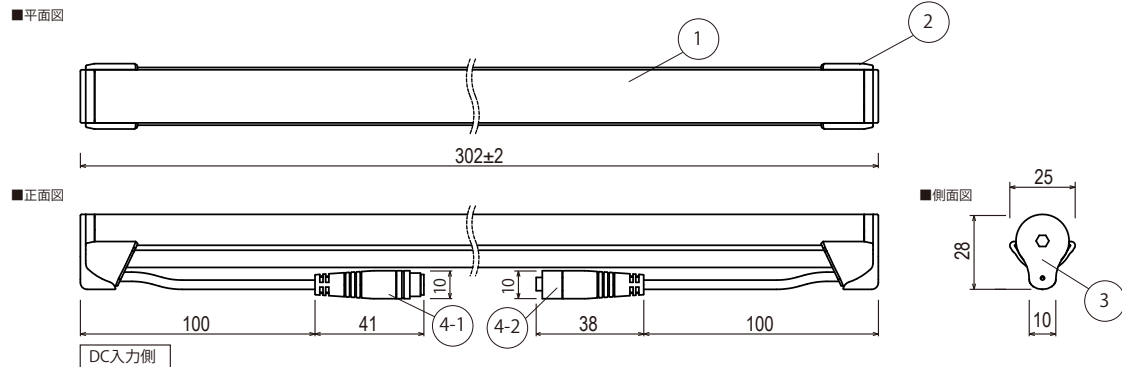


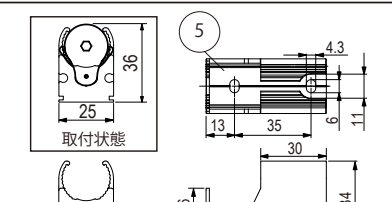
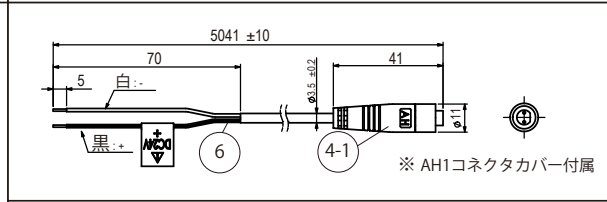

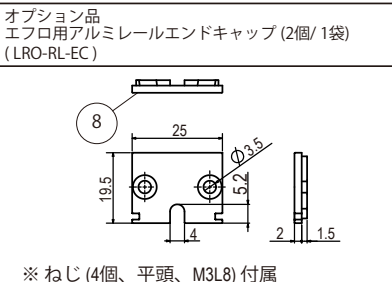
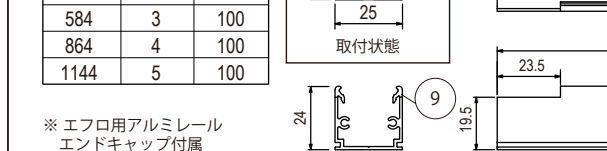

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	ケーブルガイド	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	AH1コネクタ		4-1:AH-M08-0402MFW-113 4-2:AH-M08-0402FMW-113	
5	エフロ用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リード線		AWG22 黒+, 白-	
7	AH1コネクタカバー		CC-MJ-O	
8	エフロ用アルミレールエンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	エフロ用アルミレール	アルミニウム	シルバー	
仕様	入力電圧：DC24V	質量：62g	光源色： 白色 ： W ： 4200K (3800～4500K)	型番
	消費電力：0.9 W	調光：可	温白色 ： WW ： 3500K (3250～3800K)	
	最大直列連結数：4.5m		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870～3250K)	
	使用環境：屋内（浴室、洗面所）、 ※温泉地不可		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580～2900K)	
	半屋外（アルミレール取付時のみ）、 IP65		電球色 2400K ： L24 ： 2400K (2240～2400K)	
	付属品：エフロ用取付クリップ（2個）			
	オプション品：エフロ用取付クリップ（3個）			
	AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm			
	AH1コネクタカバー、エフロ用アルミレール			
	エフロ用アルミレールエンドキャップ			
				LRO-0162-W-DF-IW LRO-0162-WW-DF-IW LRO-0162-L30-DF-IW LRO-0162-L27-DF-IW LRO-0162-L24-DF-IW


Luci

照会番号：



付属品: エフロ用取付クリップ (2 or 3個/1袋) オプション品: エフロ用取付クリップ (3個/1袋) (LRO-PT-A)	オプション品 AH1コネクタ付電源ケーブル 5000mm OD3.5 (CAD-VA5000-FJNN-O)	オプション品 AH1コネクタカバー (CC-MJ-O)																		
 取付状態	 ※ AH1コネクタカバー付属																			
オプション品 エフロ用アルミレール (LRO-RL-EC)	オプション品 エフロ用アルミレール (LRO-RL0164-AL, LRO-RL0304-AL, LRO-RL0584-AL, LRO-RL0864-AL, LRO-RL1144-AL)																			
 ※ ねじ (4個、平頭、M3L8) 付属	<table border="1" data-bbox="525 1077 1134 1207"> <thead> <tr> <th>L (mm)</th><th>取付穴 の数</th><th>A (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>164</td><td>2</td><td>30</td></tr> <tr> <td>304</td><td>2</td><td>50</td></tr> <tr> <td>584</td><td>3</td><td>100</td></tr> <tr> <td>864</td><td>4</td><td>100</td></tr> <tr> <td>1144</td><td>5</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>  ※ エフロ用アルミレール エンドキャップ付属	L (mm)	取付穴 の数	A (mm)	164	2	30	304	2	50	584	3	100	864	4	100	1144	5	100	
L (mm)	取付穴 の数	A (mm)																		
164	2	30																		
304	2	50																		
584	3	100																		
864	4	100																		
1144	5	100																		

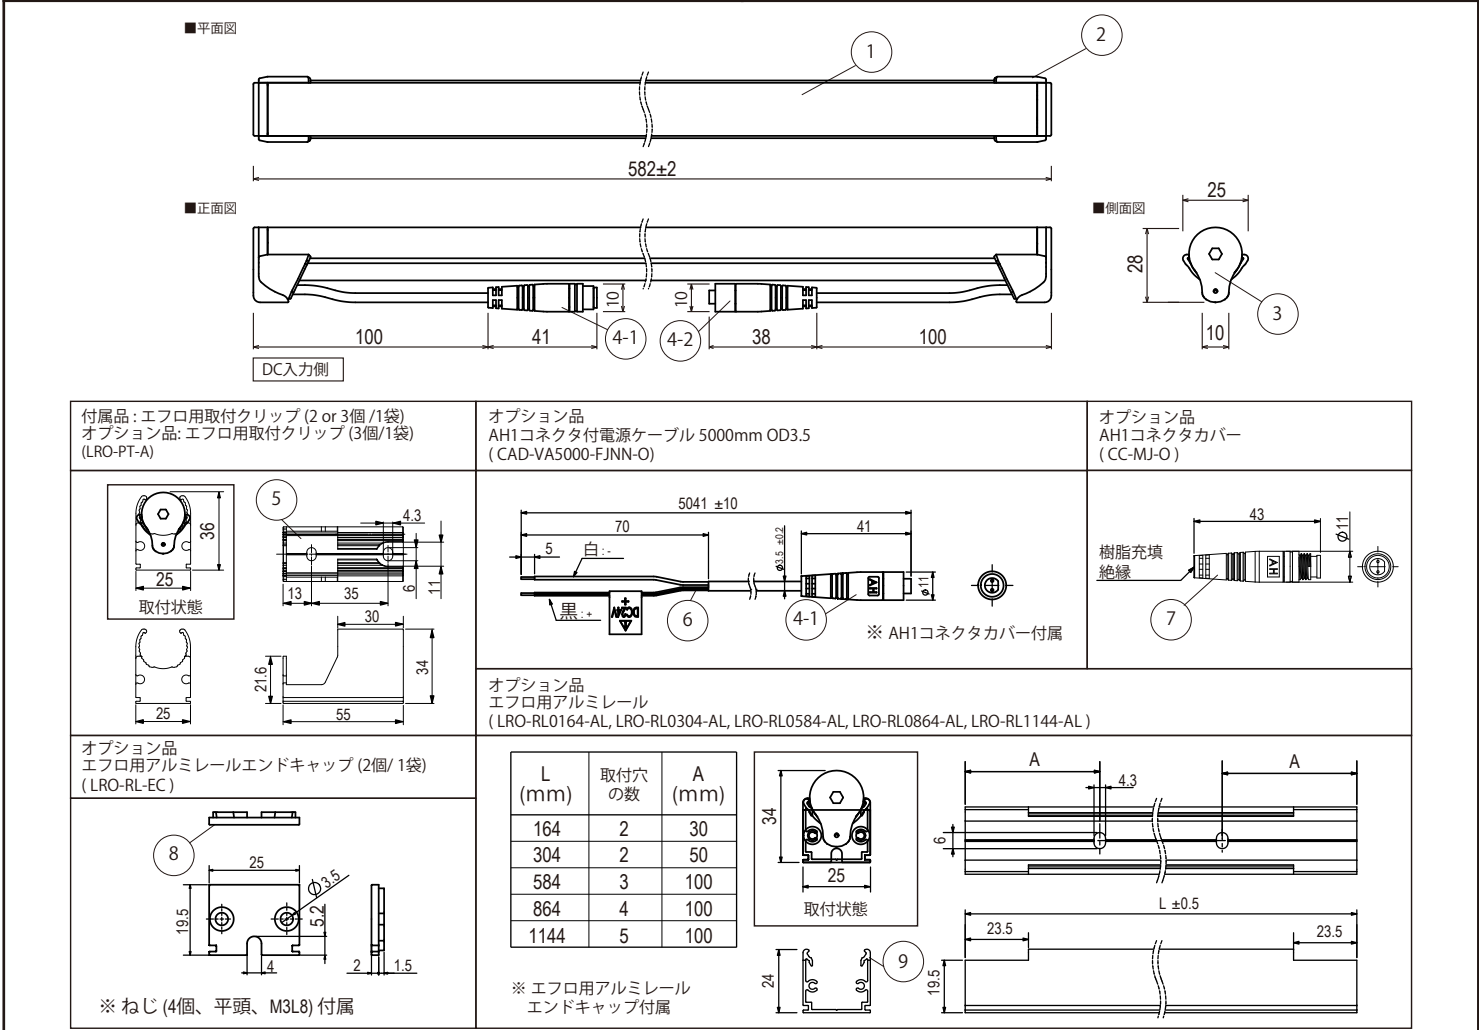
仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質		摘 要		姿 図		
1	本体	ポリカーボネート		乳半				
2	ケーブルガイド	ポリカーボネート		乳半				
3	サイドカバー	ポリカーボネート		乳半				
4	AH1コネクタ			4-1:AH-M08-0402MFW-113 4-2:AH-M08-0402FMW-113				
5	エフロ用取付クリップ	ポリカーボネート		透明				
6	リード線			AWG22 黒＋、白－				
7	AH1コネクタカバー			CC-MJ-O				
8	エフロ用アルミレールエンドキャップ	ポリカーボネート		透明				
9	エフロ用アルミレール	アルミニウム		シルバー				
仕 様	入力電圧：DC24V		質量：100g	光源色： 白色		： W ： 4200K （3800～4500K ）		型 番
	消費電力：1.8 W		調光：可	温白色		：WW： 3500K （3250～3800K ）		
	最大直列連結数：4.5m			電球色 3000K ：L30 ： 3000K （2870～3250K ）				
	使用環境：屋内（浴室、洗面所）、 ※温泉地不可			電球色 2700K ：L27 ： 2700K （2580～2900K ）				
	半屋外（アルミレール取付時のみ）、IP65			電球色 2400K ：L24 ： 2400K （2240～2400K ）				
	付属品：エフロ用取付クリップ（2個）							
	オプション品：エフロ用取付クリップ（3個）							
	AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm							
	AH1コネクタカバー、エフロ用アルミレール							
	エフロ用アルミレールエンドキャップ							


LRO-0302-W-DF-IW
LRO-0302-WW-DF-IW
LRO-0302-L30-DF-IW
LRO-0302-L27-DF-IW
LRO-0302-L24-DF-IW

案件名：

照会番号：

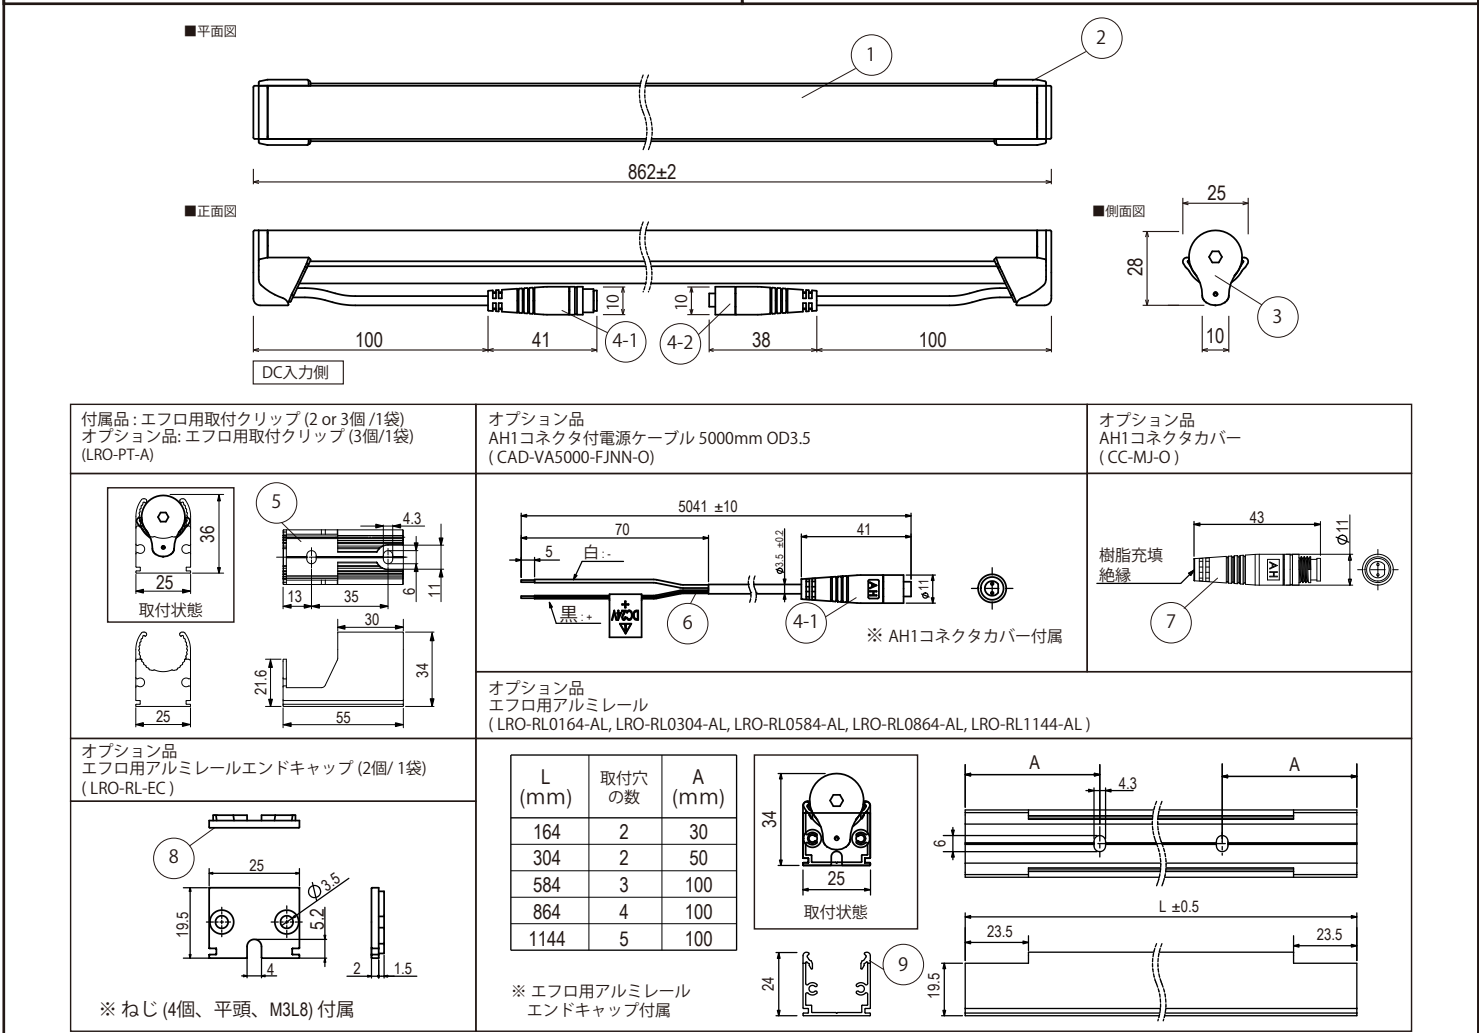


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	ケーブルガイド	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	AH1コネクタ		4-1:AH-M08-0402MFW-113 4-2:AH-M08-0402FMW-113	
5	エフロ用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リード線		AWG22 黒＋、白－	
7	AH1コネクタカバー		CC-MJ-O	
8	エフロ用アルミレールエンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	エフロ用アルミレール	アルミニウム	シルバー	
仕 様	入力電圧：DC24V 質量：172g		光源色： 白色 ： W ： 4200K (3800～4500K)	型 番
	消費電力：3.6 W 調光：可		温白色 ： WW ： 3500K (3250～3800K)	LRO-0582-W-DF-IW LRO-0582-WW-DF-IW LRO-0582-L30-DF-IW LRO-0582-L27-DF-IW LRO-0582-L24-DF-IW
	最大直列連結数：4.5m		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870～3250K)	
	使用環境：屋内（浴室、洗面所）、 ※温泉地不可		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580～2900K)	
	半屋外（アルミレール取付時のみ）、IP65		電球色 2400K ： L24 ： 2400K (2240～2400K)	
	付属品：エフロ用取付クリップ（2個）			
	オプション品：エフロ用取付クリップ（3個）			
	AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm			
	AH1コネクタカバー、エフロ用アルミレール			
	エフロ用アルミレールエンドキャップ			

案件名：

照会番号：

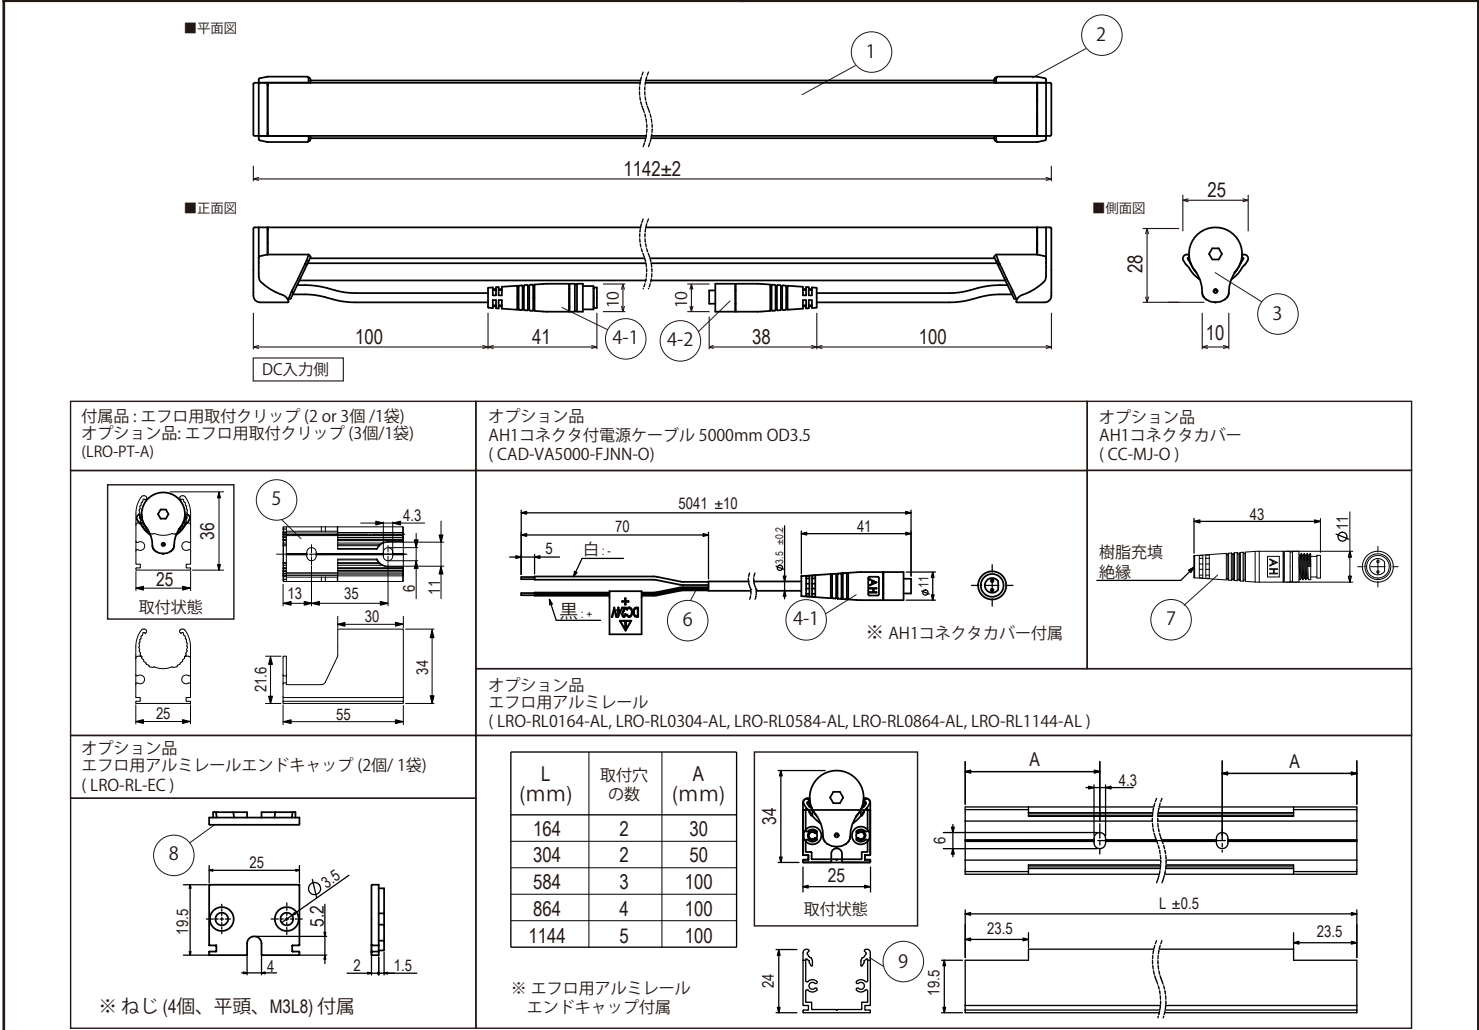


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	ケーブルガイド	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	AH1コネクタ		4-1:AH-M08-0402MFW-113 4-2:AH-M08-0402FMW-113	
5	エフロ用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リード線		AWG22 黒+, 白-	
7	AH1コネクタカバー		CC-MJ-O	
8	エフロ用アルミレールエンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	エフロ用アルミレール	アルミニウム	シルバー	
仕様	入力電圧：DC24V	質量：234g	光源色： 白色 ： W ： 4200K （3800～4500K ）	型番
	消費電力：5.4 W	調光：可	温白色 ： WW ： 3500K （3250～3800K ）	
	最大直列連結数：4.5m		電球色 3000K ： L30 ： 3000K （2870～3250K ）	
	使用環境：屋内（浴室、洗面所）、		電球色 2700K ： L27 ： 2700K （2580～2900K ）	
	半屋外（アルミレール取付時のみ）、IP65		電球色 2400K ： L24 ： 2400K （2240～2400K ）	
	付属品：エフロ用取付クリップ（3個）			
	オプション品：エフロ用取付クリップ（3個）			
	AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm			
	AH1コネクタカバー、エフロ用アルミレール			
	エフロ用アルミレールエンドキャップ			
				LRO-0862-W-DF-IW LRO-0862-WW-DF-IW LRO-0862-L30-DF-IW LRO-0862-L27-DF-IW LRO-0862-L24-DF-IW

案件名：

照会番号：



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	ケーブルガイド	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	AH1コネクタ		4-1:AH-M08-0402MFW-113 4-2:AH-M08-0402FMW-113	
5	エフロ用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リード線		AWG22 黒+, 白-	
7	AH1コネクタカバー		CC-MJ-O	
8	エフロ用アルミレールエンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	エフロ用アルミレール	アルミニウム	シルバー	
仕様	入力電圧：DC24V	質量：310g	光源色： 白色 ： W ： 4200K （3800～4500K ）	型番
	消費電力：7.3 W	調光：可	温白色 ： WW ： 3500K （3250～3800K ）	
	最大直列連結数：4.5m		電球色 3000K ： L30 ： 3000K （2870～3250K ）	
	使用環境：屋内（浴室、洗面所）、 ※温泉地不可		電球色 2700K ： L27 ： 2700K （2580～2900K ）	
	半屋外（アルミレール取付時のみ）、 IP65		電球色 2400K ： L24 ： 2400K （2240～2400K ）	
	付属品：エフロ用取付クリップ（3個）			
	オプション品：エフロ用取付クリップ（3個）			
	AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm			
	AH1コネクタカバー、エフロ用アルミレール			
	エフロ用アルミレールエンドキャップ			
				LRO-1142-W-DF-IW LRO-1142-WW-DF-IW LRO-1142-L30-DF-IW LRO-1142-L27-DF-IW LRO-1142-L24-DF-IW