

silux series

Luci silux 100V 99

ルーチ・シルクス 100V 99

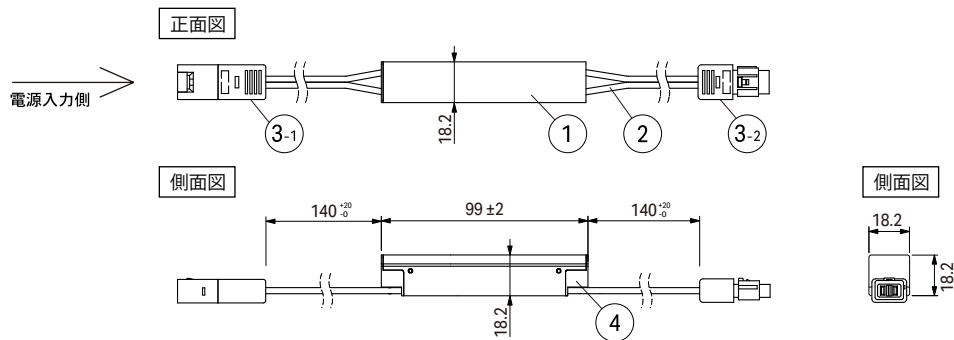



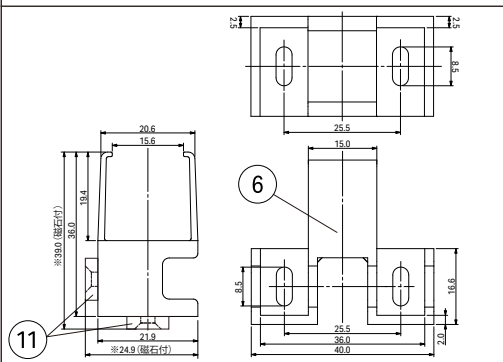
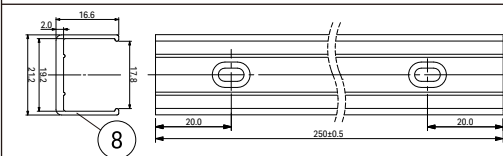

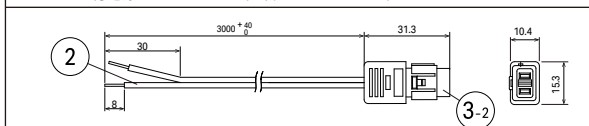

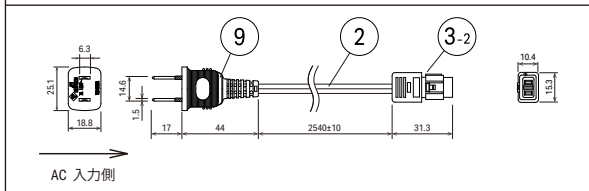
株式会社 Luci

2024.10.10



案件名：

照会番号：

付属品/オプション品:(5個/1袋)
アウタークリップ (型番:LSXAC-PT-A)オプション品:(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番:LSXAC-PT-C)オプション品:
ライティングコネクタ (型番:LC-TW)オプション品:(5個/1袋)
リフトクリップ (型番:LSXAC-PT-B)オプション品:
アルミレール250 (型番:LSXAC-RL0250-AL)オプション品:マグネットセットA(型番:MG-A: 5セット/1箱)
マグネットセットL(型番:MG-L: 10セット/1箱)オプション品:
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番:CAA-3000-FUNN-I)オプション品:
PSEコネクタ付送配線コード 1000mm (型番:CAA-1000-MUFU-I)オプション品:
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番:CAA-2500-FUTP-I)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	仕様
1 本体	ポリカーボネート	乳半/白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2 電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 1.7W 質量: 34g
3 コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 10灯 最大直列連結数: 15m
4 サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6 リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7 縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8 アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送り配線コード
9 2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10 ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12			光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13			
姿図	型番	LSXAU-0099-100-W-DF-I LSXAU-0099-100-WW-DF-I LSXAU-0099-100-L30-DF-I LSXAU-0099-100-L27-DF-I LSXAU-0099-100-L24-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

silux series

Luci silux 100V 195

ルーチ・シルクス 100V 195

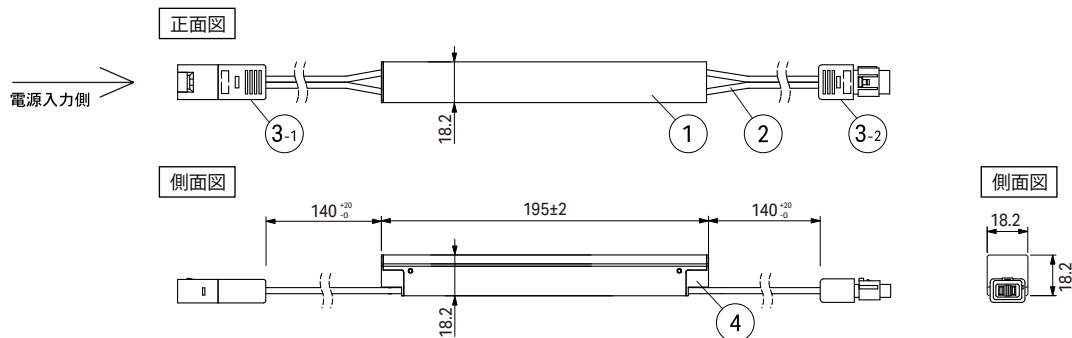



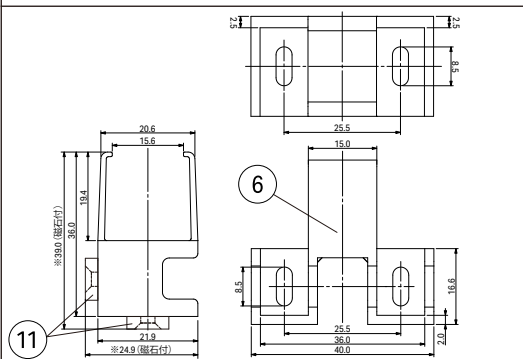
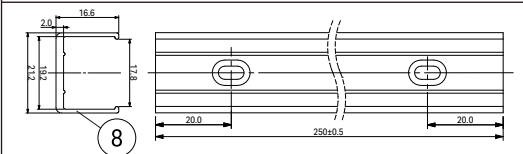

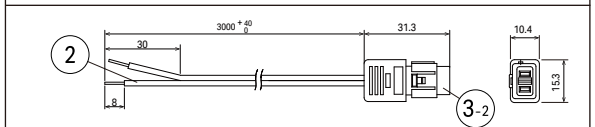

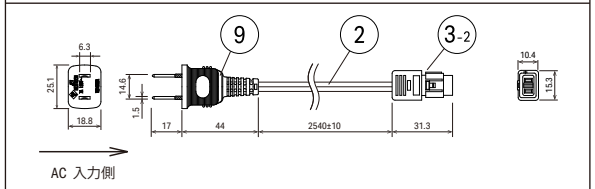


株式会社 Luci

2024.10.10

案件名：

照会番号：

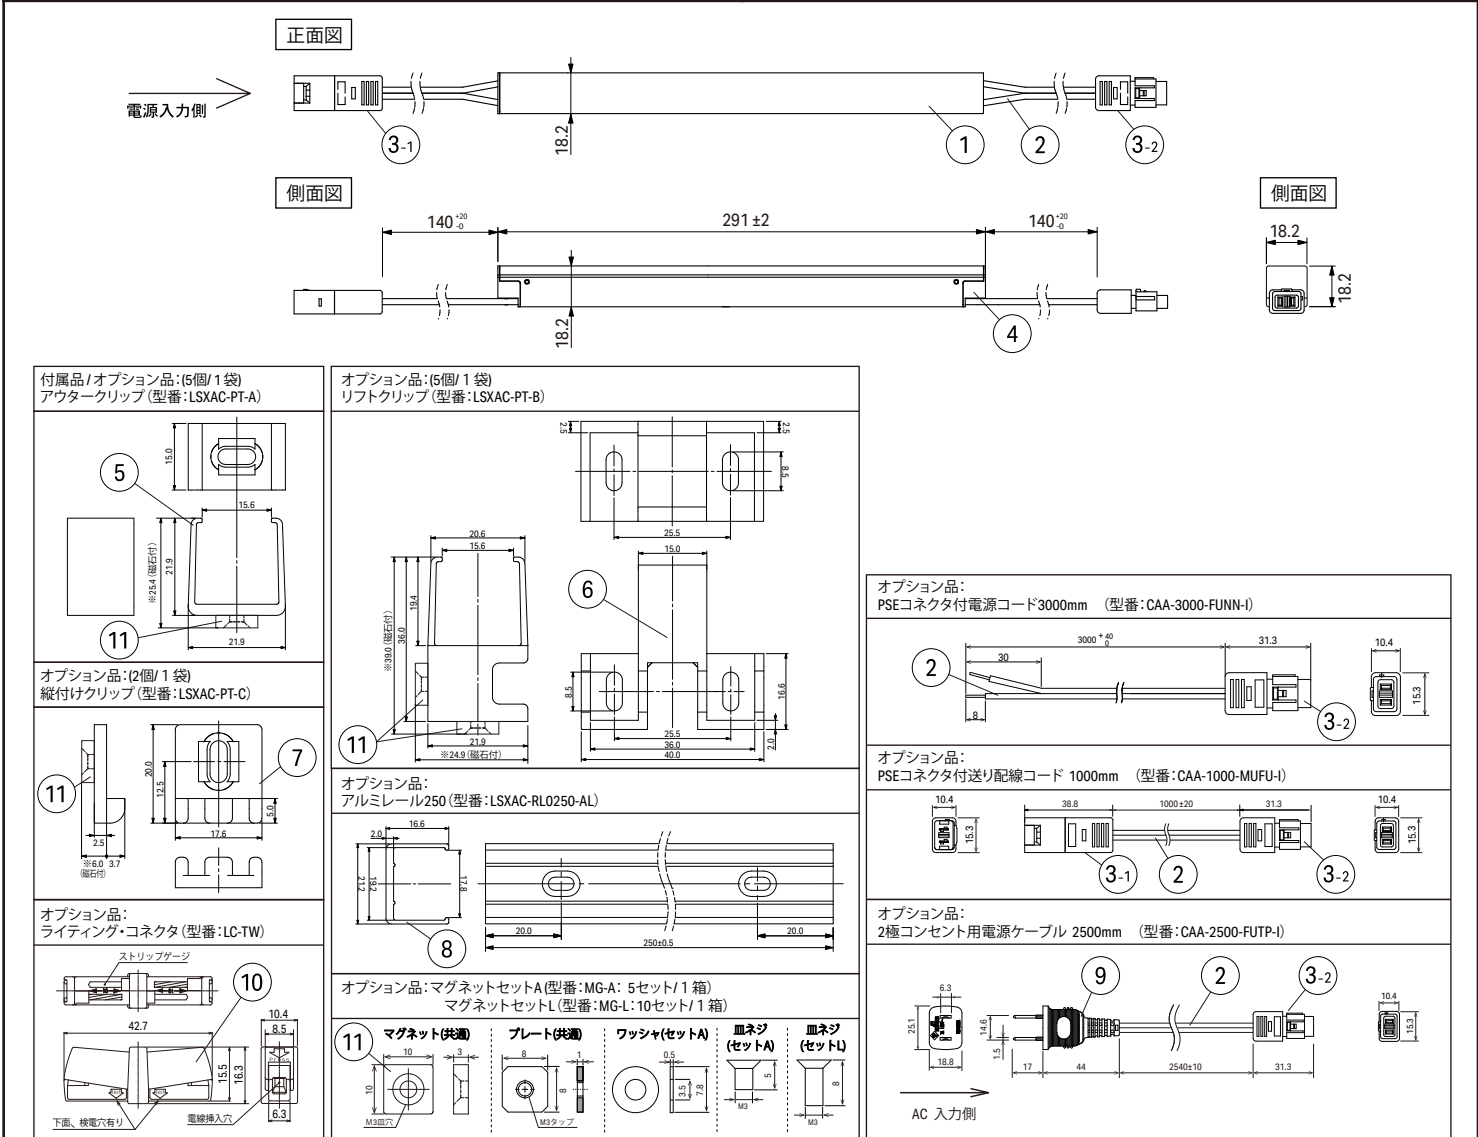
付属品/オプション品:(5個/1袋)
アウタークリップ (型番:LSXAC-PT-A)オプション品:(2個/1袋)
縦付けクリップ (型番:LSXAC-PT-C)オプション品:
ライティングコネクタ (型番:LC-TW)オプション品:(5個/1袋)
リフトクリップ (型番:LSXAC-PT-B)オプション品:
アルミレール250 (型番:LSXAC-RL0250-AL)オプション品:マグネットセットA(型番:MG-A: 5セット/1箱)
マグネットセットL(型番:MG-L:10セット/1箱)オプション品:
PSEコネクタ付電源コード3000mm (型番:CAA-3000-FUNN-I)オプション品:
PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm (型番:CAA-1000-MUFU-I)オプション品:
2極コンセント用電源ケーブル 2500mm (型番:CAA-2500-FUTP-I)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半/白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 3.4W 質量: 48g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 20灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送り配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				
姿図				光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)
型番	LSXAU-0195-100-W-DF-I LSXAU-0195-100-WW-DF-I LSXAU-0195-100-L30-DF-I LSXAU-0195-100-L27-DF-I LSXAU-0195-100-L24-DF-I			

案件名：

照会番号：



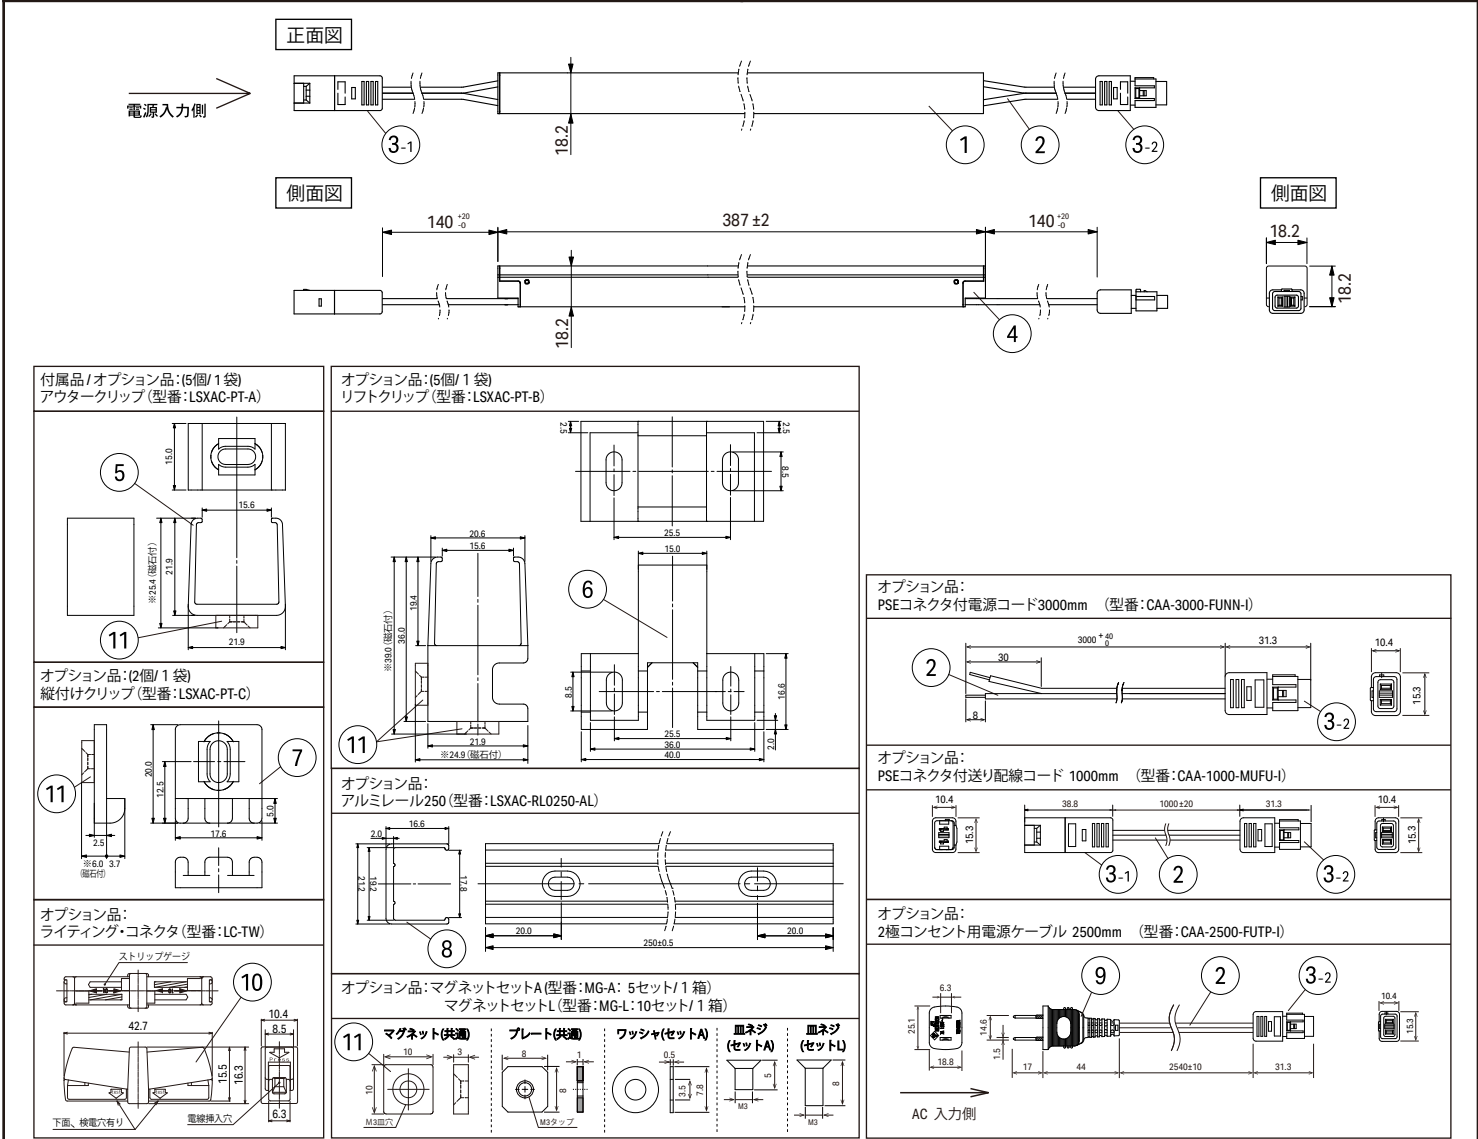
仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半/白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 5.0W 質量: 62g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 30灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図	型番	
	LSXAU-0291-100-W-DF-I LSXAU-0291-100-WW-DF-I LSXAU-0291-100-L30-DF-I LSXAU-0291-100-L27-DF-I LSXAU-0291-100-L24-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：

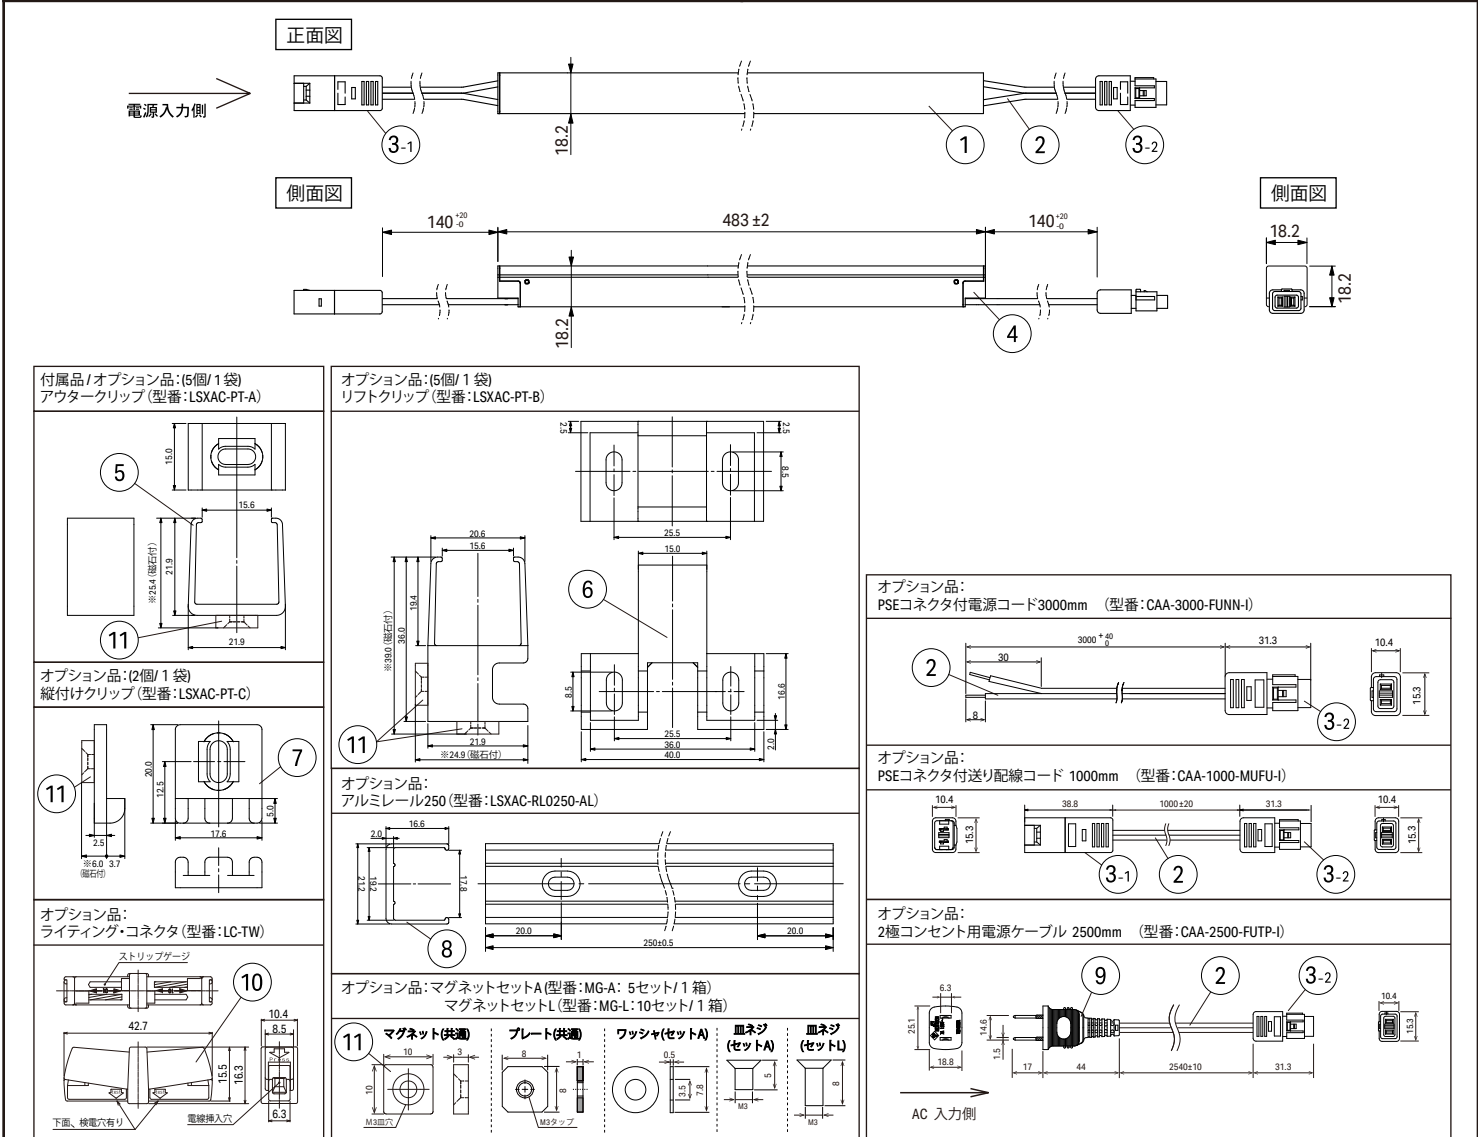


	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 6.7W 質量: 76g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 40灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦付けクリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図		型番	LSXAU-0387-100-W-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K)
			LSXAU-0387-100-WW-DF-I	温白色 : WW : 3500K (3250~3800K)
			LSXAU-0387-100-L30-DF-I	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K)
			LSXAU-0387-100-L27-DF-I	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K)
			LSXAU-0387-100-L24-DF-I	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：

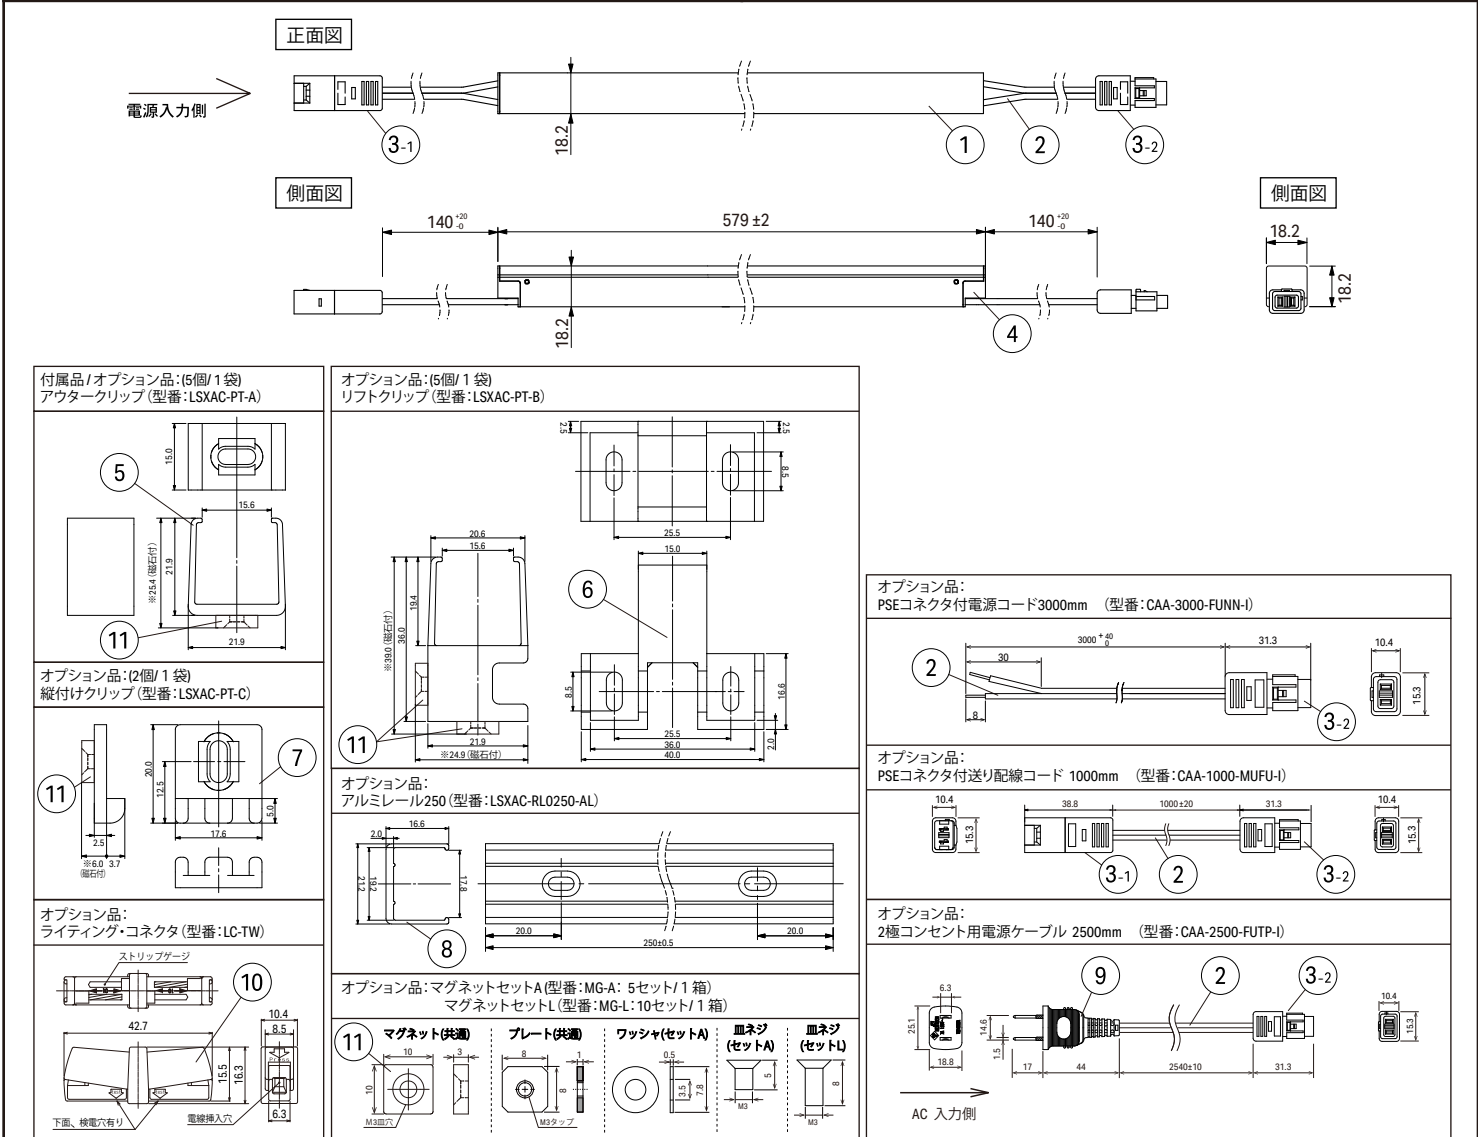


	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 8.4W 質量: 88g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 50灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦付けクリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図		型番	LSXAU-0483-100-W-DF-I LSXAU-0483-100-WW-DF-I LSXAU-0483-100-L30-DF-I LSXAU-0483-100-L27-DF-I LSXAU-0483-100-L24-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K)
				温白色 : WW : 3500K (3250~3800K)
				電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K)
				電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K)
				電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：

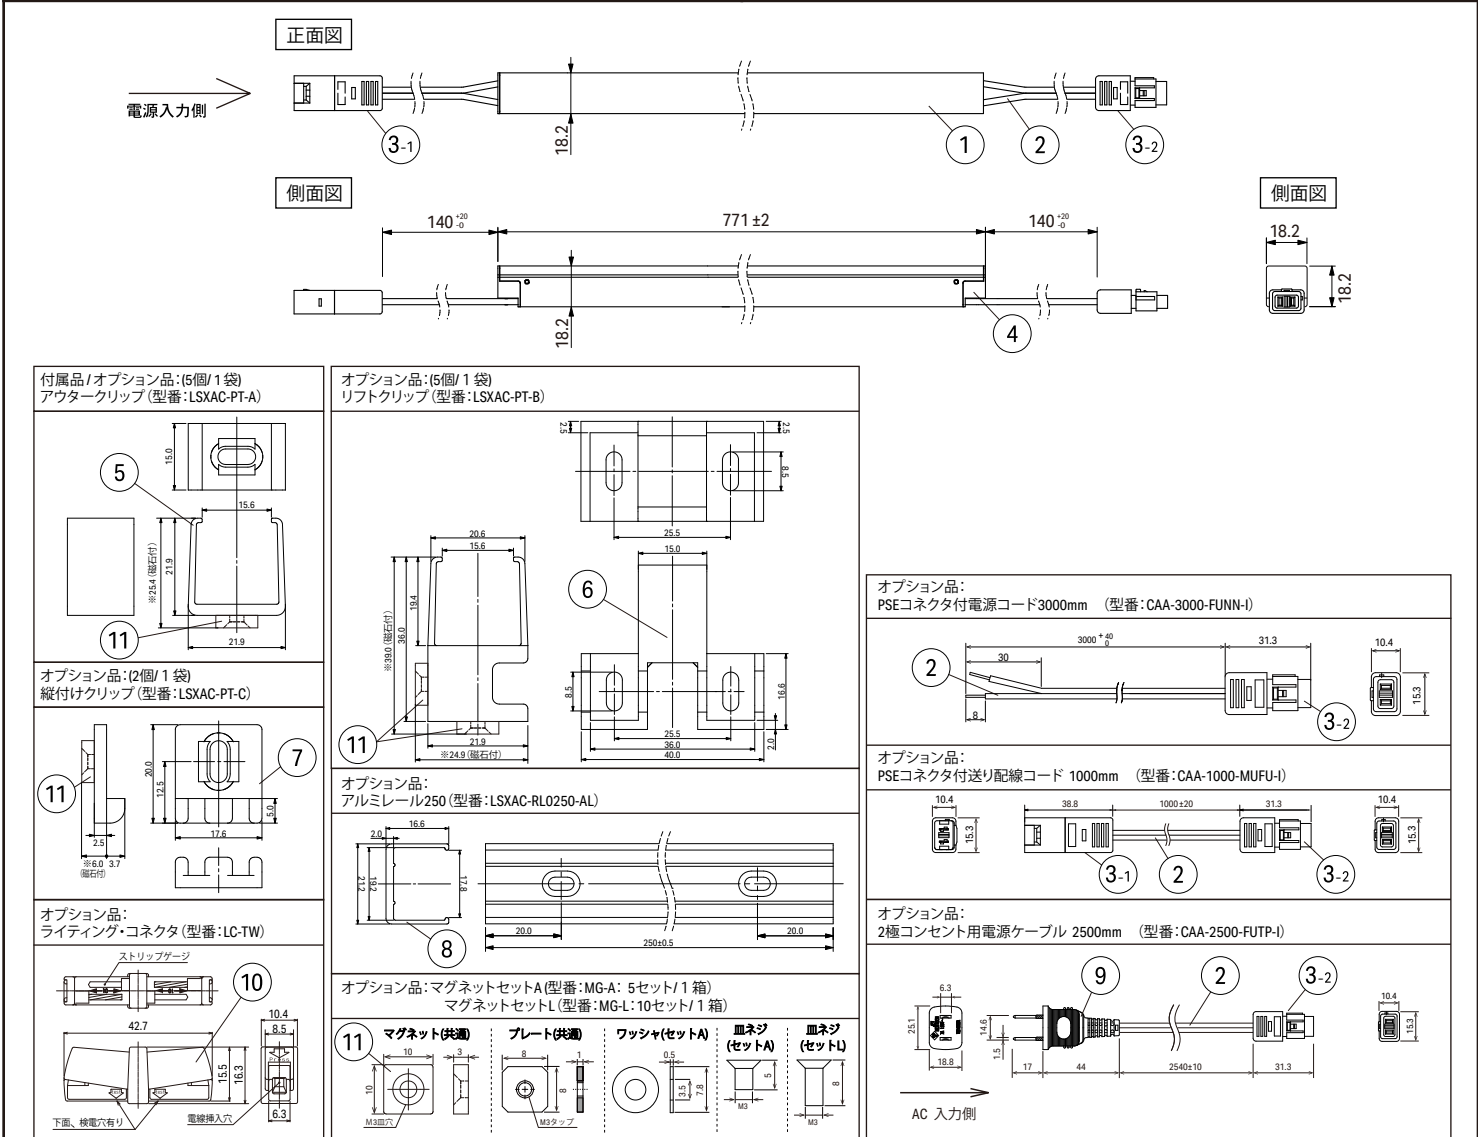


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm


	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 10.1W 質量: 105g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 60灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				
姿図		型番	LSXAU-0579-100-W-DF-I LSXAU-0579-100-WW-DF-I LSXAU-0579-100-L30-DF-I LSXAU-0579-100-L27-DF-I LSXAU-0579-100-L24-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：

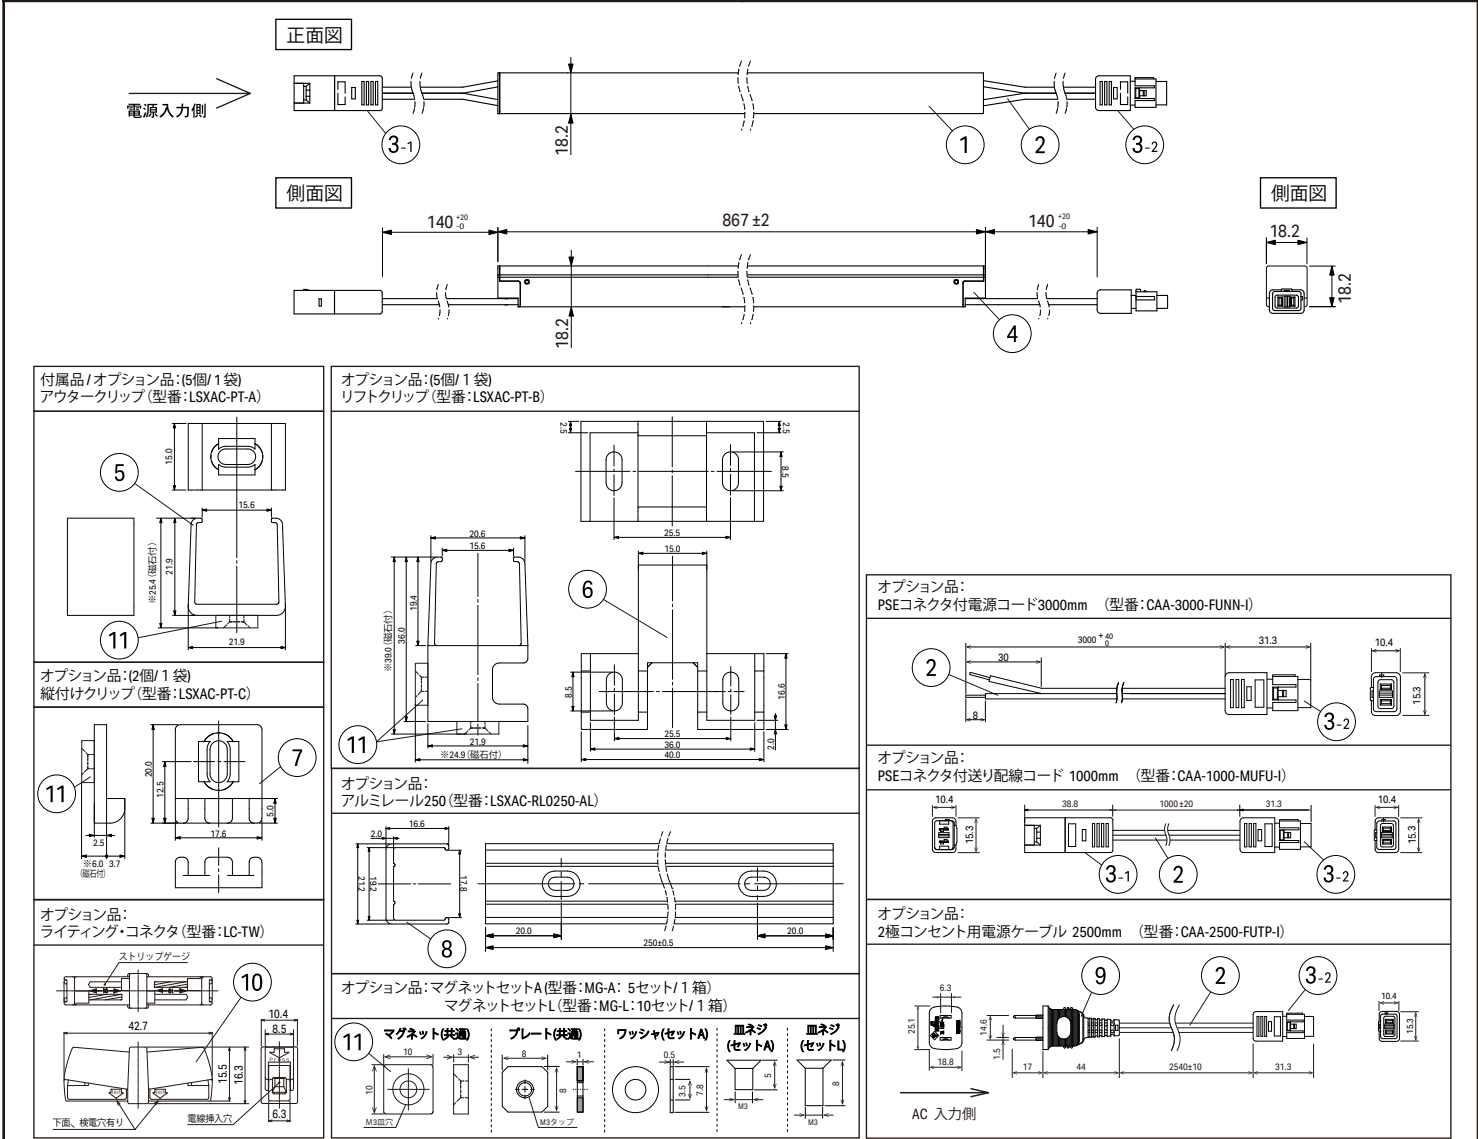


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	仕 様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力：13.4W 質量：134g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数：80灯 最大直列連結数：15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品：アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送り配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャ/皿ネジ	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				
姿図		型番	LSXAU-0771-100-W-DF-I LSXAU-0771-100-WW-DF-I LSXAU-0771-100-L30-DF-I LSXAU-0771-100-L27-DF-I LSXAU-0771-100-L24-DF-I	光源色：白色 ：W ：4200K（3800～4500K）
				温白色 ：WW ：3500K（3250～3800K）
				電球色 3000K : L30 : 3000K（2870～3250K）
				電球色 2700K : L27 : 2700K（2580～2900K）
				電球色 2400K : L24 : 2400K（2240～2400K）

案件名：

照会番号：

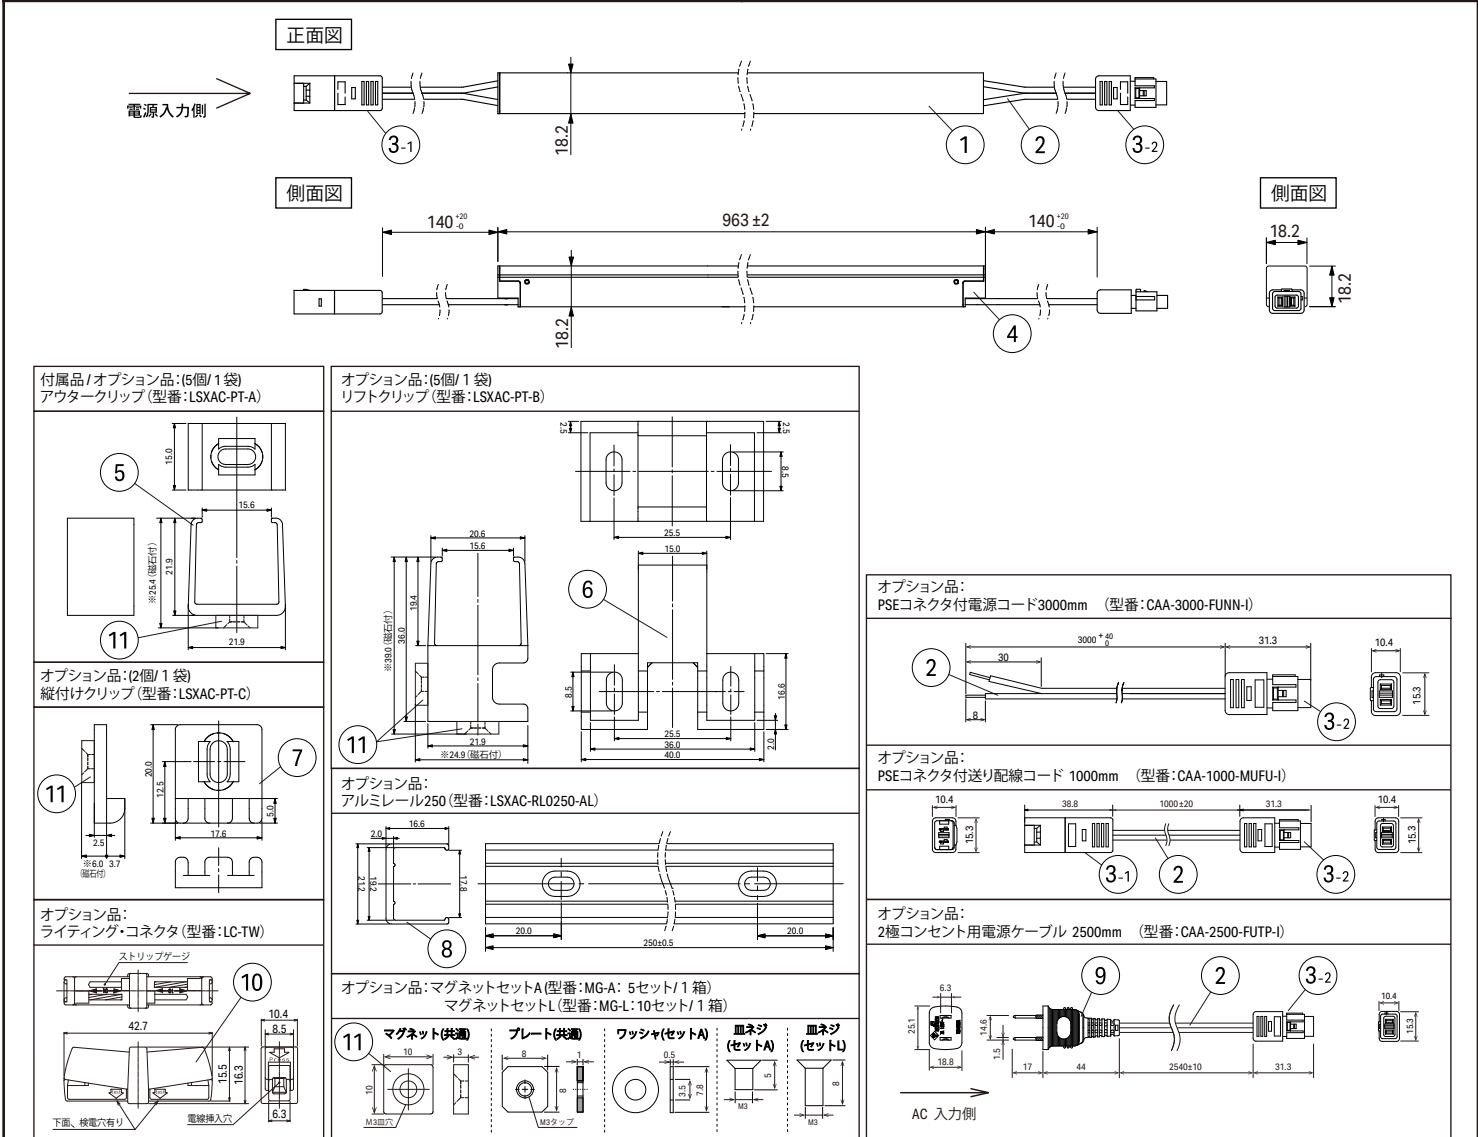


	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 15.1W 質量: 148g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 90灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦付けクリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図		型番	LSXAU-0867-100-W-DF-I LSXAU-0867-100-WW-DF-I LSXAU-0867-100-L30-DF-I LSXAU-0867-100-L27-DF-I LSXAU-0867-100-L24-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K)
				温白色 : WW : 3500K (3250~3800K)
				電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K)
				電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K)
				電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：

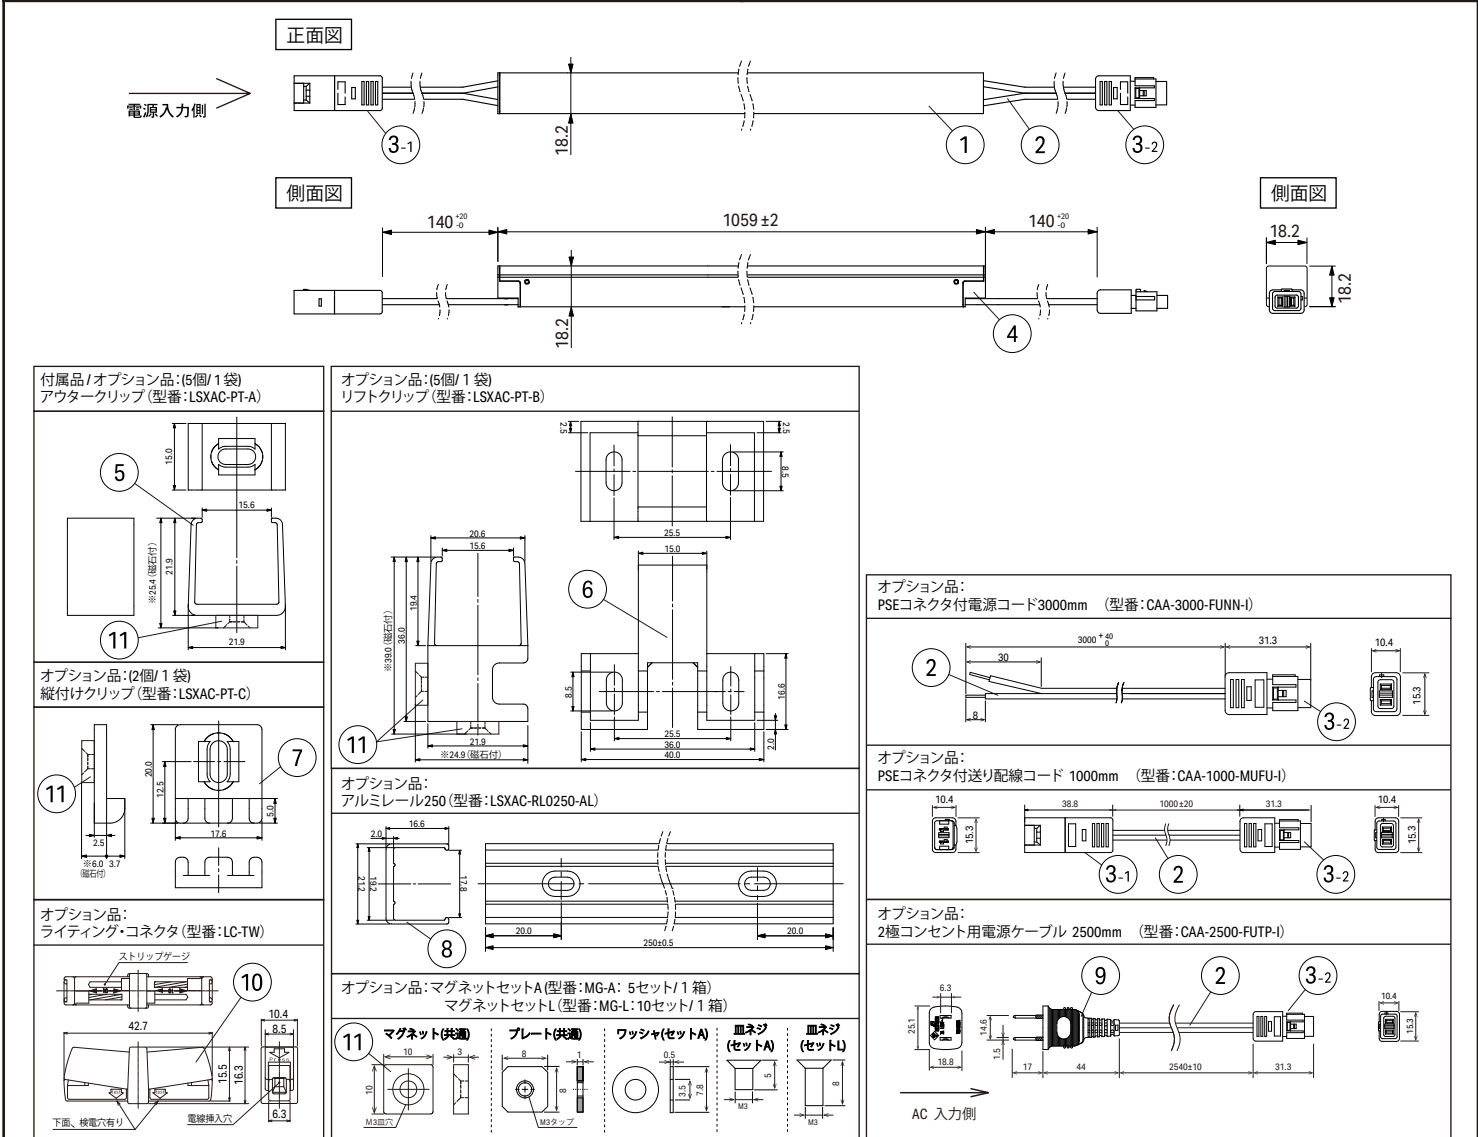


	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半/白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 16.8W 質量: 160g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 100灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図	型番	
	LSXAU-0963-100-W-DF-I LSXAU-0963-100-WW-DF-I LSXAU-0963-100-L30-DF-I LSXAU-0963-100-L27-DF-I LSXAU-0963-100-L24-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：

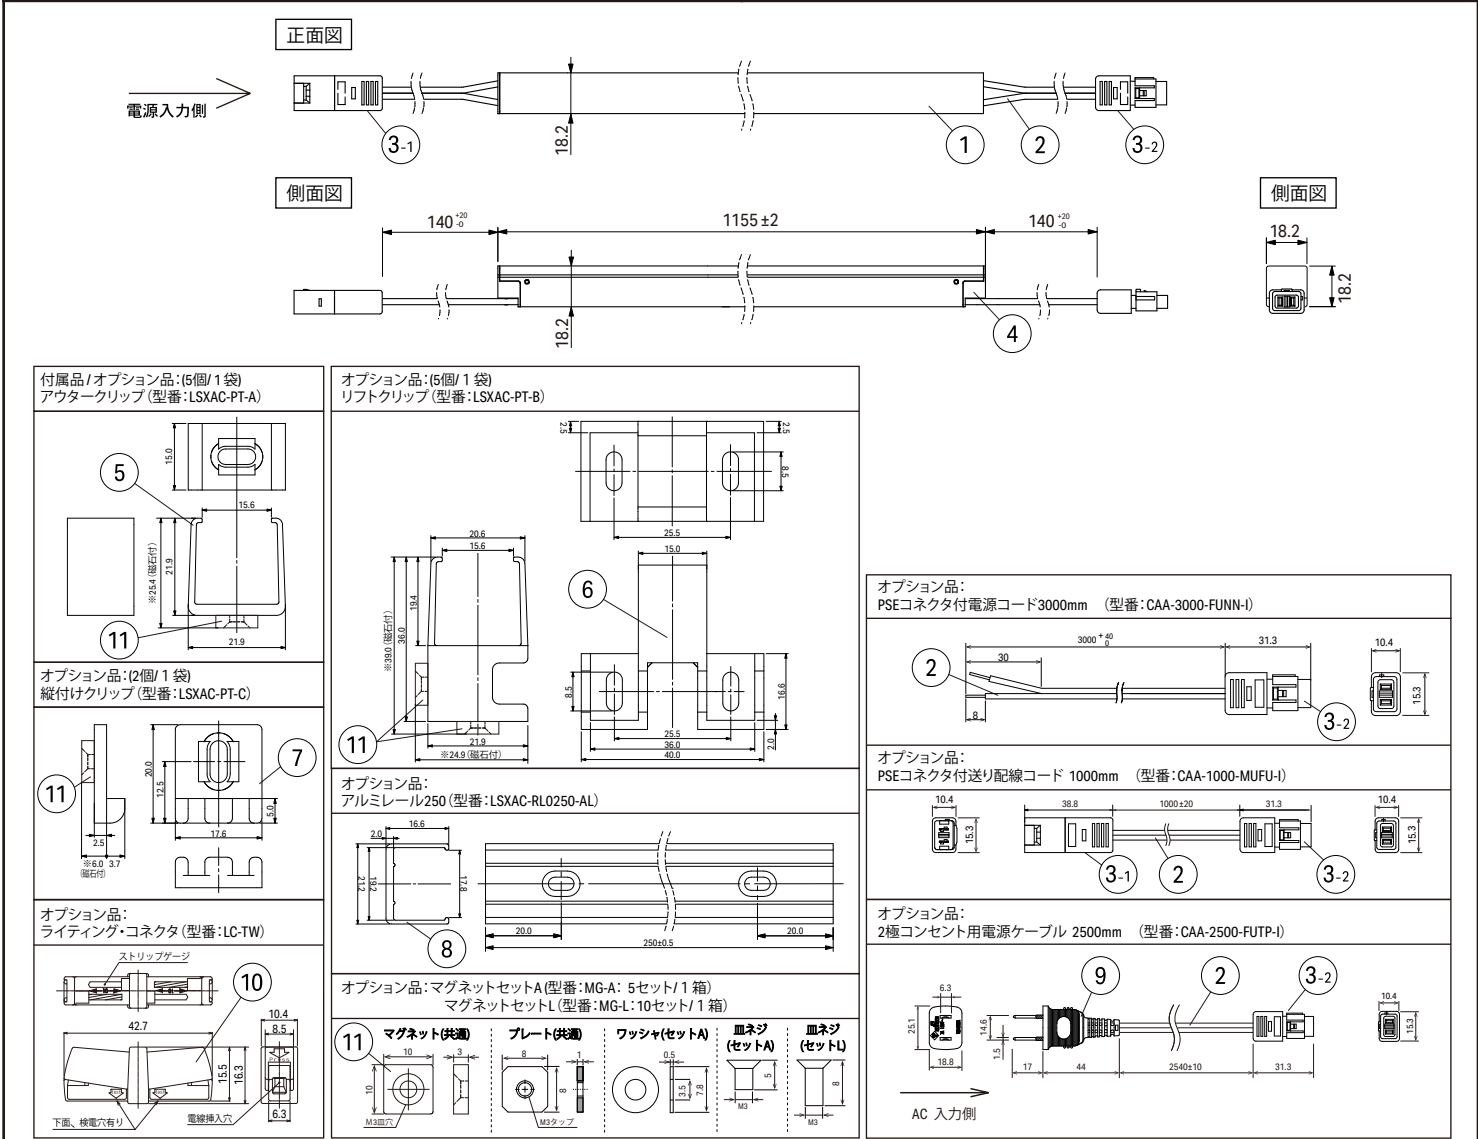


	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力：18.5W 質量：177g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数：110灯 最大直列連結数：15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品：アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図		型番	LSXAU-1059-100-W-DF-I	光源色：白色	W	4200K (3800～4500K)
			LSXAU-1059-100-WW-DF-I	温白色	WW	3500K (3250～3800K)
			LSXAU-1059-100-L30-DF-I	電球色 3000K	L30	3000K (2870～3250K)
			LSXAU-1059-100-L27-DF-I	電球色 2700K	L27	2700K (2580～2900K)
			LSXAU-1059-100-L24-DF-I	電球色 2400K	L24	2400K (2240～2400K)

案件名：

照会番号：

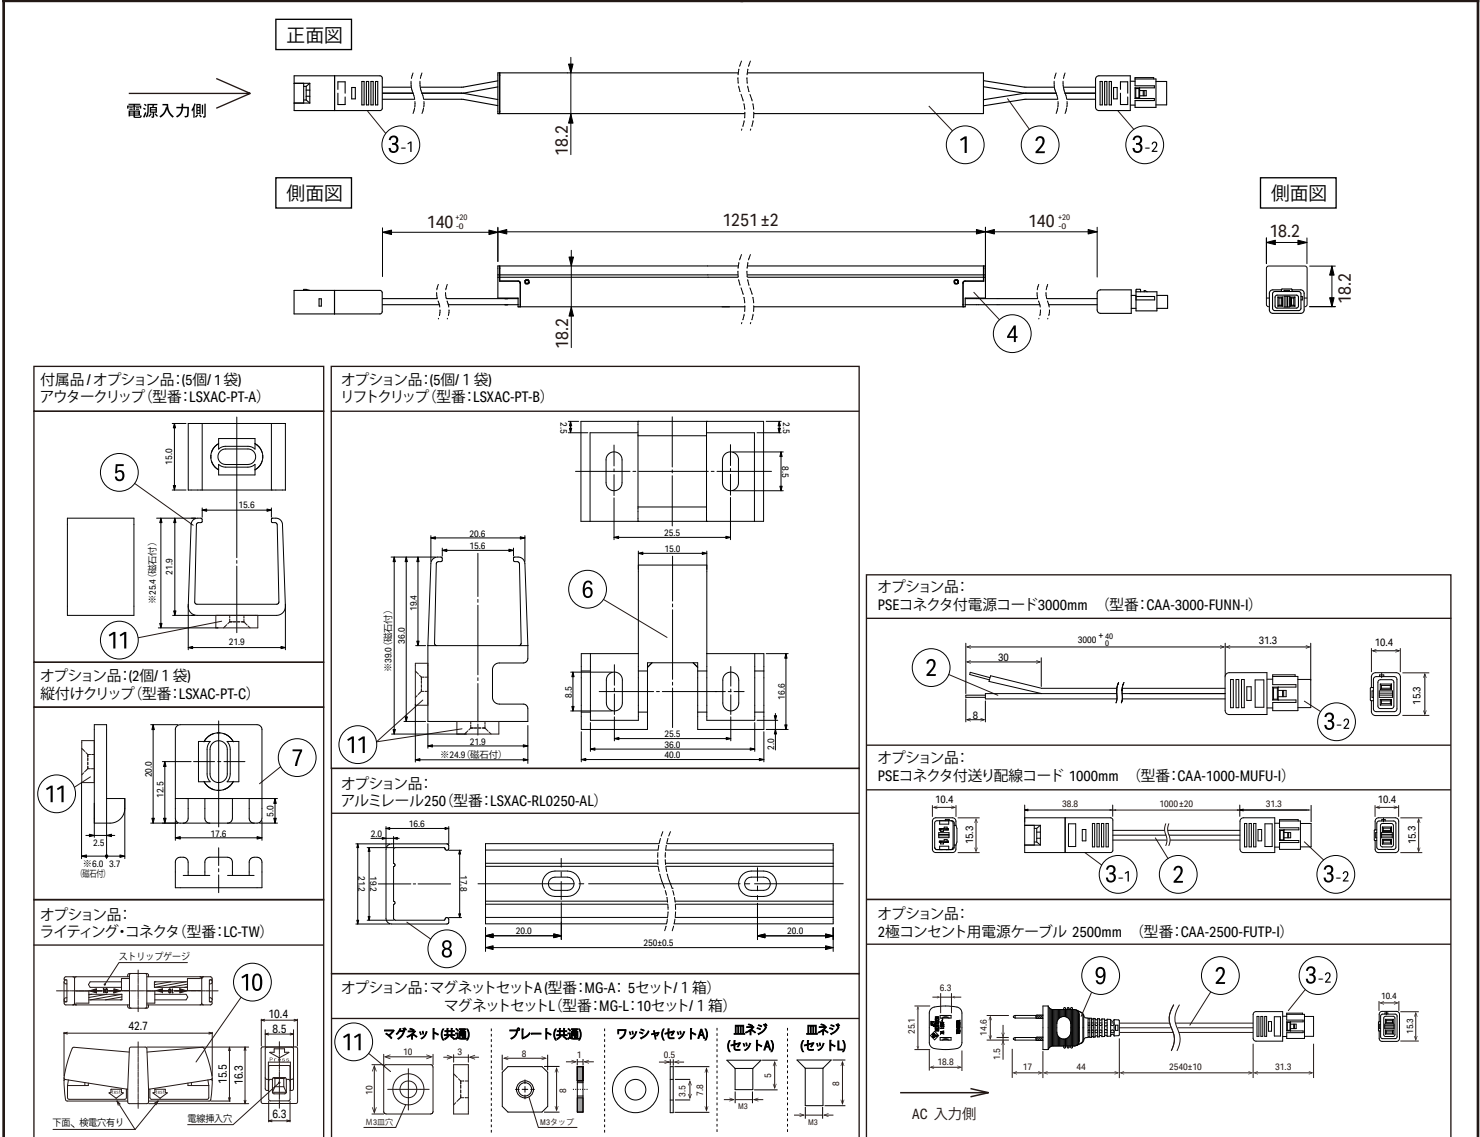


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半/白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 20.2W 質量: 188g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 120灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				
姿図				型番
	LSXAU-1155-100-W-DF-I LSXAU-1155-100-WW-DF-I LSXAU-1155-100-L30-DF-I LSXAU-1155-100-L27-DF-I LSXAU-1155-100-L24-DF-I			光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：

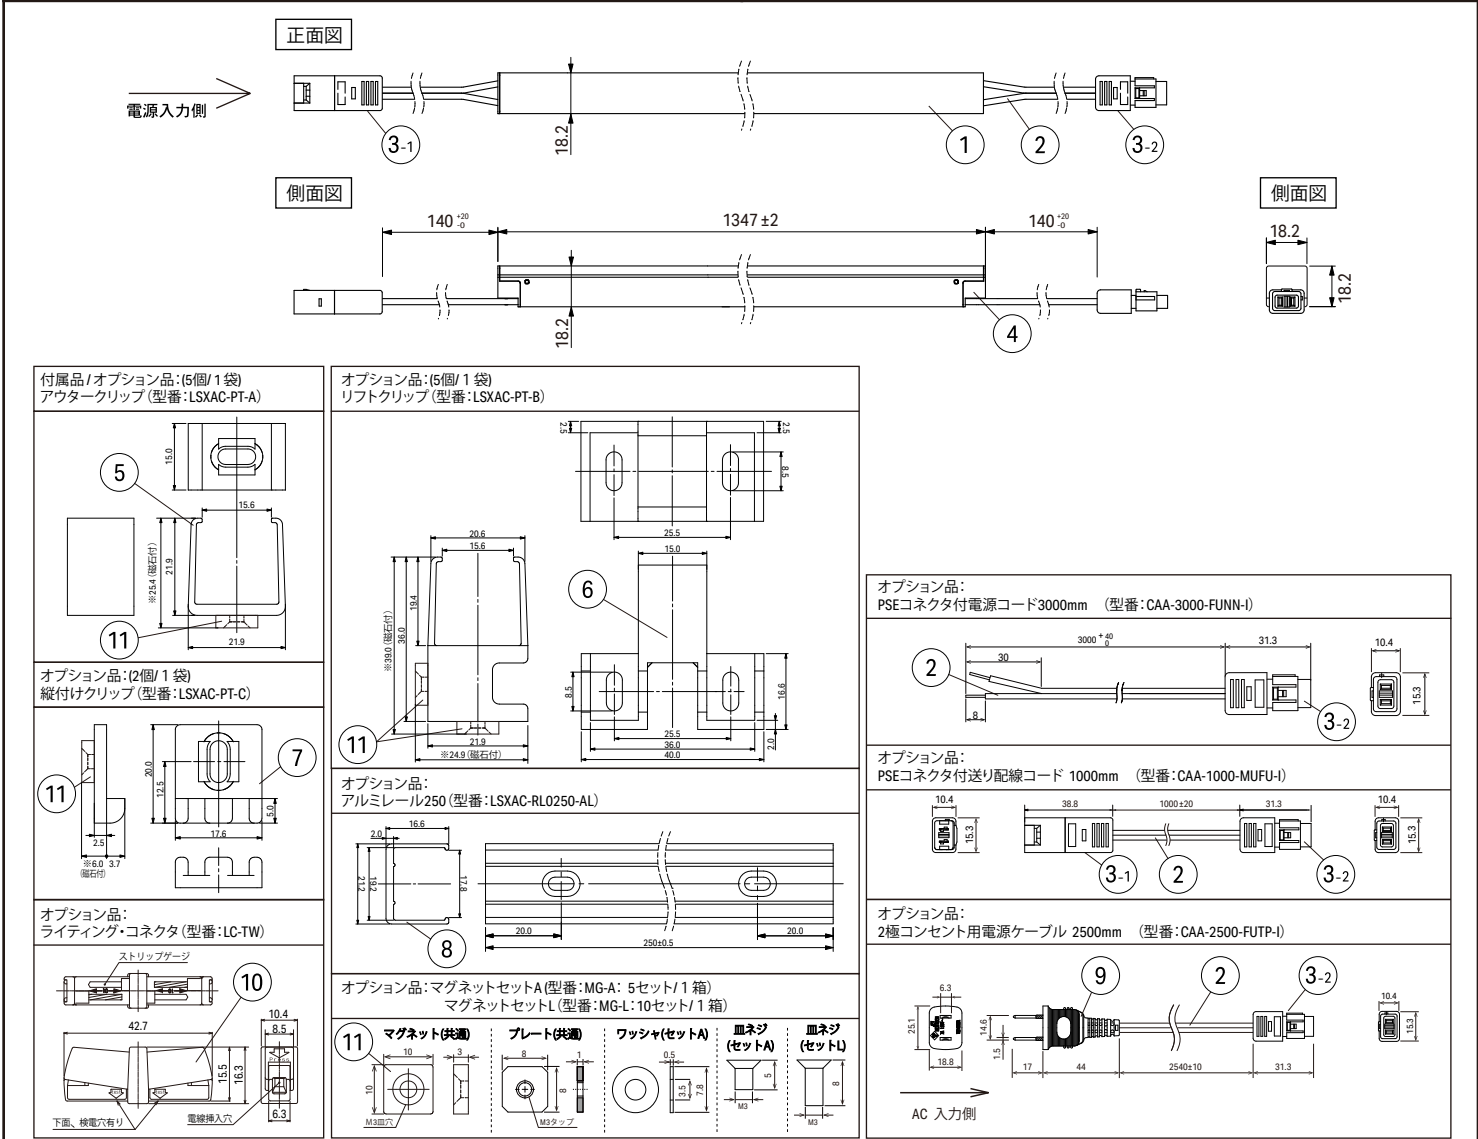


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半/白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 21.8W 質量: 204g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 130灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦付けクリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				
姿図		型番	LSXAU-1251-100-W-DF-I LSXAU-1251-100-WW-DF-I LSXAU-1251-100-L30-DF-I LSXAU-1251-100-L27-DF-I LSXAU-1251-100-L24-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：



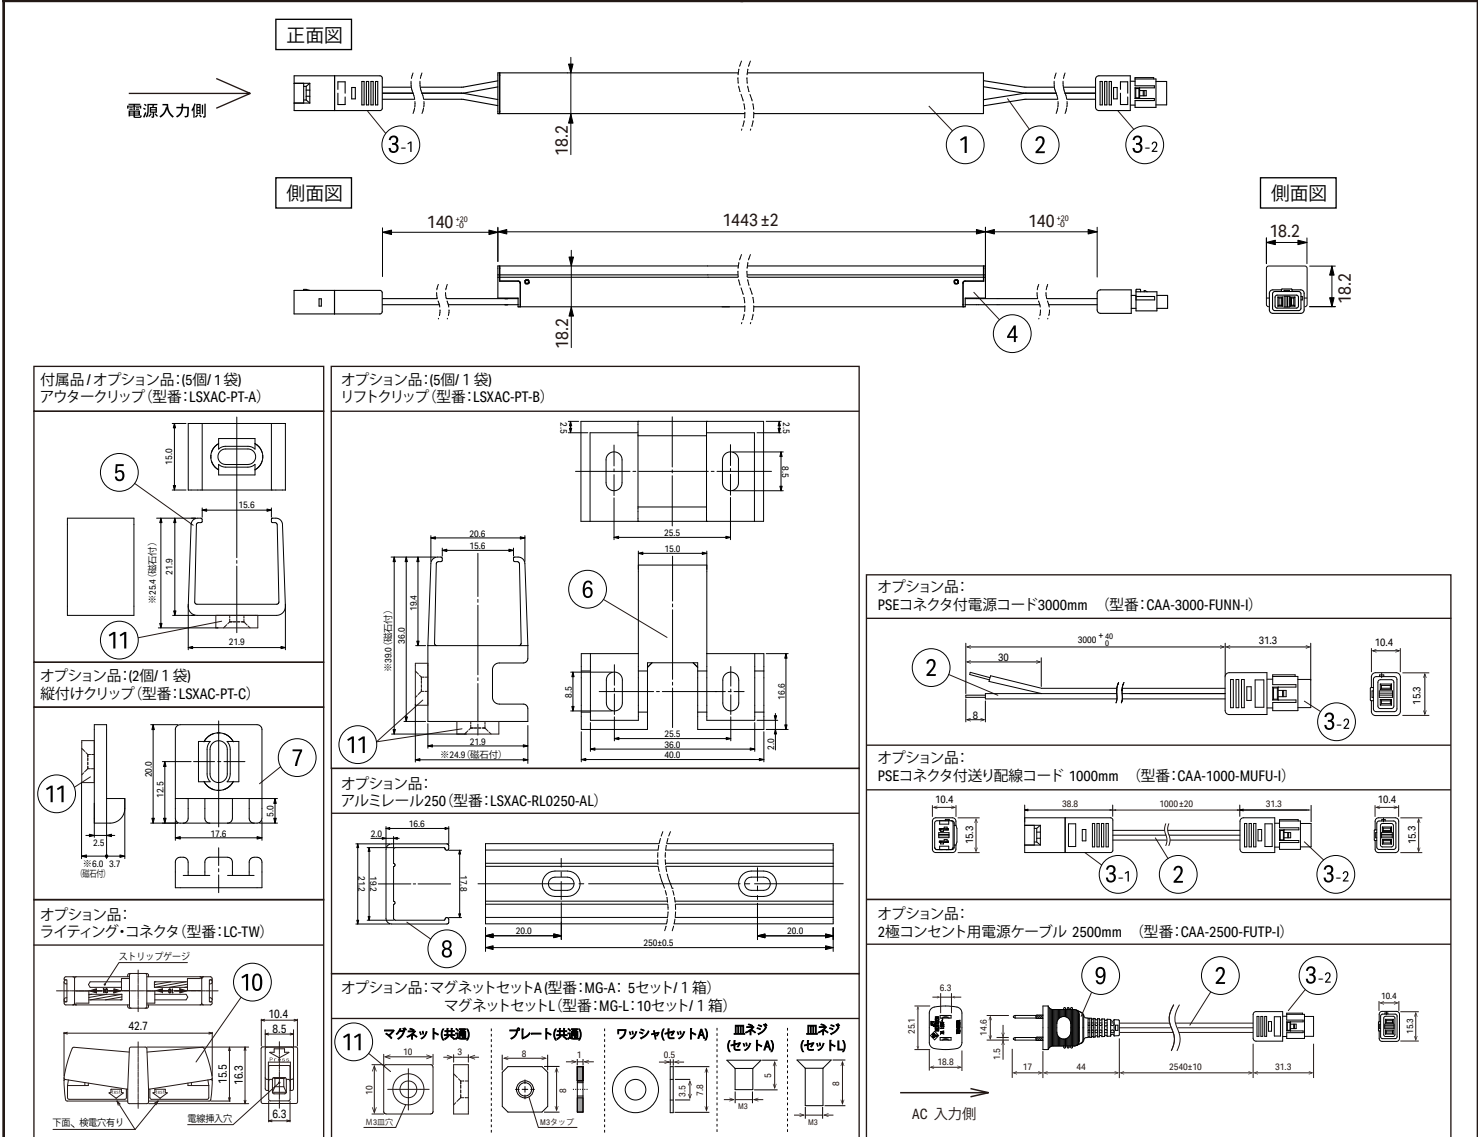
仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧: AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力: 23.5W 質量: 218g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数: 140灯 最大直列連結数: 15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境: 屋内(結露なきこと)
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品: アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品: アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法): 棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図		型番	LSXAU-1347-100-W-DF-I	光源色: 白色 : W : 4200K (3800~4500K)
			LSXAU-1347-100-WW-DF-I	温白色 : WW : 3500K (3250~3800K)
			LSXAU-1347-100-L30-DF-I	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870~3250K)
			LSXAU-1347-100-L27-DF-I	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K)
			LSXAU-1347-100-L24-DF-I	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)

案件名：

照会番号：



	部品名	材質	摘要	仕様
1	本体	ポリカーボネート	乳半／白	入力電圧：AC100V 50/60Hz
2	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	消費電力：25.2W 質量：228g
3	コネクタ		3-1: VM1418C 0.255M NON PB 白 3-2: VM1776C 0.255M NON PB 白	LED数：150灯 最大直列連結数：15m
4	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半	使用環境：屋内（結露なきこと）
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	付属品：アウタークリップ5個
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	オプション品：アウタークリップ5個、縦クリップ2個
7	縦付けクリップ	ポリカーボネート	透明	リフトクリップ5個、アルミレール
8	アルミレール	アルミニウム	アルマイト処理	電源コード、送配線コード
9	2極コンセント用差込プラグ		PVC	ラインコンセント、2極コンセント
10	ライティングコネクタ		224-201(WAGO) グレー	ライティングコネクタ、マグネットセット
11	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット/プレート/ワッシャー/皿ネジ	適応基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)
12				光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外
13				

姿図	型番	
	LSXAU-1443-100-W-DF-I LSXAU-1443-100-WW-DF-I LSXAU-1443-100-L30-DF-I LSXAU-1443-100-L27-DF-I LSXAU-1443-100-L24-DF-I	光源色：白色 : W : 4200K (3800～4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250～3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240～2400K)