



光学データ・推奨設置寸法  
LSXAU ルーチ・シルクス 100V

取极光源色

4200K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.52 をご覧ください ➡



## 光学データ


LSXAU-0963-100-W-DF-I

|        |        |
|--------|--------|
| 光源色    | 4200 K |
| 光度     | 202 cd |
| 光束     | 856 lm |
| 演色評価指数 | Ra 88  |




LSXAU-0963-100-WW-DF-I

|        |        |
|--------|--------|
| 光源色    | 3500 K |
| 光度     | 200 cd |
| 光束     | 826 lm |
| 演色評価指数 | Ra 87  |




LSXAU-0963-100-L30-DF-I

|        |        |
|--------|--------|
| 光源色    | 3000 K |
| 光度     | 183 cd |
| 光束     | 795 lm |
| 演色評価指数 | Ra 90  |




LSXAU-0963-100-L27-DF-I

|        |        |
|--------|--------|
| 光源色    | 2700 K |
| 光度     | 185 cd |
| 光束     | 764 lm |
| 演色評価指数 | Ra 88  |



LSXAU-0963-100-L24-DF-I


|        |        |
|--------|--------|
| 光源色    | 2400 K |
| 光度     | 161 cd |
| 光束     | 703 lm |
| 演色評価指数 | Ra 88  |




## 推獎設置寸法

2700Kの場合

コ一ニス照明1 CH=2800

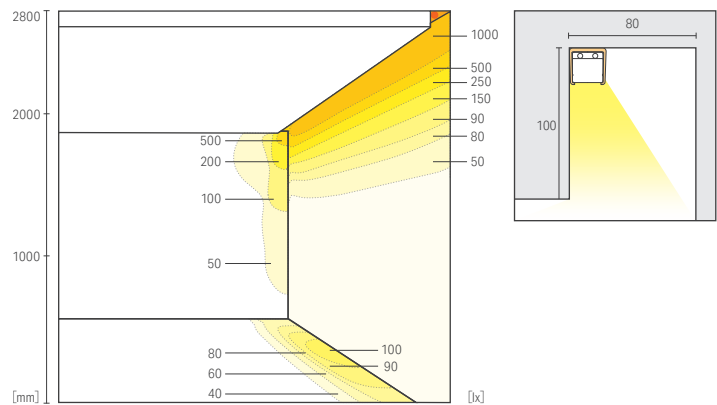

コ一ニス照明2 CH=2800

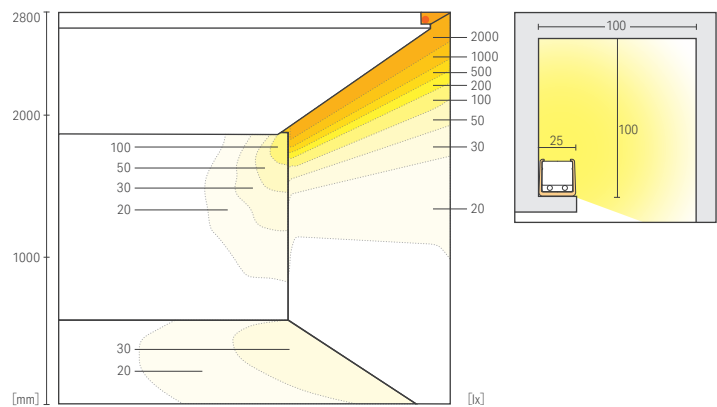

コーブ(天井面) CH=2800

