

案件名 :

照会番号 :

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品:
シルクス用 アウタークリップ
(型番: LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCINN-I)

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧:DC24V	消費電力:0.7W	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	質量: 15g	LED数: 12灯	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LSXK-0074-N-DF-I-10 LSXK-0074-W-DF-I-10 LSXK-0074-WW-DF-I-10 LSXK-0074-L30-DF-I-10 LSXK-0074-L27-DF-I-10 LSXK-0074-L24-DF-I-10
	最大直列連結数: 6m 使用環境: 屋内(結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	付属品: マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	オプション品: 電源ケーブル3000mm		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			

案件名：

照会番号：

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品：
シルクス用 マルチクリップK (型番：LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品：シルクス用 アウタークリップ
(型番：LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品：
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番：CAD-3000-MCINN-I)

オプション品：
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番：CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品：
シルクス用 リフトクリップ (型番：LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧:DC24V	消費電力:2.5W	光源色： 昼白色 ： N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	質量:40g	LED数:48灯	白色 ： W : 4200K (3800 ~ 4500K)	
	最大直列連結数:6m	使用環境:屋内(結露無きこと)	温白色 ： WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	付属品: マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	オプション品: 電源ケーブル3000mm		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			
				LSXK-0259-N-DF-I-10 LSXK-0259-W-DF-I-10 LSXK-0259-WW-DF-I-10 LSXK-0259-L30-DF-I-10 LSXK-0259-L27-DF-I-10 LSXK-0259-L24-DF-I-10

silux series

Luci silux K

ルーチ・シルクス K 388

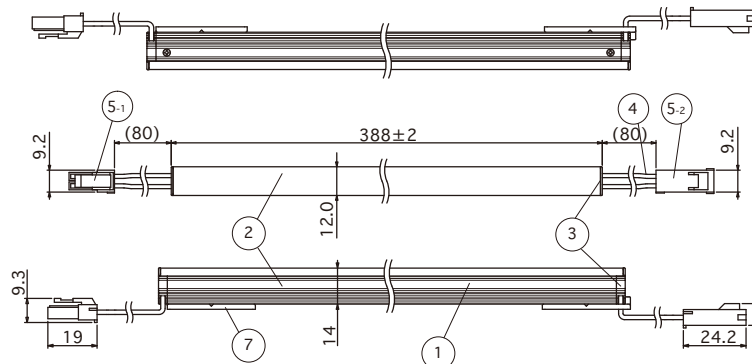
株式会社 Luci

2025.04.11




案件名：





照会番号：



■ 側面図


-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)D) マグネット
装着時


オプション品：

SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番：CAD-3000-MCEN-I)

⚠ 極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品：


SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番：CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)



型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀


付属品・オプション品：

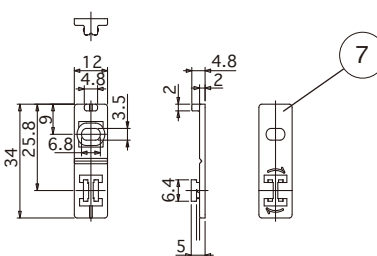シルクス用 マルチクリップK (型番：LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)




オプション品：シルクス用 アウタークリップ

(型番：LSX-PT-A) (5個/1袋)



オプション品：

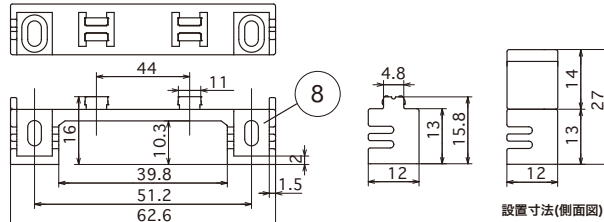シルクス用 リフトクリップ (型番：LSX-PTL) (2個/1袋)



設置寸法(側面図)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧: DC24V	消費電力: 4.0W	光源色： 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	質量: 59g	LED数: 72灯	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	
	最大直列連結数: 6m	使用環境: 屋内(結露無きこと)	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	付属品: マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	オプション品: 電源ケーブル3000mm		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			
				LSXK-0388-N-DF-I-10
				LSXK-0388-W-DF-I-10
				LSXK-0388-WW-DF-I-10
				LSXK-0388-L30-DF-I-10
				LSXK-0388-L27-DF-I-10
				LSXK-0388-L24-DF-I-10

案件名 :

照会番号 :

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品:
シルクス用 アウタークリップ
(型番: LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCNC-I)

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧: DC24V	消費電力: 5.1W	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	質量: 76g	LED数: 96灯	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LSXK-0509-N-DF-I-10 LSXK-0509-W-DF-I-10 LSXK-0509-WW-DF-I-10 LSXK-0509-L30-DF-I-10 LSXK-0509-L27-DF-I-10 LSXK-0509-L24-DF-I-10
	最大直列連結数: 6m 使用環境: 屋内(結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	付属品: マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	オプション品: 電源ケーブル3000mm		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			

案件名：

照会番号：

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品：
シルクス用 マルチクリップK (型番：LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品：
シルクス用 アウタークリップ
(型番：LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品：
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番：CAD-3000-MCINN-I)

オプション品：
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番：CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品：
シルクス用 リフトクリップ (型番：LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧:DC24V	消費電力:5.8W	光源色：昼白色：N：5300K (4650～5500K)	型番
	質量:84g	LED数:108灯	白色：W：4200K (3800～4500K)	LSXK-0573-N-DF-I-10 LSXK-0573-W-DF-I-10 LSXK-0573-WW-DF-I-10 LSXK-0573-L30-DF-I-10 LSXK-0573-L27-DF-I-10 LSXK-0573-L24-DF-I-10
	最大直列連結数:6m 使用環境:屋内(結露無きこと)		温白色：WW：3500K (3250～3800K)	
	付属品:マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K：L30：3000K (2870～3250K)	
	オプション品:電源ケーブル3000mm		電球色 2700K：L27：2700K (2580～2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K：L24：2400K (2240～2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			

案件名：

照会番号：

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品：
シルクス用 マルチクリップK (型番：LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品：シルクス用 アウタークリップ
(型番：LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品：
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番：CAD-3000-MCEN-I)

オプション品：
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番：CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

オプション品：
シルクス用 リフトクリップ (型番：LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧:DC24V	消費電力:7.3W	光源色：昼白色：N：5300K (4650～5500K)	型番
	質量:110g	LED数:132灯	白色：W：4200K (3800～4500K)	LSXK-0702-N-DF-I-10 LSXK-0702-W-DF-I-10 LSXK-0702-WW-DF-I-10 LSXK-0702-L30-DF-I-10 LSXK-0702-L27-DF-I-10 LSXK-0702-L24-DF-I-10
	最大直列連結数:6m 使用環境:屋内(結露無きこと)		温白色：WW：3500K (3250～3800K)	
	付属品:マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K：L30：3000K (2870～3250K)	
	オプション品:電源ケーブル3000mm		電球色 2700K：L27：2700K (2580～2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K：L24：2400K (2240～2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			

案件名 :

照会番号 :

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品:
シルクス用 アウタークリップ
(型番: LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCNP-I)

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧: DC24V 質量: 120g 最大直列連結数: 6m 付属品: マルチクリップK (5個/袋) オプション品: 電源ケーブル3000mm 送り配線ケーブル1000mm/5000mm マルチクリップK (3個/袋) リフトクリップ (2個/袋) アウタークリップ (5個/袋) マグネットセット	消費電力: 8.4W LED数: 156灯 使用環境: 屋内(結露無きこと)	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K) 白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K) 温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K) 電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K) 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K) 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	型番
				LSXK-0823-N-DF-I-10 LSXK-0823-W-DF-I-10 LSXK-0823-WW-DF-I-10 LSXK-0823-L30-DF-I-10 LSXK-0823-L27-DF-I-10 LSXK-0823-L24-DF-I-10

案件名 :

照会番号 :

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品:
シルクス用 アウタークリップ
(型番: LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCNP-I)

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧: DC24V	消費電力: 10.2W	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	質量: 145g	LED数: 192灯	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	
	最大直列連結数: 6m	使用環境: 屋内(結露無きこと)	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	付属品: マルチクリップK (5個/袋)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	オプション品: 電源ケーブル3000mm		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			
				LSXK-1008-N-DF-I-10 LSXK-1008-W-DF-I-10 LSXK-1008-WW-DF-I-10 LSXK-1008-L30-DF-I-10 LSXK-1008-L27-DF-I-10 LSXK-1008-L24-DF-I-10

案件名 :

照会番号 :

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品:
シルクス用 アウタークリップ
(型番: LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCINN-I)

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧:DC24V	消費電力:11.6W	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	質量: 160g	LED数: 216灯	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LSXK-1137-N-DF-I-10 LSXK-1137-W-DF-I-10 LSXK-1137-WW-DF-I-10 LSXK-1137-L30-DF-I-10 LSXK-1137-L27-DF-I-10 LSXK-1137-L24-DF-I-10
	最大直列連結数: 6m 使用環境: 屋内(結露無きこと)		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	付属品: マルチクリップK (5個/袋)		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	オプション品: 電源ケーブル3000mm		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			

案件名：

照会番号：

■ 側面図

-マルチクリップK
装着時(上向き照射)

設置寸法(側面図)

A) マルチクリップK
装着時(下向き照射)

B) マルチクリップK
装着時(本体側面ビス留)

C) アウタークリップ
装着時(下向き照射)

D) マグネット
装着時

付属品・オプション品：
シルクス用 マルチクリップK (型番：LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

オプション品：シルクス用 アウタークリップ
(型番：LSX-PT-A) (5個/1袋)

オプション品：
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番：CAD-3000-MCINN-I)

オプション品：
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番：CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 ⁺²⁵⁰ ₀

極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。

オプション品：
シルクス用 リフトクリップ (型番：LSX-PTL) (2個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG20	
10	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	
仕様	入力電圧:DC24V	消費電力:14.9W	光源色： 昼白色 ： N：5300K (4650 ～ 5500K)	型番
	質量:206g	LED数:276灯	白色 ： W：4200K (3800 ～ 4500K)	LSXK-1451-N-DF-I-10 LSXK-1451-W-DF-I-10 LSXK-1451-WW-DF-I-10 LSXK-1451-L30-DF-I-10 LSXK-1451-L27-DF-I-10 LSXK-1451-L24-DF-I-10
	最大直列連結数:6m 使用環境:屋内(結露無きこと)		温白色 ： WW：3500K (3250 ～ 3800K)	
	付属品: マルチクリップK (5個/袋)		電球色 3000K ： L30：3000K (2870 ～ 3250K)	
	オプション品:電源ケーブル3000mm		電球色 2700K ： L27：2700K (2580 ～ 2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm		電球色 2400K ： L24：2400K (2240 ～ 2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			