



## 光学データ・推奨設置寸法

### LSXK ルーチ・シルクス K

取扱光源色


5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.130 をご覧ください ➔




#### 光学データ


LSXK-1008-N-DF-I-10  
光源色 5000K  
光度 209 cd  
光束 613 lm  
演色評価指数 Ra 93




LSXK-1008-W-DF-I-10  
光源色 4000K  
光度 209 cd  
光束 592 lm  
演色評価指数 Ra 94




LSXK-1008-WW-DF-I-10  
光源色 3500K  
光度 200 cd  
光束 571 lm  
演色評価指数 Ra 94




LSXK-1008-L30-DF-I-10  
光源色 3000K  
光度 195 cd  
光束 549 lm  
演色評価指数 Ra 93



LSXK-1008-L27-DF-I-10  
光源色 2700K  
光度 186 cd  
光束 528 lm  
演色評価指数 Ra 93




LSXK-1008-L24-DF-I-10  
光源色 2400K  
光度 173 cd  
光束 486 lm  
演色評価指数 Ra 94




#### 推奨設置寸法

2700Kの場合

##### コーニス照明1 CH=2800

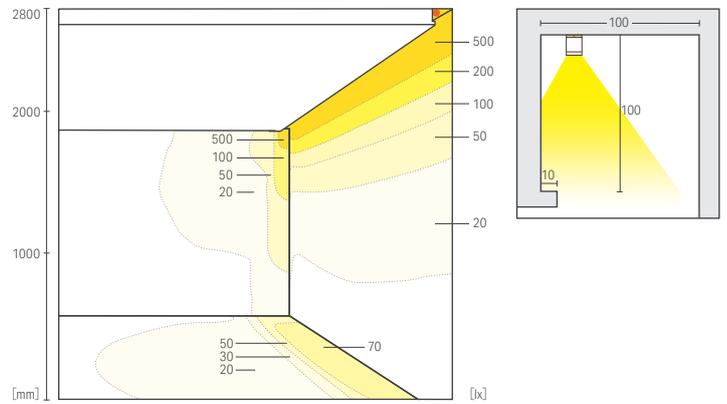

##### コーニス照明2 CH=2800

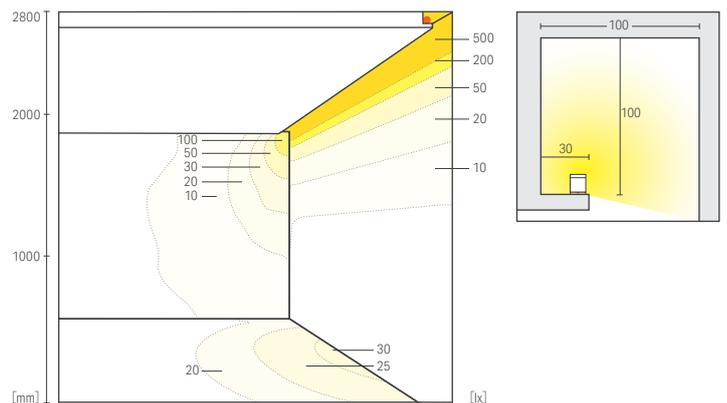

##### コーブ(天井面) CH=2800

