

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクスワイドK74




株式会社 Luci


2025.04.11

案件名 :


照会番号 :

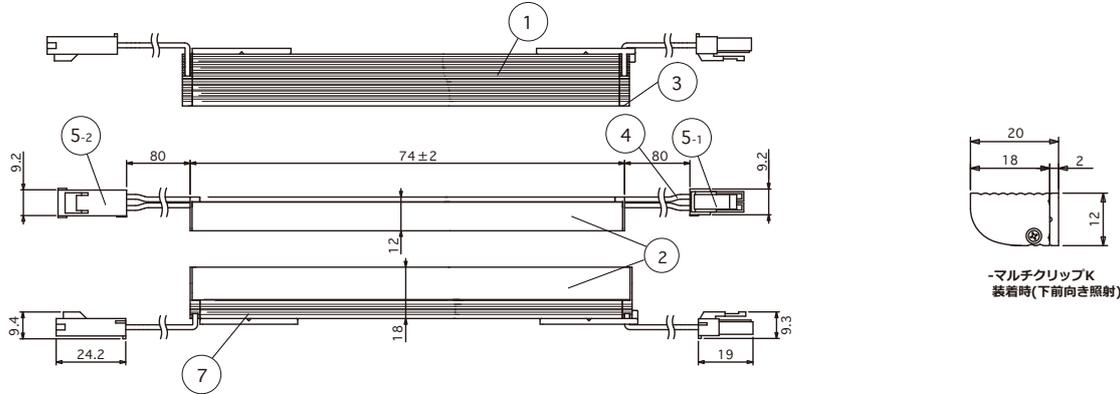


設置寸法(側面図)

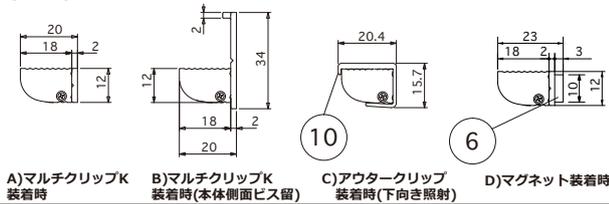


付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

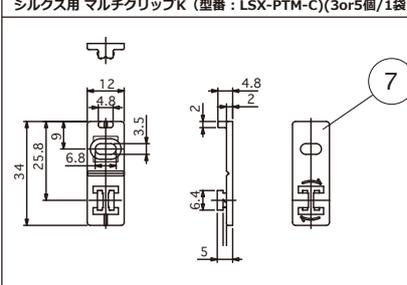


オプション品:シルクスワイド用 アウタークリップ (型番: LSXW-PT-A) (5個/1袋)



オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

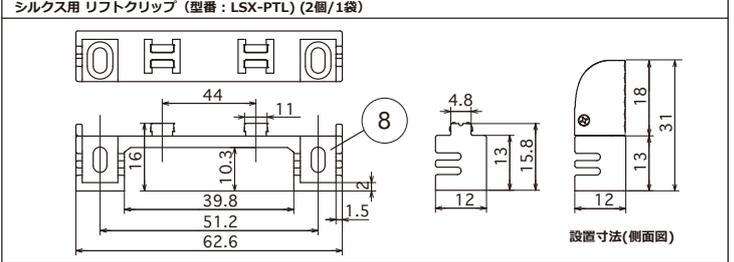


オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCNN-I)

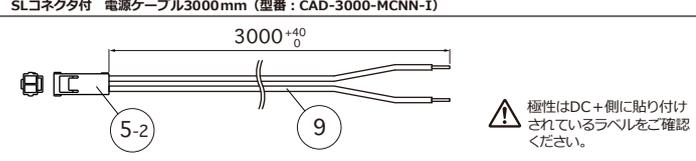

⚠ 極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認ください。

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

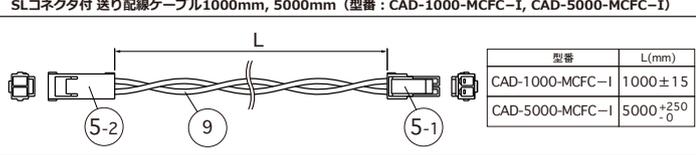

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧: DC24V	LSXWK-0074-N-DF-I-10 LSXWK-0074-W-DF-I-10 LSXWK-0074-WW-DF-I-10 LSXWK-0074-L30-DF-I-10 LSXWK-0074-L27-DF-I-10 LSXWK-0074-L24-DF-I-10
消費電力: 0.7W	
光源色: 昼白色	
質量: 17g	
LED数: 12灯	
最大直列連結数: 6m 使用環境: 屋内(結露無きこと)	
付属品: マルチクリップK (3個/袋)	
オプション品: 電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (3個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 259





株式会社 Luci

2025.04.11


案件名 :

照会番号 :

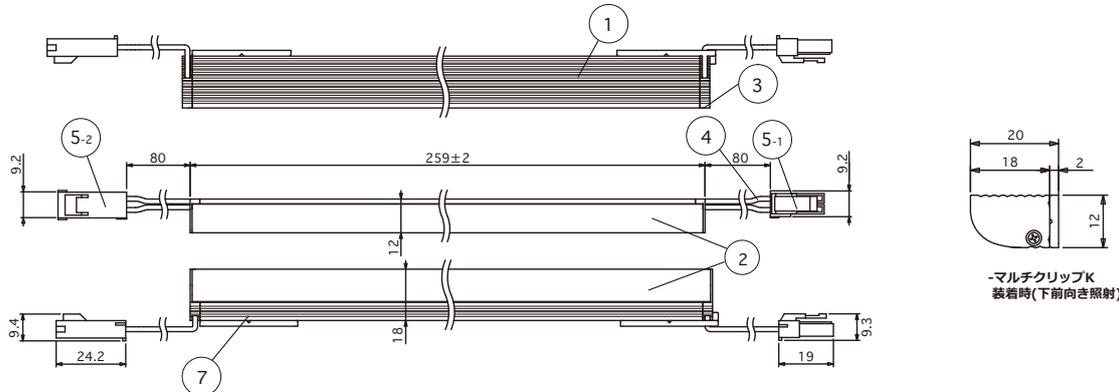

-マルチクリップK 装着時(下前向き照射)

設置寸法(側面図)

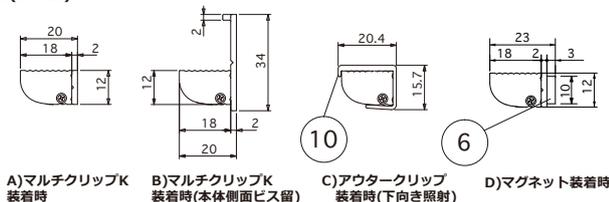



A)マルチクリップK 装着時 B)マルチクリップK 装着時(本体側面ビス留) C)アウタークリップ 装着時(下向き照射) D)マグネット装着時

付属品・オプション品:

シルクス用 マルチクリップK (型番:LSX-PTM-C)(3or5個/1袋)


オプション品:シルクスワイド用 アウタークリップ

(型番:LSXW-PT-A) (5個/1袋)

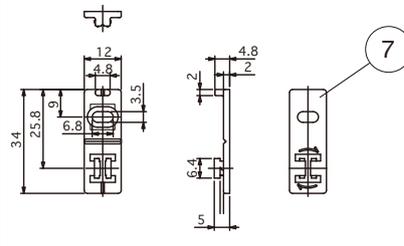

オプション品:


シルクス用 リフトクリップ (型番:LSX-PTL) (2個/1袋)

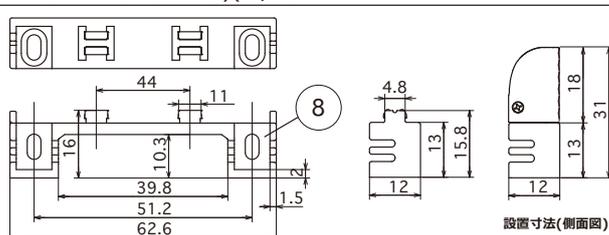

設置寸法(側面図)

オプション品:


SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番:CAD-3000-MCNN-I)

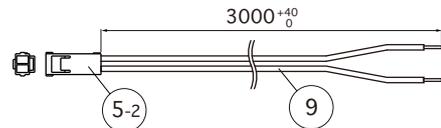

⚠ 極性はDC+側に貼り付けられているラベルをご確認ください。

オプション品:

SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番:CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	入力電圧:DC24V	消費電力:2.5W	光源色: 昼白色	: N : 5000K (4350~5200K)	型番
	質量:47g	LED数:48灯	白色	: W : 4000K (3600~4300K)	LSXWK-0259-N-DF-I-10 LSXWK-0259-W-DF-I-10 LSXWK-0259-WW-DF-I-10 LSXWK-0259-L30-DF-I-10 LSXWK-0259-L27-DF-I-10 LSXWK-0259-L24-DF-I-10
	最大直列連結数:6m	使用環境:屋内(結露無きこと)	温白色	: WW : 3500K (3250~3800K)	
	付属品:マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K:L30: 3000K	(2870~3250K)	
	オプション品:電源ケーブル3000mm		電球色 2700K:L27: 2700K	(2580~2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm		電球色 2400K:L24: 2400K	(2240~2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)				
	リフトクリップ (2個/袋)				
	アウタークリップ (5個/袋)				
	マグネットセット				

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 388




株式会社 Luci






2025.04.11

案件名 :

照会番号 :

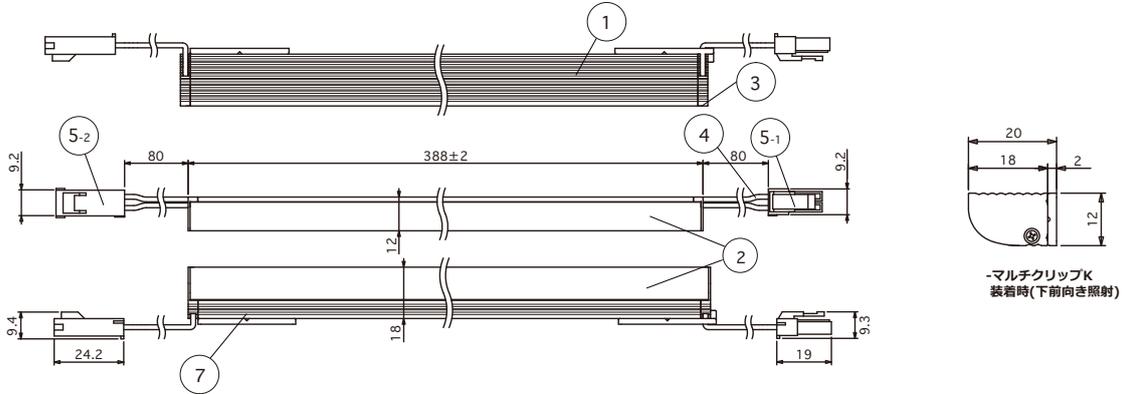

設置寸法(側面図)

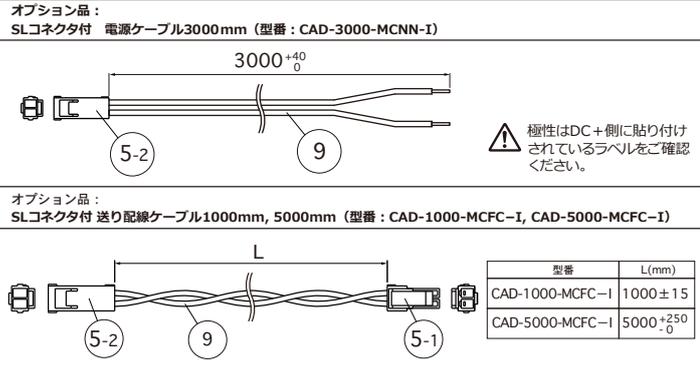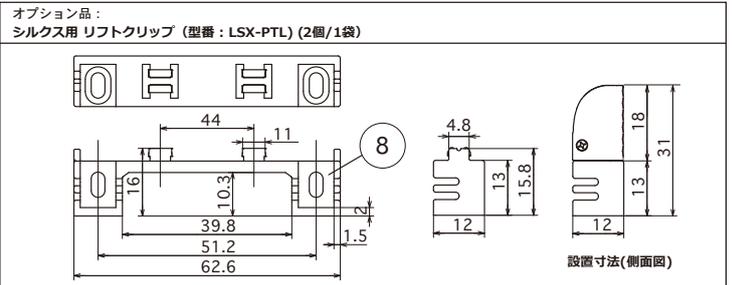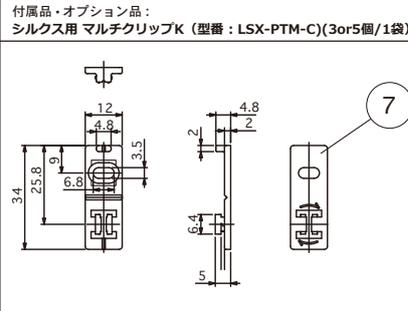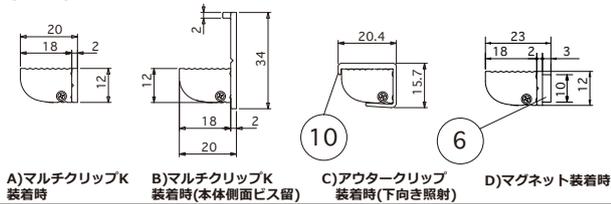

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧: DC24V	LSXWK-0388-N-DF-I-10 LSXWK-0388-W-DF-I-10 LSXWK-0388-WW-DF-I-10 LSXWK-0388-L30-DF-I-10 LSXWK-0388-L27-DF-I-10 LSXWK-0388-L24-DF-I-10
消費電力: 4.0W	
光源色: 昼白色	
質量: 79g	
LED数: 72灯	
最大直列連結数: 6m 使用環境: 屋内(結露無きこと)	
付属品: マルチクリップK (3個/袋)	
オプション品: 電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (3個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 509




株式会社 Luci


2025.04.11

案件名 :


照会番号 :

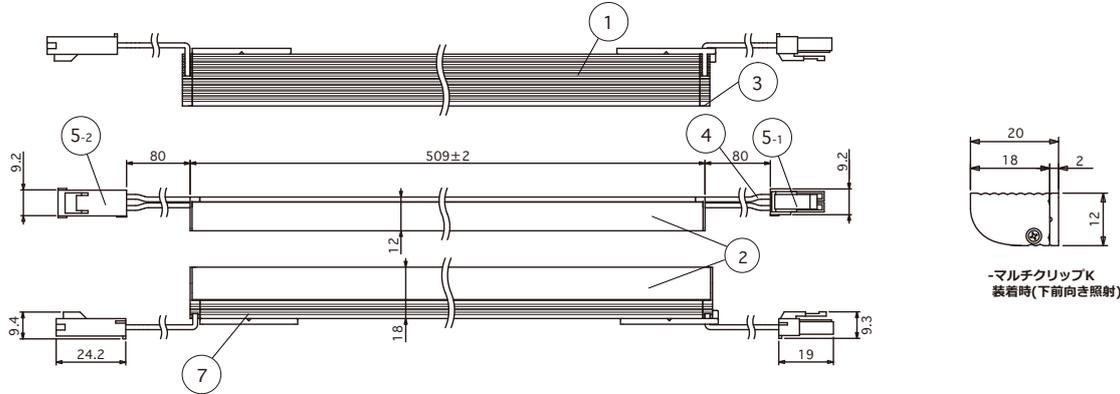


設置寸法(側面図)

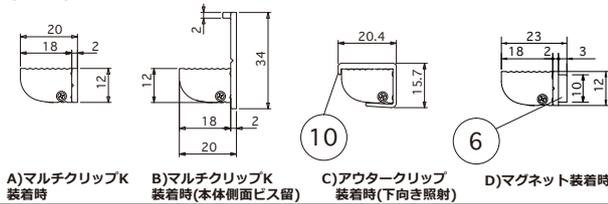


付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

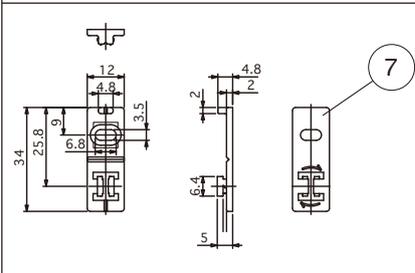

オプション品:シルクスワイド用 アウタークリップ (型番: LSXW-PT-A) (5個/1袋)




オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCNN-I)

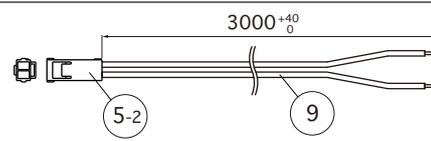


⚠ 極性はDC+側に貼り付けられているラベルをご確認ください。

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

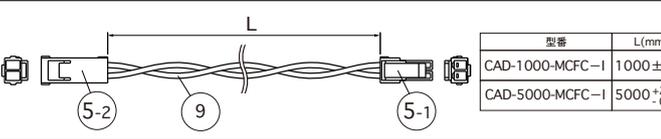

オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

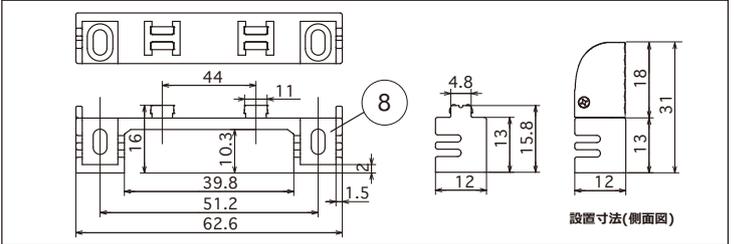

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧: DC24V	LSXWK-0509-N-DF-I-10 LSXWK-0509-W-DF-I-10 LSXWK-0509-WW-DF-I-10 LSXWK-0509-L30-DF-I-10 LSXWK-0509-L27-DF-I-10 LSXWK-0509-L24-DF-I-10
消費電力: 5.1W	
光源色: 昼白色	
質量: 90g	
LED数: 96灯	
最大直列連結数: 6m	
使用環境: 屋内(結露無きこと)	
付属品: マルチクリップK (3個/袋)	
オプション品: 電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (3個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 573




株式会社 Luci


2025.04.11

案件名 :






照会番号 :

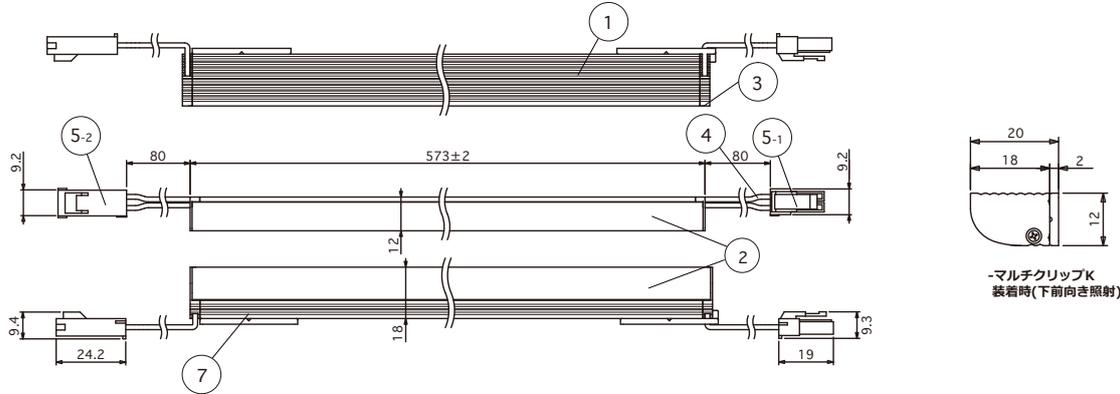

設置寸法(側面図)

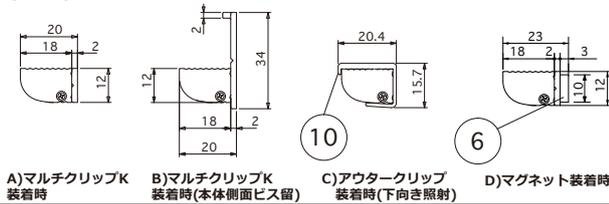

A) マルチクリップK 装着時 B) マルチクリップK 装着時(本体側面ビス留) C) アウタークリップ 装着時(下向き照射) D) マグネット装着時

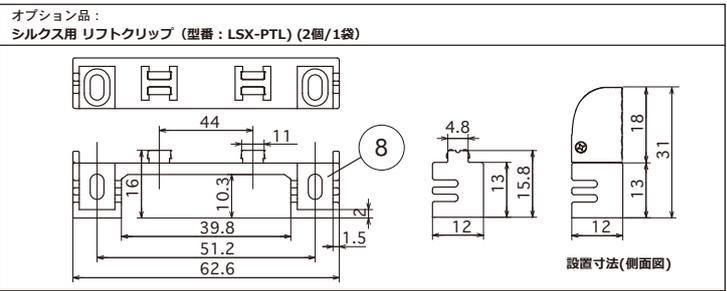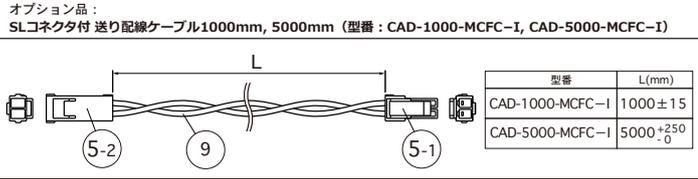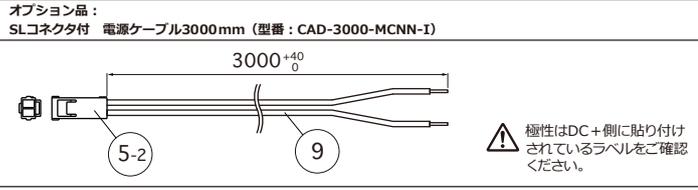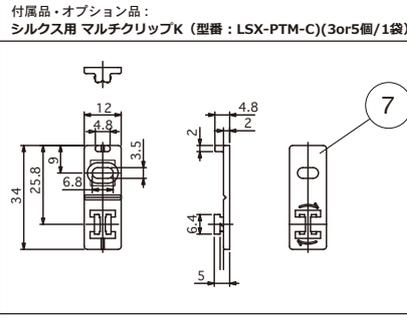

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明
9 リード線		UL1007 AWG20
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明



仕様	入力電圧: DC24V	消費電力: 5.8W	光源色: 昼白色	: N : 5000K (4350~5200K)
	質量: 100g	LED数: 108灯	白色	: W : 4000K (3600~4300K)
	最大直列連結数: 6m	使用環境: 屋内(結露無きこと)	温白色	: WW : 3500K (3250~3800K)
	付属品: マルチクリップK (3個/袋)		電球色 3000K: L30 : 3000K (2870~3250K)	
	オプション品: 電源ケーブル3000mm		電球色 2700K: L27 : 2700K (2580~2900K)	
	送り配線ケーブル1000mm		電球色 2400K: L24 : 2400K (2240~2400K)	
	マルチクリップK (3個/袋)			
	リフトクリップ (2個/袋)			
	アウタークリップ (5個/袋)			
	マグネットセット			

型番
LSXWK-0573-N-DF-I-10
LSXWK-0573-W-DF-I-10
LSXWK-0573-WW-DF-I-10
LSXWK-0573-L30-DF-I-10
LSXWK-0573-L27-DF-I-10
LSXWK-0573-L24-DF-I-10

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 702





株式会社 Luci

2025.04.11


案件名 :

照会番号 :

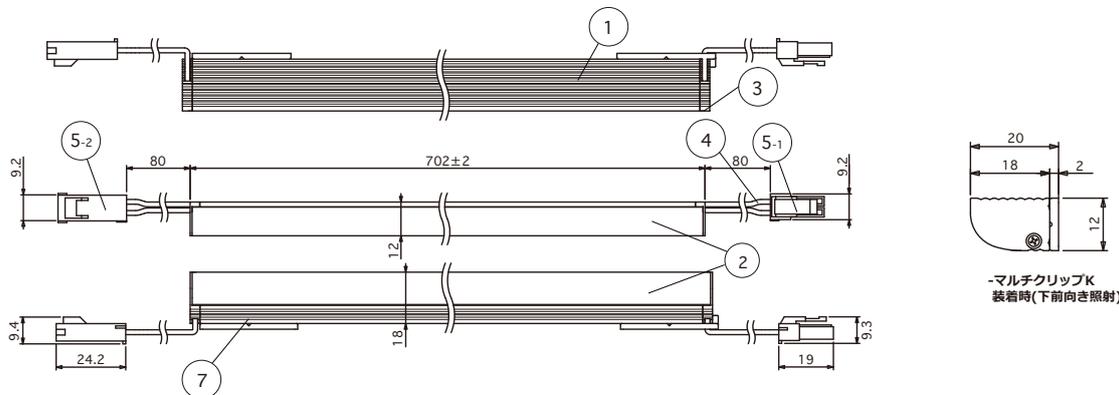


-マルチクリップK 装着時(下前向き照射)

設置寸法(側面図)

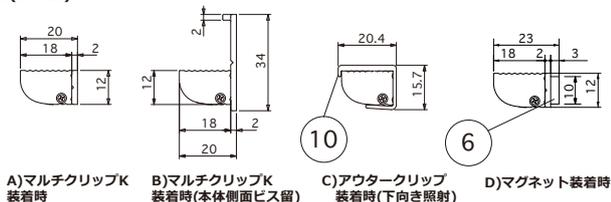


A)マルチクリップK 装着時 B)マルチクリップK 装着時(本体側面ビス留) C)アウタークリップ 装着時(下向き照射) D)マグネット装着時


付属品・オプション品:
シルクス用 マルチクリップK (型番:LSX-PTM-C) (3or5個/1袋)

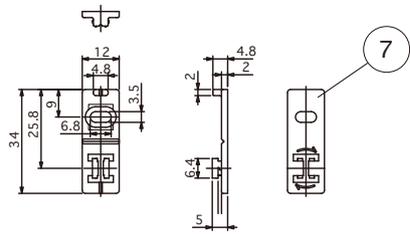

オプション品:シルクスワイド用 アウタークリップ (型番:LSXW-PT-A) (5個/1袋)




オプション品:
シルクス用 リフトクリップ (型番:LSX-PTL) (2個/1袋)

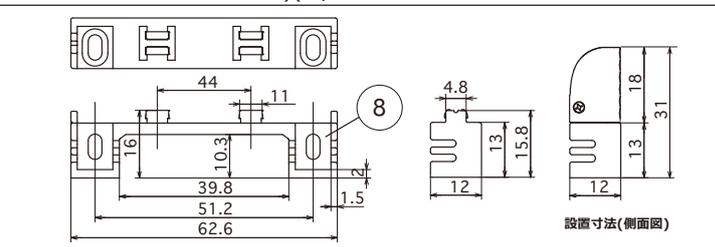


設置寸法(側面図)

オプション品:
SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番:CAD-3000-MCNN-I)

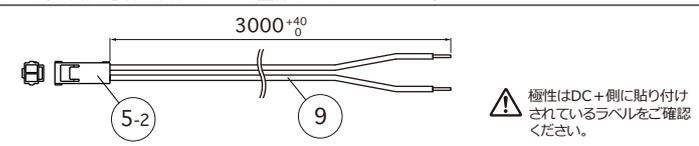

⚠ 極性はDC+側に貼り付けられているラベルをご確認ください。

オプション品:
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番:CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

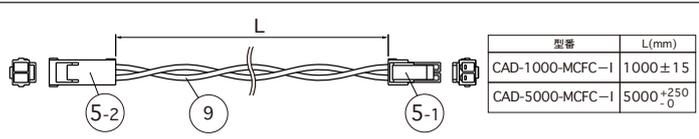

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧:DC24V	LSXWK-0702-N-DF-I-10 LSXWK-0702-W-DF-I-10 LSXWK-0702-WW-DF-I-10 LSXWK-0702-L30-DF-I-10 LSXWK-0702-L27-DF-I-10 LSXWK-0702-L24-DF-I-10
消費電力:7.3W	
光源色: 昼白色	
質量:120g	
LED数:132灯	
最大直列連結数:6m 使用環境:屋内(結露無きこと)	
付属品:マルチクリップK (3個/袋)	
オプション品:電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (3個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 823




株式会社 Luci


2025.04.11

案件名 :

照会番号 :

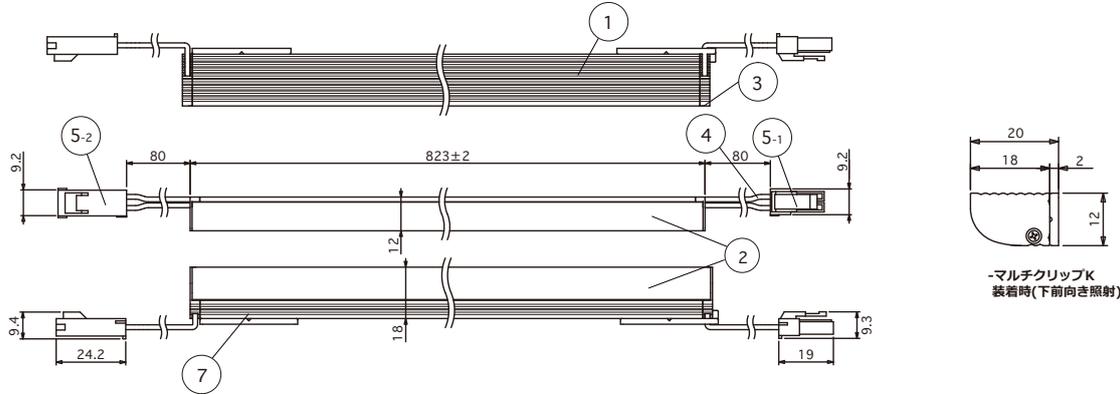


設置寸法(側面図)

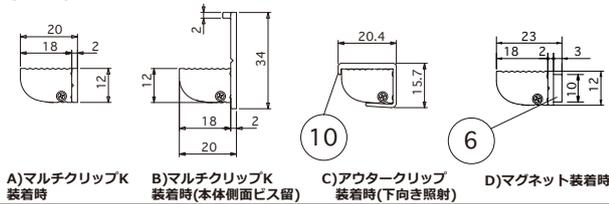


付属品・オプション品:

シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C)(3or5個/1袋)

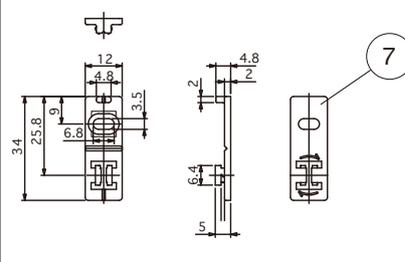


オプション品:シルクスワイド用 アウタークリップ

(型番: LSXW-PT-A) (5個/1袋)



オプション品:


SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCNN-I)

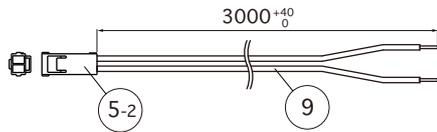

⚠ 極性はDC+側に貼り付け
されているラベルをご確認
ください。


オプション品:

SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

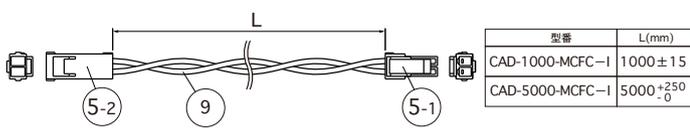

オプション品:

シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

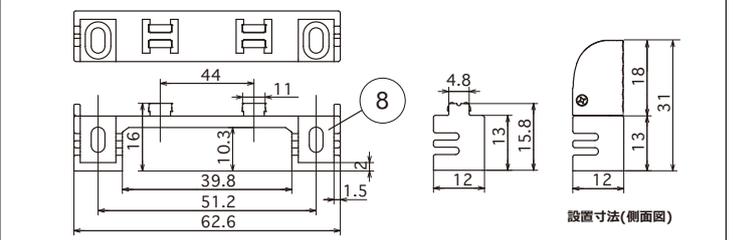

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧: DC24V	LSXWK-0823-N-DF-I-10 LSXWK-0823-W-DF-I-10 LSXWK-0823-WW-DF-I-10 LSXWK-0823-L30-DF-I-10 LSXWK-0823-L27-DF-I-10 LSXWK-0823-L24-DF-I-10
消費電力: 8.4 W	
光源色: 昼白色	
質量: 140g	
LED数: 156灯	
最大直列連結数: 6m 使用環境: 屋内(結露無きこと)	
付属品: マルチクリップK (5個/袋)	
オプション品: 電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (3個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 1008




株式会社 Luci






2025.04.11

案件名 :

照会番号 :

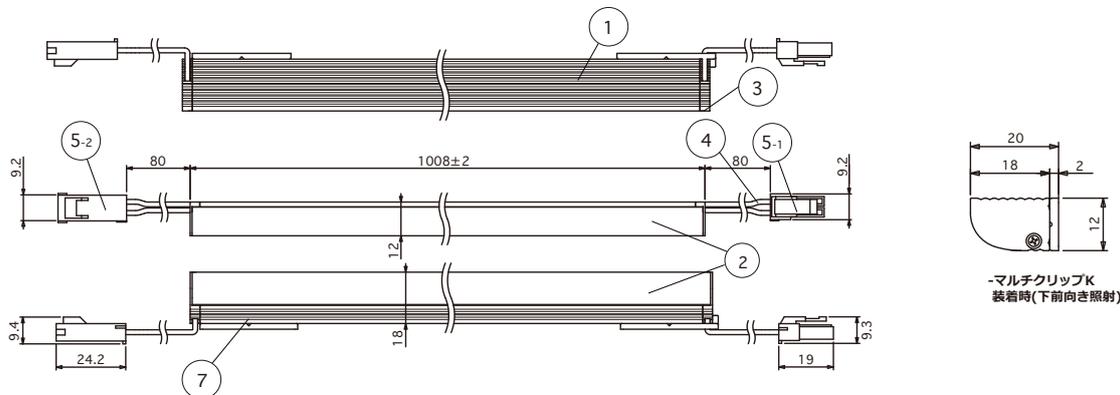

設置寸法(側面図)

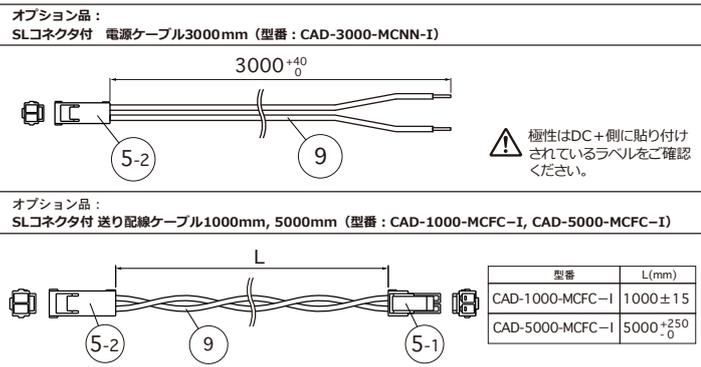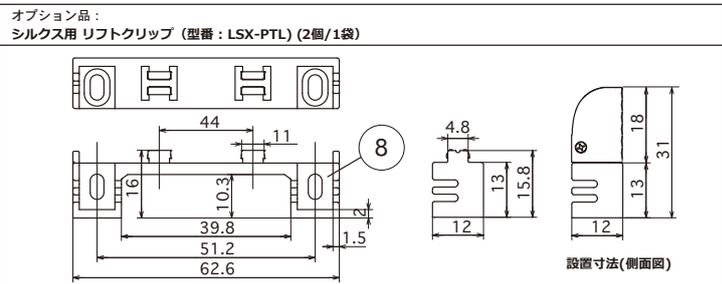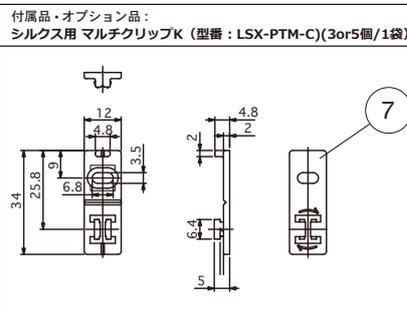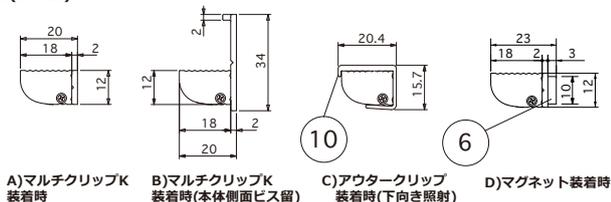

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧: DC24V	LSXWK-1008-N-DF-I-10 LSXWK-1008-W-DF-I-10 LSXWK-1008-WW-DF-I-10 LSXWK-1008-L30-DF-I-10 LSXWK-1008-L27-DF-I-10 LSXWK-1008-L24-DF-I-10
消費電力: 10.2 W	
質量: 170g	
LED数: 192灯	
最大直列連結数: 6m 使用環境: 屋内(結露無きこと)	
付属品: マルチクリップK (5個/袋)	
オプション品: 電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (3個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 1137




株式会社 Luci


2025.04.11

案件名 :

照会番号 :

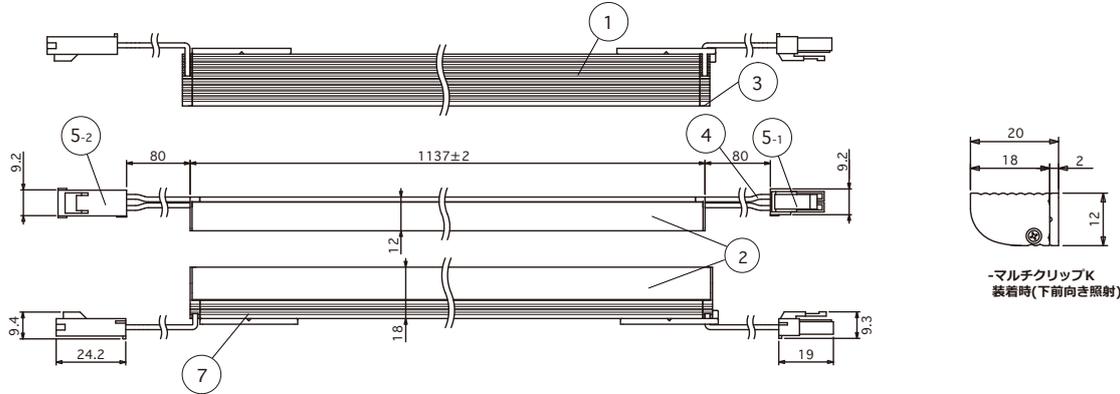


設置寸法(側面図)

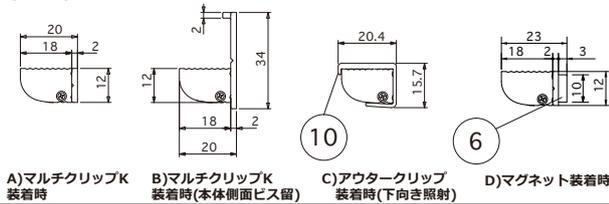


付属品・オプション品:

シルクス用 マルチクリップK (型番: LSX-PTM-C)(3or5個/1袋)

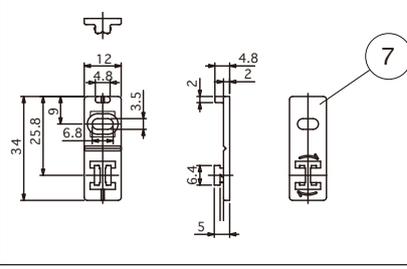


オプション品:シルクスワイド用 アウタークリップ

(型番: LSXW-PT-A) (5個/1袋)




オプション品:

シルクス用 リフトクリップ (型番: LSX-PTL) (2個/1袋)

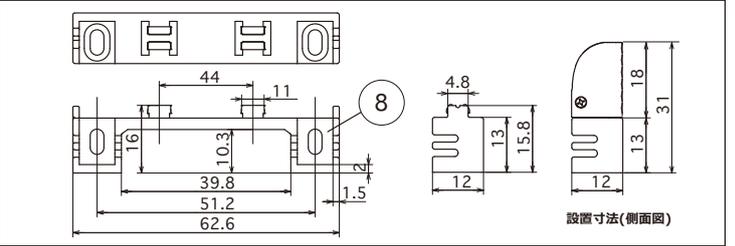

オプション品:


SLコネクタ付 電源ケーブル3000mm (型番: CAD-3000-MCNN-I)

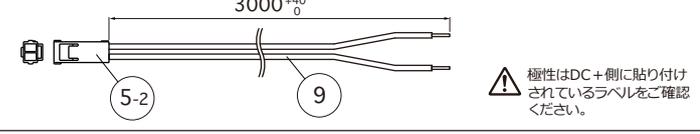

⚠ 極性はDC+側に貼り付けられているラベルをご確認ください。

オプション品:

SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番: CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

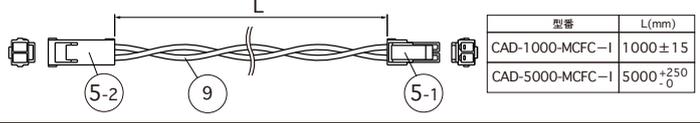

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧: DC24V	LSXWK-1137-N-DF-I-10 LSXWK-1137-W-DF-I-10 LSXWK-1137-WW-DF-I-10 LSXWK-1137-L30-DF-I-10 LSXWK-1137-L27-DF-I-10 LSXWK-1137-L24-DF-I-10
消費電力: 11.6W	
光源色: 昼白色	
質量: 192g	
LED数: 216灯	
最大直列連結数: 6m	
使用環境: 屋内(結露無きこと)	
付属品: マルチクリップK (5個/袋)	
オプション品: 電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (3個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	

silux series

Luci silux wide K

ルーチ・シルクス ワイド K 1451




株式会社 Luci







2025.04.11

案件名 :

照会番号 :

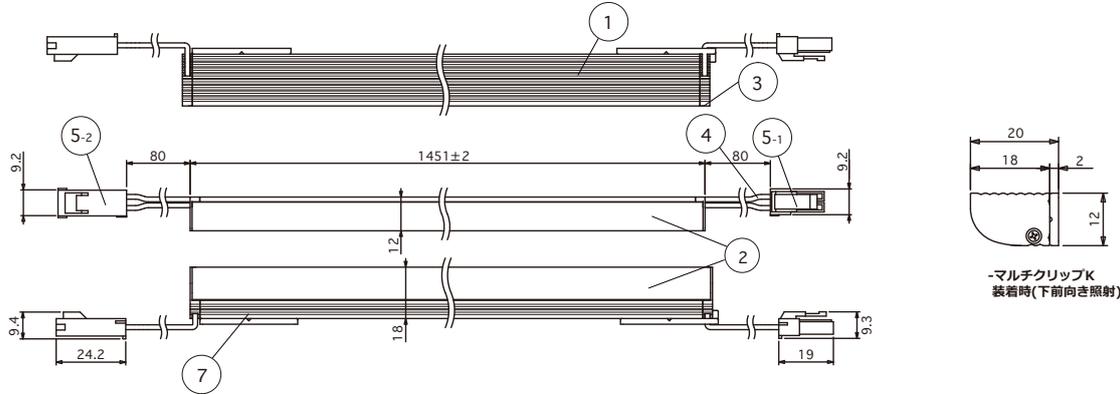

設置寸法(側面図)

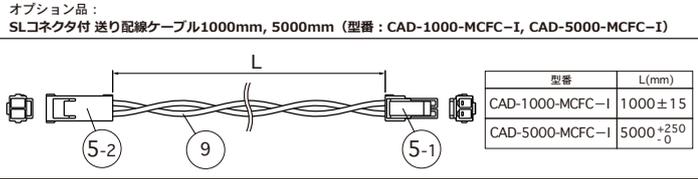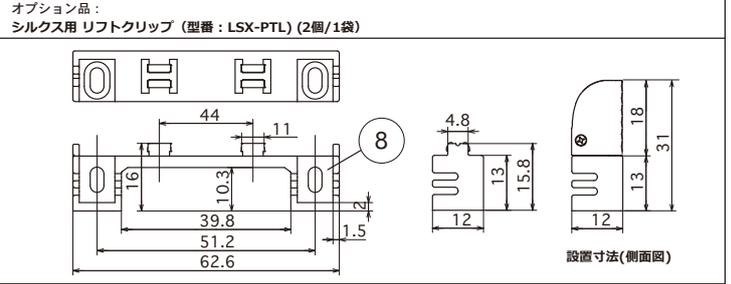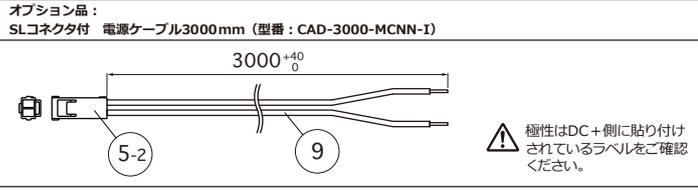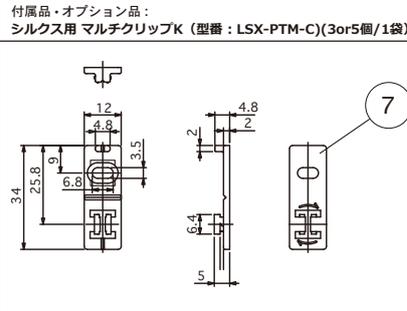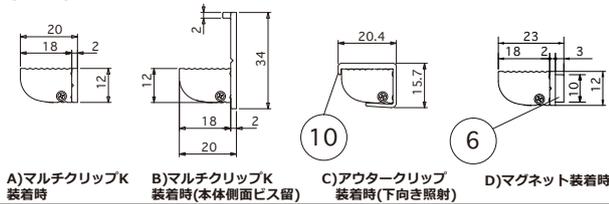

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4 リード線		UL1007 AWG22, 黒+, 白-	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 マグネット	ネオジウム、ステンレス	シルバー	
7 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付クリップ (リフトクリップ)	ポリカーボネート	透明	
9 リード線		UL1007 AWG20	
10 アウタークリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	型番
入力電圧: DC24V	LSXWK-1451-N-DF-I-10 LSXWK-1451-W-DF-I-10 LSXWK-1451-WW-DF-I-10 LSXWK-1451-L30-DF-I-10 LSXWK-1451-L27-DF-I-10 LSXWK-1451-L24-DF-I-10
消費電力: 14.9W	
光源色: 昼白色	
質量: 240g	
LED数: 276灯	
最大直列連結数: 6m	
使用環境: 屋内(結露無きこと)	
付属品: マルチクリップK (5個/袋)	
オプション品: 電源ケーブル3000mm	
送り配線ケーブル1000mm	
マルチクリップK (5個/袋)	
リフトクリップ (2個/袋)	
アウタークリップ (5個/袋)	
マグネットセット	