

光学データ・推奨設置寸法

LSXWK ルーチ・シルクス ワイドK

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.136 をご覧ください ➡



光学データ


LSXWK-1008-N-DF-I-10

光源色 5000 K
 光度 230 cd
 光束 802 lm
 演色評価指数 Ra 93

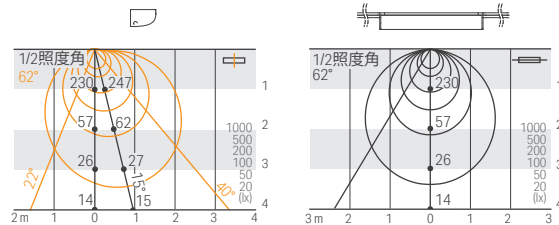


LSXWK-1008-W-DF-I-10

光源色 4000 K
 光度 230 cd
 光束 775 lm
 演色評価指数 Ra 94

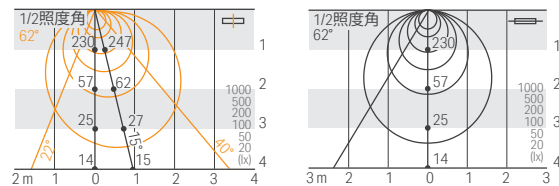


LSXWK-1008-WW-DF-I-10

光源色 3500 K
 光度 220 cd
 光束 747 lm
 演色評価指数 Ra 94

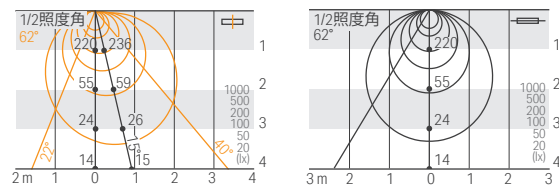


LSXWK-1008-L30-DF-I-10

光源色 3000 K
 光度 215 cd
 光束 719 lm
 演色評価指数 Ra 93

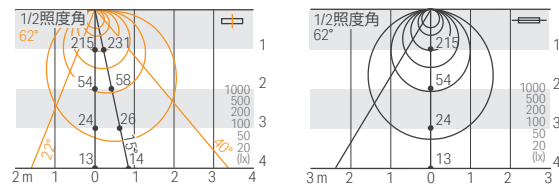

LSXWK-1008-L27-DF-I-10

光源色 2700 K
 光度 206 cd
 光束 692 lm
 演色評価指数 Ra 93

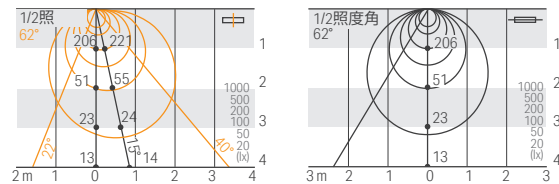

LSXWK-1008-L24-DF-I-10

光源色 2400 K
 光度 191 cd
 光束 636 lm
 演色評価指数 Ra 94

