
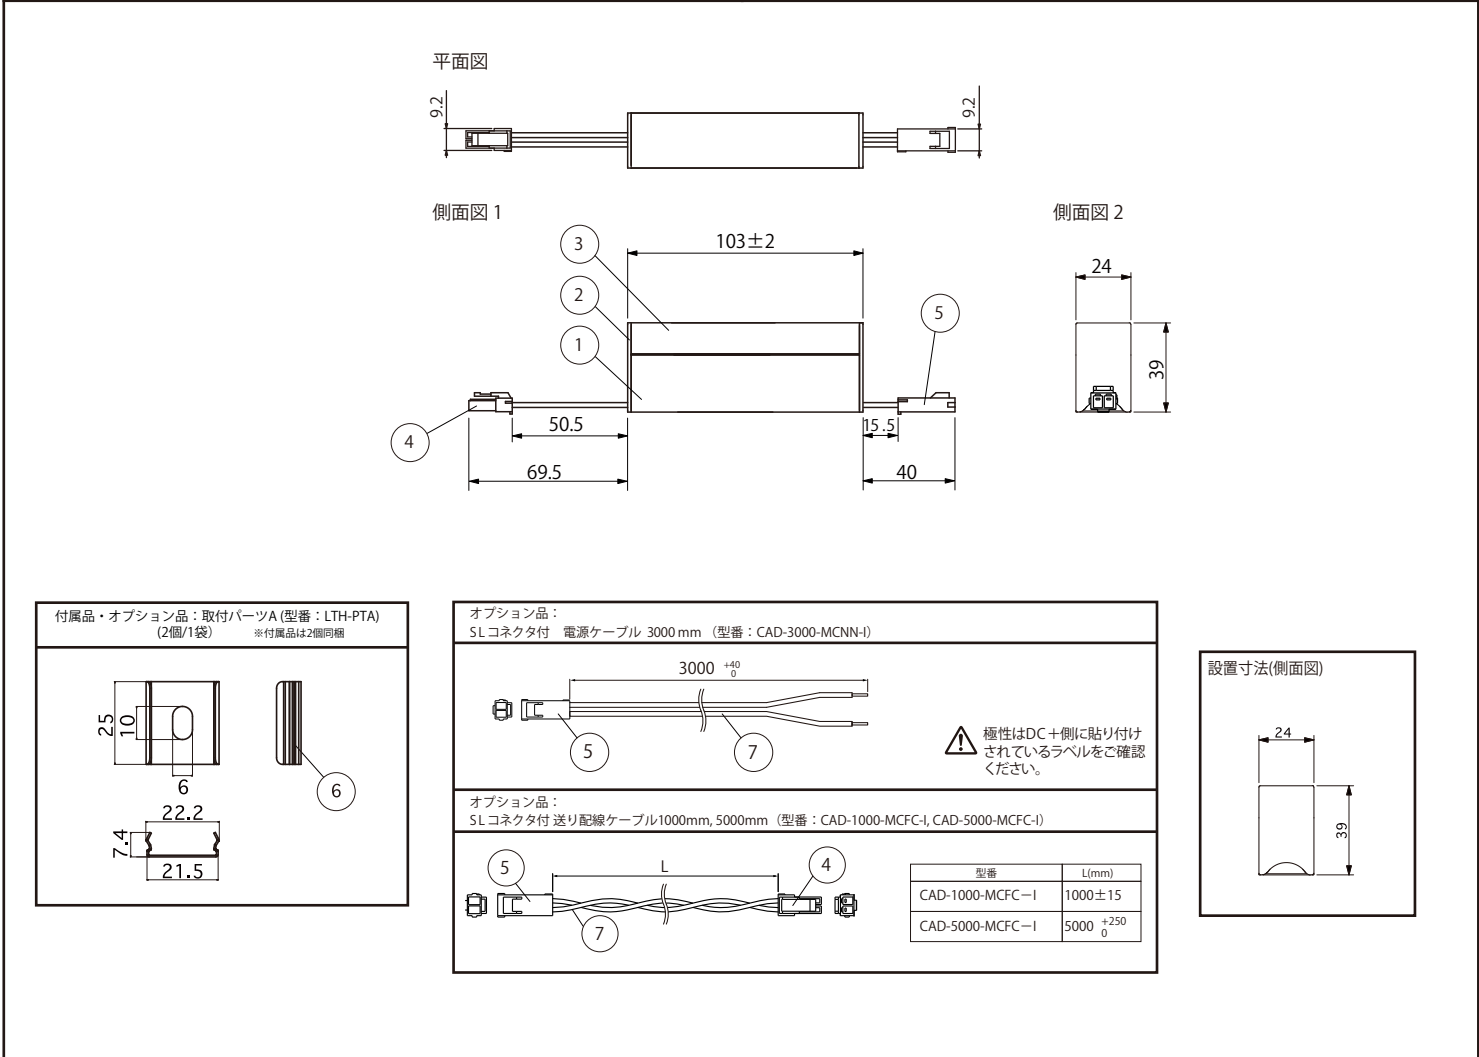


案件名：

照会番号：




仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3	カバー	ポリカーボネート	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7	リード線		UL1007 AWG20	
仕様	入力電圧：DC24V	光源色： 昼白色	： N ： 5000K (4350 ～5200K)	型番
	消費電力：2.1 W	白色	： W ： 4000K (3600 ～4300K)	
	質量：50g	温白色	： WW ： 3500K (3250 ～3800K)	
	最大直列連結数：5m	電球色 3000K	： L30 ： 3000K (2870 ～3250K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）	電球色 2700K	： L27 ： 2700K (2580 ～2900K)	
	付属品：取付パーツA（2個/1袋）	電球色 2400K	： L24 ： 2400K (2240 ～2400K)	
	オプション品：電源ケーブル3000mm			
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm			
	調光：調光可			
				LTT-0103-N-DF-I LTT-0103-W-DF-I LTT-0103-WW-DF-I LTT-0103-L30-DF-I LTT-0103-L27-DF-I LTT-0103-L24-DF-I


案件名：

照会番号：

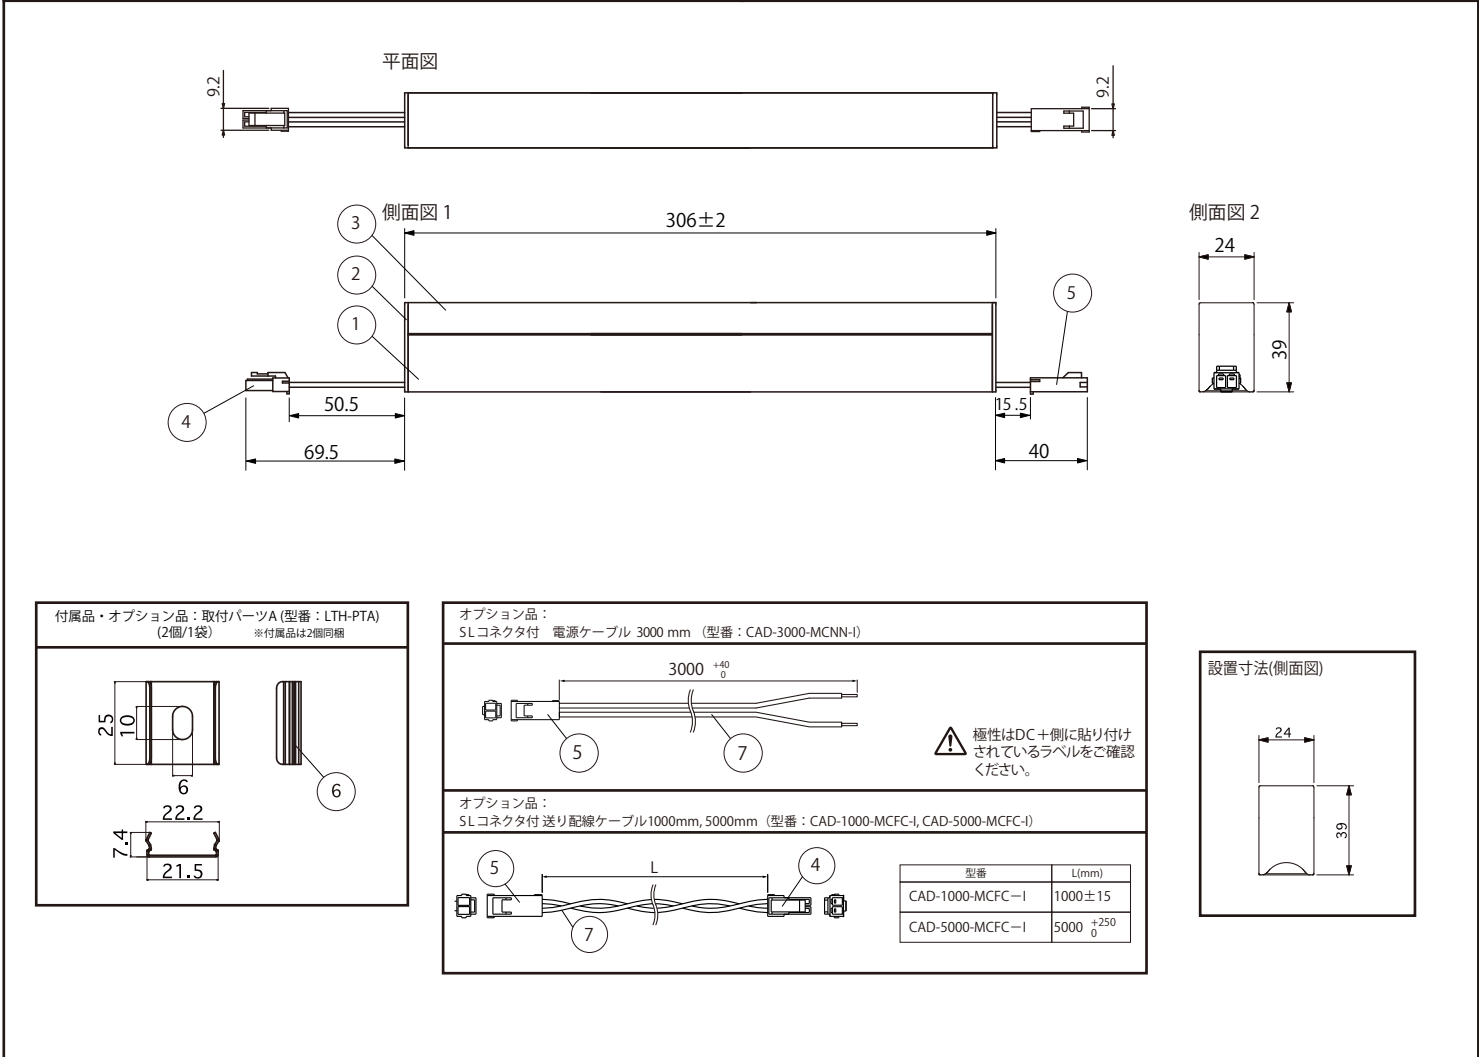

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm


部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3	カバー	ポリカーボネート	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7	リード線		UL1007 AWG20	
仕 様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 ： N ： 5000K (4350 ～5200K)	型 番
	消費電力：6.4W		白色 ： W ： 4000K (3600 ～4300K)	
	質量：132g		温白色 ： WW ： 3500K (3250 ～3800K)	
	最大直列連結数：5m		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870 ～3250K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580 ～2900K)	
	付属品：取付パーツA（2個/1袋）		電球色 2400K ： L24 ： 2400K (2240 ～2400K)	
	オプション品：電源ケーブル3000mm			
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm			
	調光：調光可			




LTT-0306-N-DF-I
LTT-0306-W-DF-I
LTT-0306-WW-DF-I
LTT-0306-L30-DF-I
LTT-0306-L27-DF-I
LTT-0306-L24-DF-I

案件名：

照会番号：

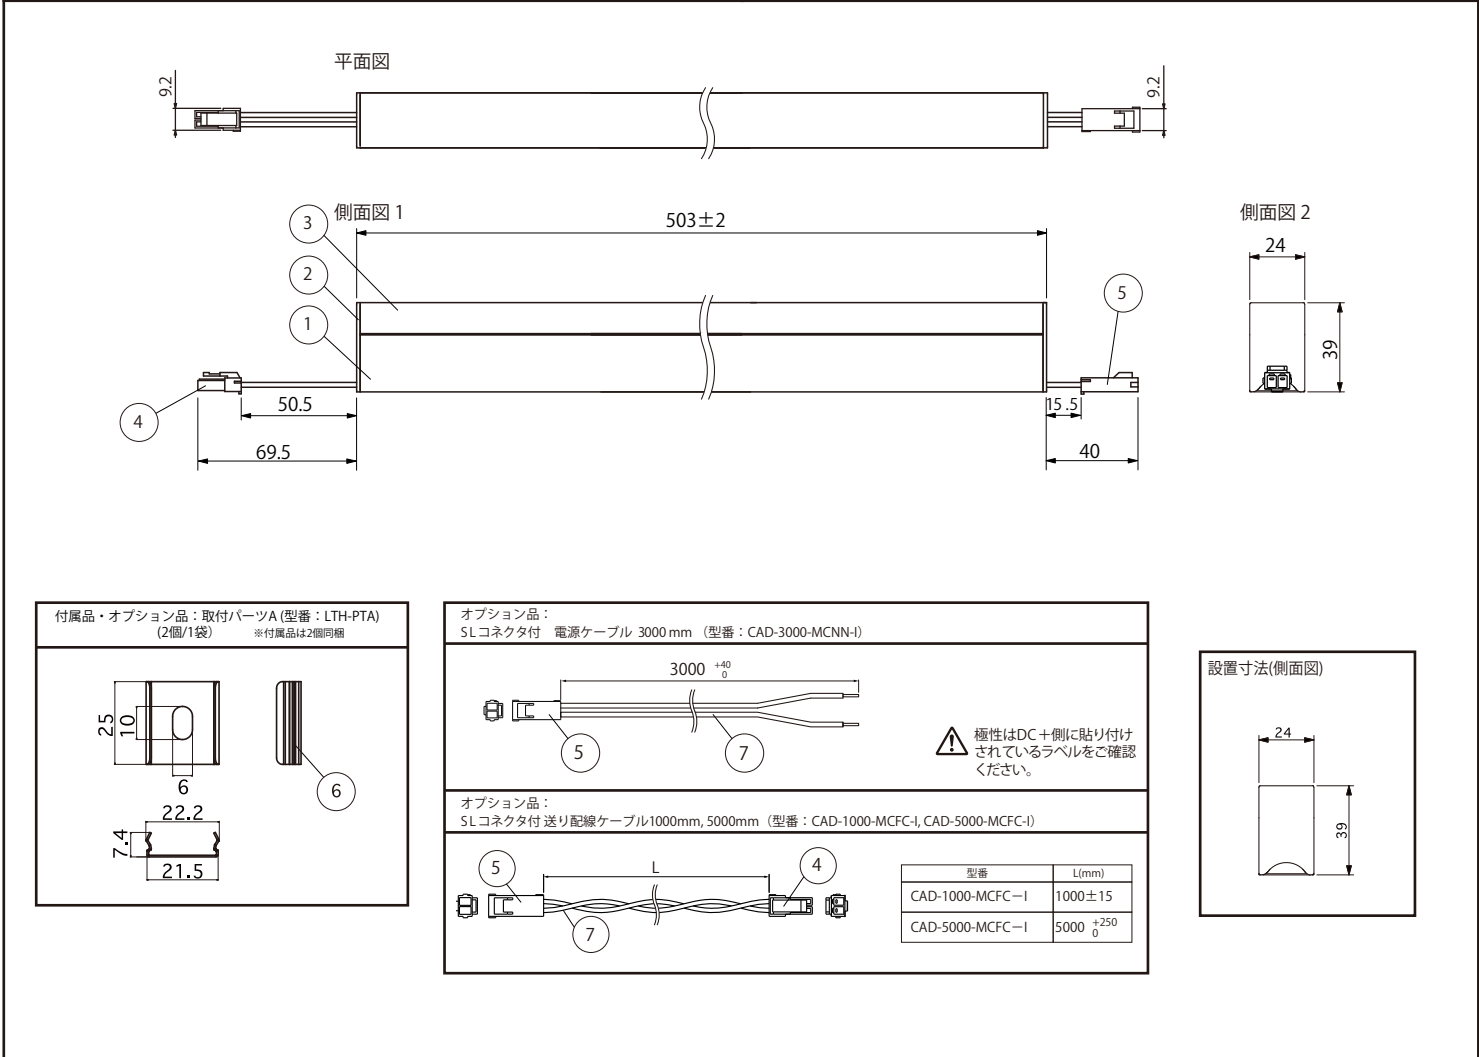


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3	カバー	ポリカーボネート	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7	リード線		UL1007 AWG20	
仕様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 ： N ： 5000K (4350 ～5200K)	型 番
	消費電力：10.6W		白色 ： W ： 4000K (3600 ～4300K)	LTT-0503-N-DF-I LTT-0503-W-DF-I LTT-0503-WW-DF-I LTT-0503-L30-DF-I LTT-0503-L27-DF-I LTT-0503-L24-DF-I
	質量：220g		温白色 ： WW ： 3500K (3250 ～3800K)	
	最大直列連結数：5m		電球色 3000K ：L30 ： 3000K (2870 ～3250K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2700K ：L27 ： 2700K (2580 ～2900K)	
	付属品：取付パーツA（2個/1袋）		電球色 2400K ：L24 ： 2400K (2240 ～2400K)	
	オプション品：電源ケーブル3000mm			
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm			
	調光：調光可			

案件名：

照会番号：

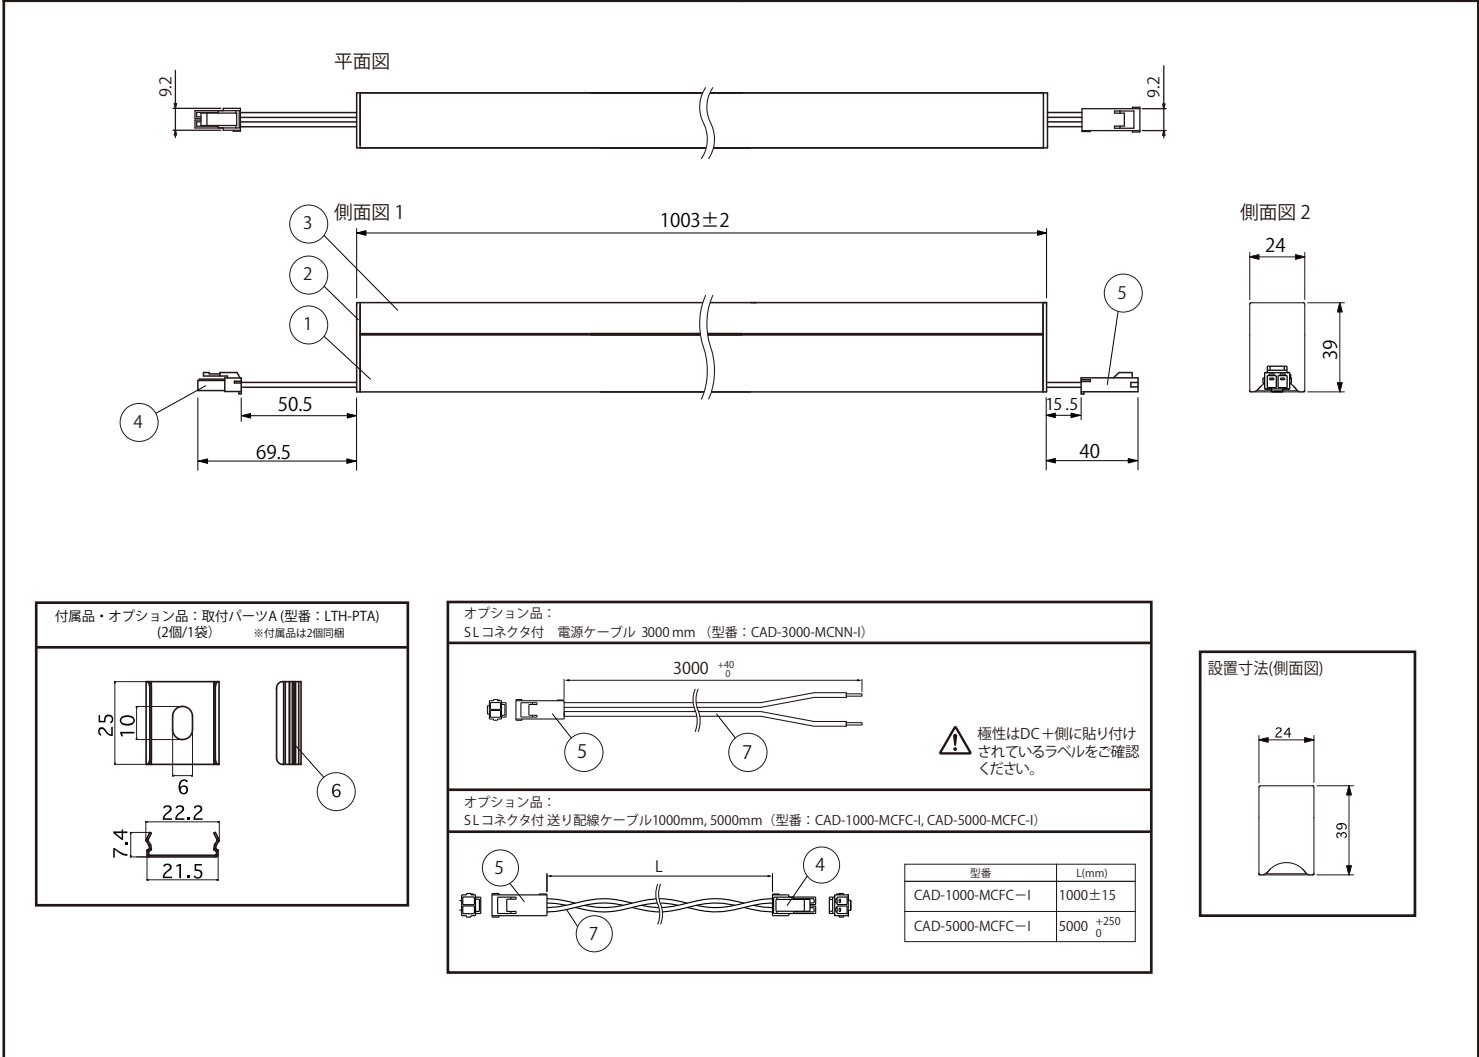


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3	カバー	ポリカーボネート	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7	リード線		UL1007 AWG20	
仕様	入力電圧：DC24V	光源色： 昼白色	： N ： 5000K (4350 ～5200K)	型番 LTT-1003-N-DF-I LTT-1003-W-DF-I LTT-1003-WW-DF-I LTT-1003-L30-DF-I LTT-1003-L27-DF-I LTT-1003-L24-DF-I
	消費電力：21.3W	白色	： W ： 4000K (3600 ～4300K)	
	質量：420g	温白色	： WW ： 3500K (3250 ～3800K)	
	最大直列連結数：5m	電球色 3000K	： L30 ： 3000K (2870 ～3250K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）	電球色 2700K	： L27 ： 2700K (2580 ～2900K)	
	付属品：取付パーツA（2個/1袋）	電球色 2400K	： L24 ： 2400K (2240 ～2400K)	
	オプション品：電源ケーブル3000mm			
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm			
	調光：調光可			

案件名：

照会番号：

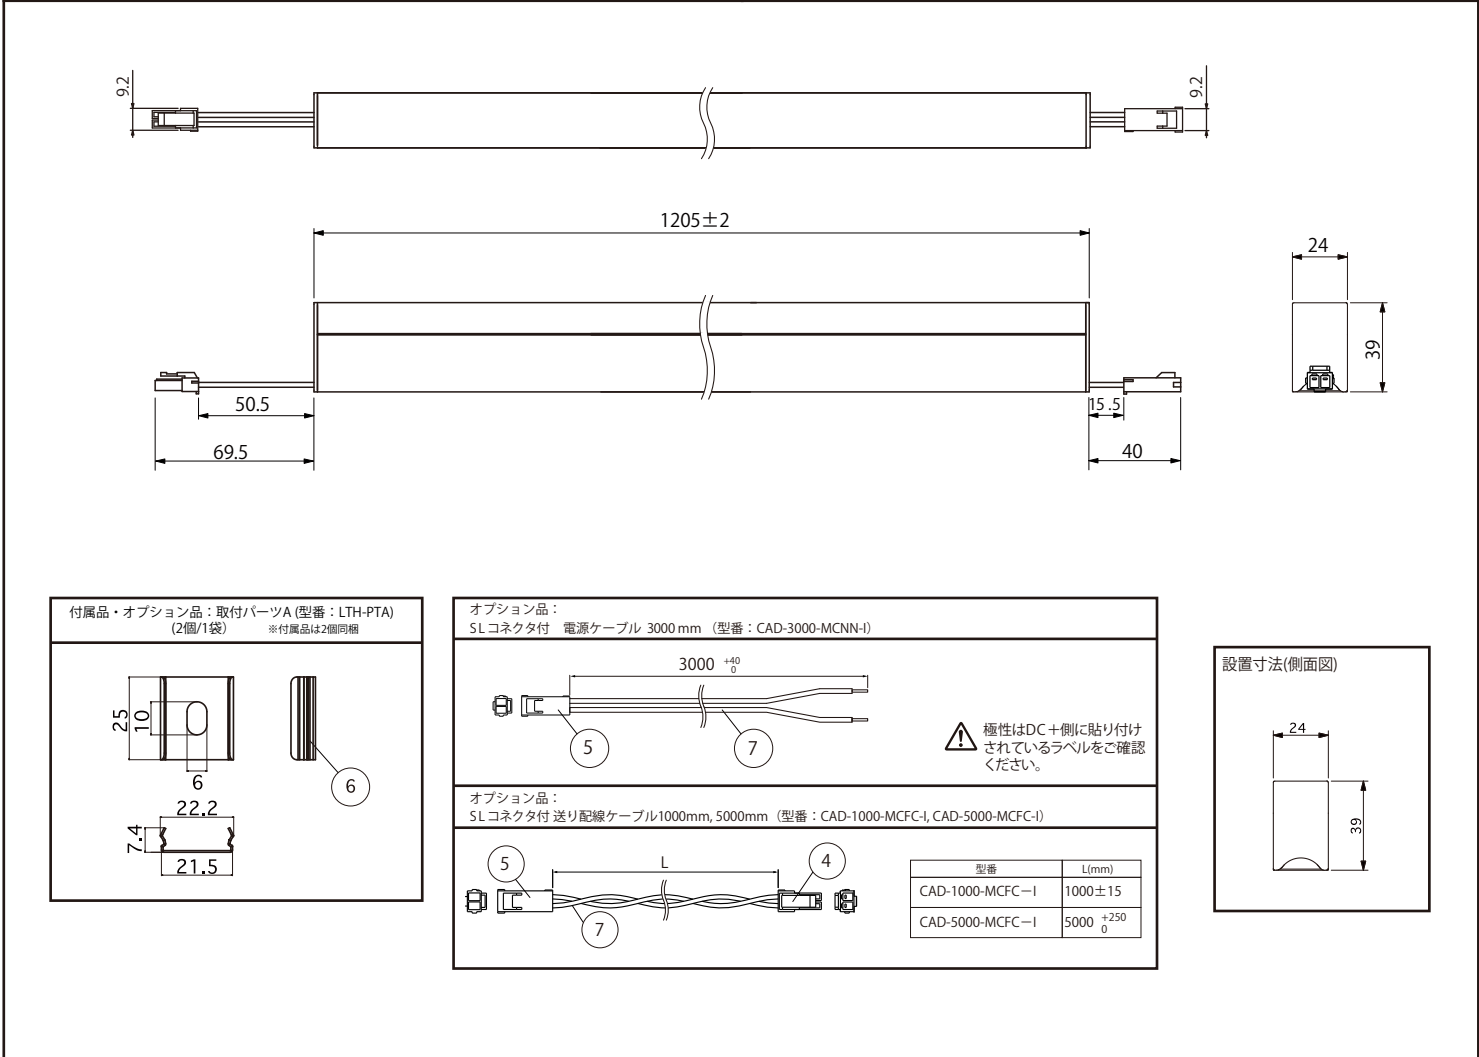

仕様・定価等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3	カバー	ポリカーボネート	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7	リード線		UL1007 AWG20	

仕様	仕様の詳細	光源色	型番
入力電圧：DC24V	消費電力：25.6W	光源色： 昼白色 ： N ： 5000K (4350 ～5200K)	LTT-1205-N-DF-I LTT-1205-W-DF-I LTT-1205-WW-DF-I LTT-1205-L30-DF-I LTT-1205-L27-DF-I LTT-1205-L24-DF-I
質量：505g	最大直列連結数：5m	白色 ： W ： 4000K (3600 ～4300K)	
使用環境：屋内（結露なきこと）	付属品：取付パーツA（3個/1袋）	温白色 ： WW ： 3500K (3250 ～3800K)	
オプション品：電源ケーブル3000mm	オプション品：送り配線ケーブル1000mm/5000mm	電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870 ～3250K)	
調光：調光可		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580 ～2900K)	
		電球色 2400K ： L24 ： 2400K (2240 ～2400K)	

案件名：

照会番号：

平面図

側面図 1

側面図 2

付属品・オプション品：取付パーツA (型番：LTH-PTA) (2個/1袋) ※付属品は2個同梱

オプション品：
SLコネクタ付 電源ケーブル 3000mm (型番：CAD-3000-MCINN-I)

オプション品：
SLコネクタ付 送り配線ケーブル1000mm, 5000mm (型番：CAD-1000-MCFC-I, CAD-5000-MCFC-I)

型番	L(mm)
CAD-1000-MCFC-I	1000±15
CAD-5000-MCFC-I	5000 +250/-0

設置寸法(側面図)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3	カバー	ポリカーボネート	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7	リード線		UL1007 AWG20	
仕様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 ： N ： 5000K (4350 ～5200K)	型番
	消費電力：31.9W		白色 ： W ： 4000K (3600 ～4300K)	LTT-1503-N-DF-I LTT-1503-W-DF-I LTT-1503-WW-DF-I LTT-1503-L30-DF-I LTT-1503-L27-DF-I LTT-1503-L24-DF-I
	質量：620g		温白色 ： WW ： 3500K (3250 ～3800K)	
	最大直列連結数：5m		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870 ～3250K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580 ～2900K)	
	付属品：取付パーツA（3個/1袋）		電球色 2400K ： L24 ： 2400K (2240 ～2400K)	
	オプション品：電源ケーブル3000mm			
	送り配線ケーブル1000mm/5000mm			
	調光：調光可			