


LVF40-0500W-W-SP2-O-24-G
 LVF40-0500W-WW-SP2-O-24-G
 LVF40-0500W-L30-SP2-O-24-G
 LVF40-0500W-L27-SP2-O-24-G
 LVF40-0500W-L22-SP2-O-24-G

LVF40-0750W-W-SP2-O-24-G
 LVF40-0750W-WW-SP2-O-24-G
 LVF40-0750W-L30-SP2-O-24-G
 LVF40-0750W-L27-SP2-O-24-G
 LVF40-0750W-L22-SP2-O-24-G



案件名：

照会番号：

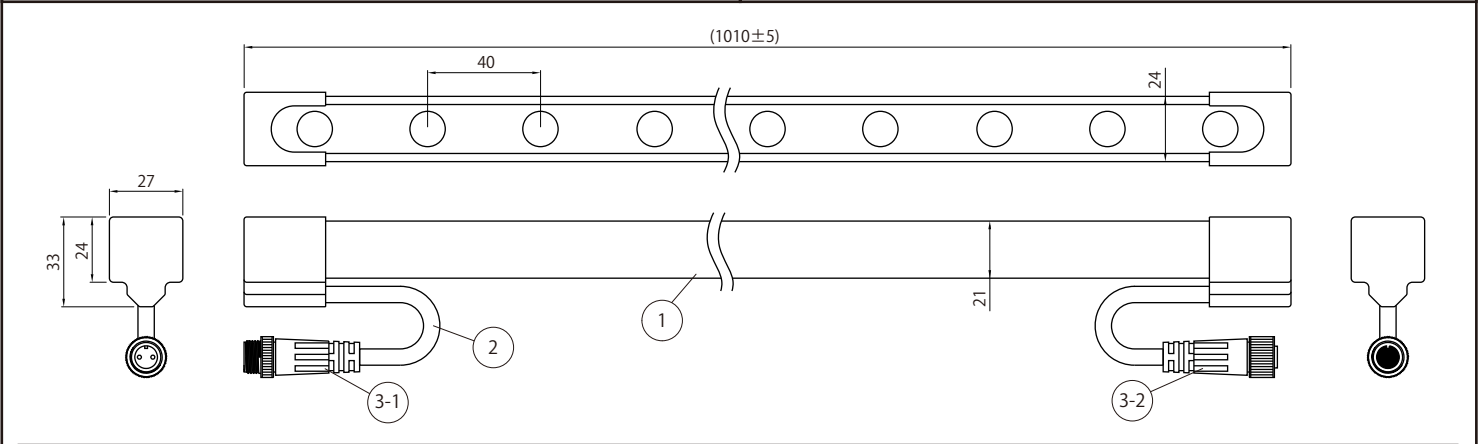

オプション品:
ヴィヴォキシーフレックス 曲線レール1m グレー
(LVF-RL1000-AL-G)

オプション品:
ヴィヴォキシーフレックス 取り付けパーツ グレー
(LVF-RL0030-AL-G)(5個/袋)

オプション品:
ヴィヴォキシーフレックス 電源接続ケーブル 黒 10m
(CAD-V010M-FQNN-O)

オプション品:
ヴィヴォキシーフレックス 送り配線ケーブル 黒 1m
(CAD-V1000-MQFQ-O)

オプション品:
ヴィヴォキシーフレックス グレアカットシールド 1m グレー・白・黒
(LVF-GS1000-G/W/B)

レール付属品・オプション品:
ヴィヴォキシーフレックス グレアカットシールド&シリコン 1m グレー・白・黒
(LVF-GS51000-G/W/B)

レール付属品・オプション品
ヴィヴォキシーフレックス アジャスタブルブラケット SUS
(LVF-PT-A)(5個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体			
2	リード線			
3-1	コネクタ			
3-2	コネクタ			
4	曲線レール	アルミニウム		
5	取付パーツ	アルミニウム		
6	グレアカットシールド	アルミニウム		
7	グレアカットシールド用シリコン	シリコン		
8	アジャスタブルブラケット	SUS		
9	電源ケーブル(コネクタキャップ)		赤＋、黒－	
10	送り配線ケーブル			

仕様	入力電圧：DC24V	最大直列連結数：4.4m	光源色：白色	W	4000K (3700～4000K)	型番
	消費電力：24W/m		温白色	WW	3500K (3300～3550K)	LVF40-1000W-W-SP2-O-24-G LVF40-1000W-WW-SP2-O-24-G LVF40-1000W-L30-SP2-O-24-G LVF40-1000W-L27-SP2-O-24-G LVF40-1000W-L22-SP2-O-24-G
	動作環境温度：-5℃～+45℃		電球色 3000K：L30		3000K (2850～3050K)	
	使用環境：屋内・防滴、IP65		電球色 2700K：L27		2700K (2600～2750K)	
	調光：可		電球色 2200K：L22		2200K (2000～2300K)	
	オプション品：曲線レール、アジャスタブルブラケット、					
	取付パーツ、グレアカットシールド、					
	グレアカットシールド&シリコン、					
	電源ケーブル(コネクタキャップ付属)、					
	送り配線ケーブル					

LVF40-1375W-W-SP2-O-24-G
 LVF40-1375W-WW-SP2-O-24-G
 LVF40-1375W-L30-SP2-O-24-G
 LVF40-1375W-L27-SP2-O-24-G
 LVF40-1375W-L22-SP2-O-24-G