
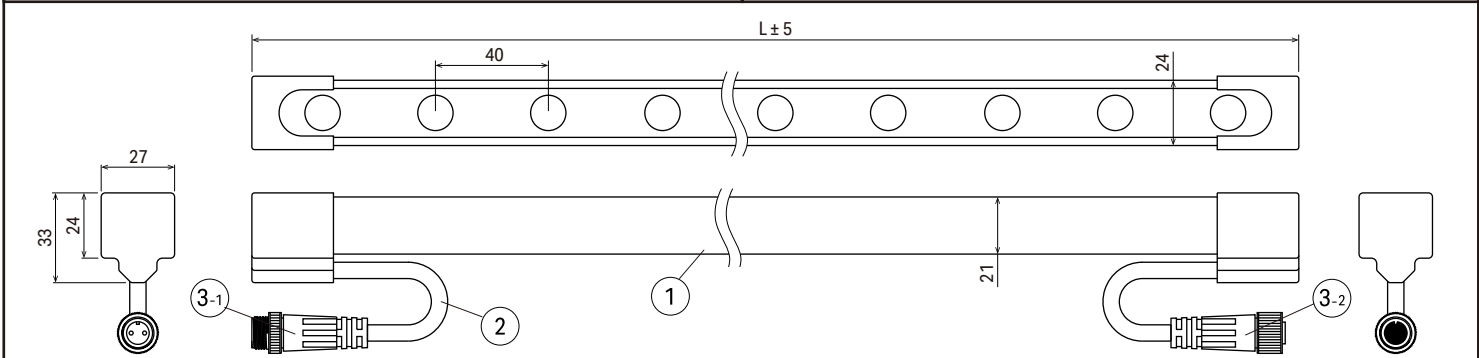
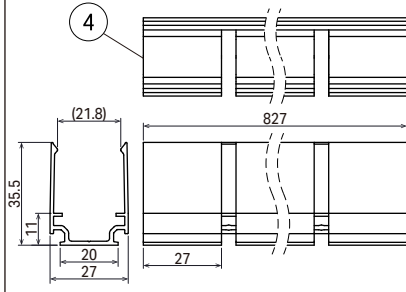



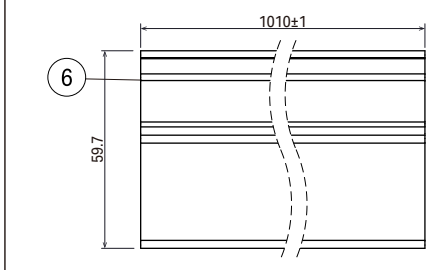
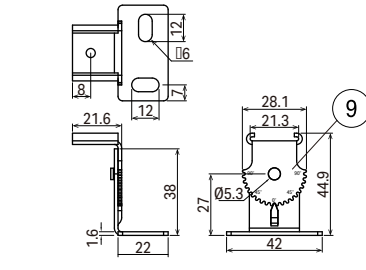
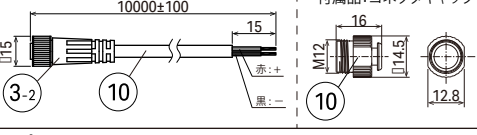




案件名：

照会番号：



■ 付属品・オプション品		
オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用レール 1000 (LVF-RL1000-AL-B-L)	オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用パーツ (LVF-RL0030-AL-B-L)(5個/1袋)	オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用ルーバー (LVF-LV-B-L)(25個/1袋)
		 オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用遮光シリコン 1000 (LVF-RT1000-B-L) 
オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用グレアカットシールド 1000 (LVF-GS1000-B-L)	オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用アジャスタブルブラケット SUS (LVF-PT-A)(5個/1袋)	オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用電源ケーブル10M黒 (CAAD-V010M-FQNN-O)
		 付属品：コネクタキャップ  オプション品： ヴィヴォキシーフレックス用送り配線ケーブル1M黒 (CAAD-V1000-MQFQ-O) 

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位:mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体			
2	リード線			
3-1	コネクタ			
3-2	コネクタ			
4	レール	アルミニウム		
5	パーツ	アルミニウム		
6	グレアカットシールド	アルミニウム		
7	ルーバー			
8	遮光シリコン	シリコン		
9	アジャスタブルブラケット	SUS		
10	電源ケーブル		赤＋、黒－	
11	送り配線ケーブル			

仕様	入力電圧：DC24V 最大直列連結数：4.4m	光源色：昼光色	D	6500K	型番
	消費電力：24W/m	昼白色	N	5000K	
	動作環境温度：-5℃～+45℃	白色	W	4000K	
	使用環境：屋内・防滴、IP65、BASE 2/3	温白色	WW	3500K	
	調光：可	電球色 3000K	L30	3000K	
	オプション品：レール、アジャスタブルブラケット、	電球色 2700K	L27	2700K	
	パーツ、グレアカットシールド、				
	遮光シリコン、ルーバー、				
	電源ケーブル、送り配線ケーブル				

LVFK40-長さW-色温度-SP2-O-24-G

0250 D: 6500K
0375 N: 5000K
0500 W: 4000K
0625 WW: 3500K
0750 L30: 3000K
0875 L27: 2700K
1000
1125
1250
1375

サイズ一覧【LVFK40】

- ・両側リードタイプ


LVFK40-サイズ W - 光源色 - SP2 - O - 24 - G

- ・片側リードタイプ

LVFK40-サイズ S - 光源色 - SP2 - O - 24 - G

サイズ一覧表

サイズ	L (mm)	消費電力 (W)
0250	0260	6
0375	0385	9
0500	0510	12
0625	0635	15
0750	0760	18
0875	0885	21
1000	1010	24
1125	1135	27
1250	1260	30
1375	1385	33

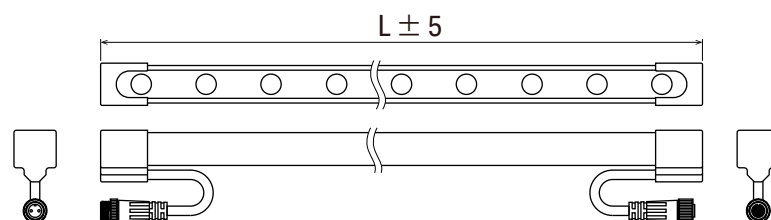

測光特性

消費電力: 24W/m (SP2)						
光源色	D	N	W	WW	L30	L27
光束値	1792 lm/m	1750 lm/m	1707 lm/m	1664 lm/m	1622 lm/m	1536 lm/m
発光効率	74.7 lm/w	72.9 lm/w	71.1 lm/w	69.4 lm/w	67.6 lm/w	64.0 lm/w
演色評価指数	Ra 91	Ra94	Ra94	Ra 93	Ra 93	Ra 93

※値は測定値であり、保証値ではありません