



光学データ・推奨設置寸法

LVFK ルーチ・ヴィヴォキシフレックス K


取扱光源色

6500K 5000K 4000K 3500K 3000K 2700K




光学データ

レール




LVFK40-1000W-L30-SP2-O-24-G

光源色 3000 K
光度 3837 cd
光束 1622 lm
演色評価指数 Ra 93




レール+グレアカットシールド




LVFK40-1000W-L30-SP2-O-24-G

光源色 3000 K
光度 3639 cd
光束 1470 lm
演色評価指数 Ra 93




レール+グレアカットシールド&ルーバー




LVFK40-1000W-L30-SP2-O-24-G

光源色 3000 K
光度 1755 cd
光束 1144 lm
演色評価指数 Ra 93




レール+グレアカットシールド&ルーバー&シリコン





LVFK40-1000W-L30-SP2-O-24-G



光源色 3000 K
光度 1587 cd
光束 1084 lm
演色評価指数 Ra 93





コーニス照明2 CH=2900

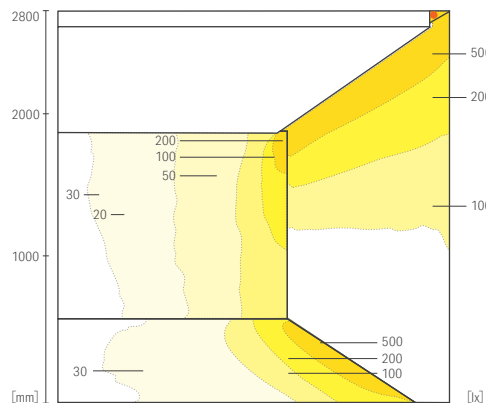



レール
壁面からの距離 : 50mm

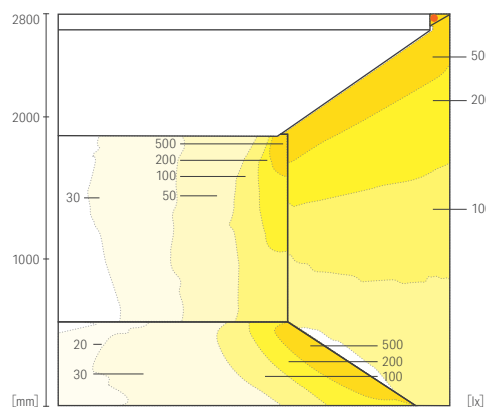

レール
壁面からの距離 : 100mm

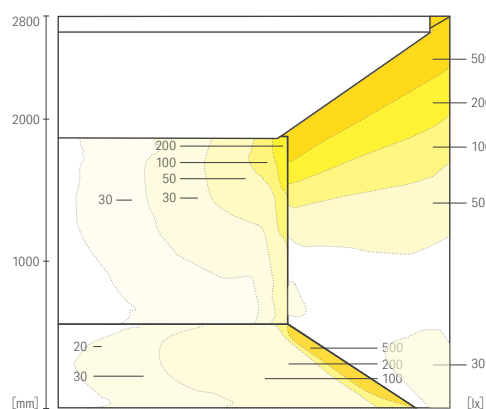

レール+
グレアカットシールド&シリコン
壁面からの距離 : 50mm

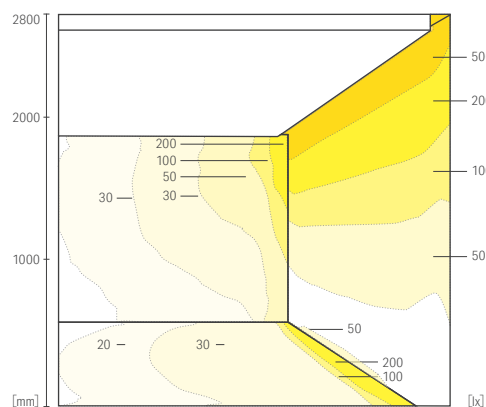

レール+
グレアカットシールド
&ルーバー&シリコン
壁面からの距離 : 100mm