


STOP! 廃棄

フルカスタム電源で資源を有効活用

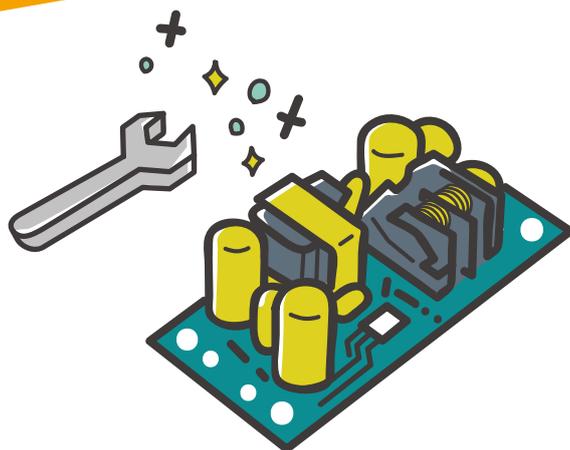

設計変更不要

お持ちの機器をそのまま
使えるフルカスタム電源
サイズ 容量 規格

脱! 消耗品

長寿命を叶える部品選定



事業紹介

オリジナル電源で課題解決

私たち 株式会社Luci は、15年以上に亘り、LED照明におけるAC/DC、DC/DCの技術を蓄積してきました。
この技術をオーダーメイドのスイッチング電源として、お客様の用途に特化した電源事業を開始。
充電用電源、当社の安全設計を軸とした国家規格 PSE準拠を基準とし、さらに各国の法的規格の取得や、
チョイ変(当社独自の技術開発サンプルをチョイと変更)したサービスや
お客様のご要望に合わせた各種EMI/EMCへの適合および筐体サイズでのご提案、
接続ハーネス作成などQCDSを満足する提案をいたします。

Luciについて

ABOUT LUCI

株式会社 Luci

売上高 15.6億円
従業員 65名
営業拠点 東京(本社)・大阪(支社)
グループ会社 Luci PTE. LTD.(シンガポール)・香港
LUCI (SHANGHAI) LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.(上海・北京)
2022年10月時点

お引き合い件数

RESULT

100件/年


エリア別



照明専用電源『ORILEGA』
植物栽培向け照明用電源
包装機器向け電源
サーマルプリンター向け電源
歯科技工士用吸引装置向け電源
歯科チェアユニット向け電源
CT 機器向け電源
集塵機向け電源
ホームドア制御用電源

カレントプローブ向け電源
ナイトパネル向け USB 電源
ハイスピードカメラ向けアダプター
PC 用アダプター
Type-C アダプター『WAdapter』
オゾン発生器向け電源
AGV 向け電源
業務空気清浄機用電源
人工呼吸器向け電源 ※一部抜粋

市場別

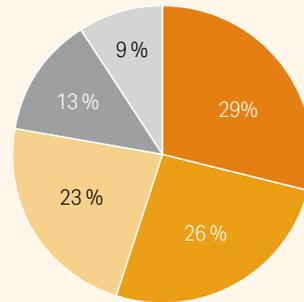

- 設備 照明、衛生機器、オフィス機器、
インフラ、警報機、十銭
- 機械 工作機器、業務用掃除機、精密 / セキュリティ、
精密機器、食品工作、パソコン、業務家電、包装工作
- 特殊 その他、充電器、玩具
- 医療 医療機器
- 計測 計測機器

Luciの電源ソリューション事業

設計思想

CONCEPT


効率3カ条

当社が提供する電源は、チョイ変・フルカスタム問わず、全て「効率3カ条」をベースに設計しております。開発時から納品後までをサポートし、「安心・安定」もご提供いたします。



1 作業効率

電源の組み込みがしやすいように、形や端子台の向きなどご希望に合わせた形状の提案をいたします。



2 電気効率

制御基板、バッテリーやセンサーなどの負荷条件に合わせた電源の提案をいたします。




3 調達効率

お客様の生産スケジュールから逆算し、部品の調達スケジュールを立てます。

サービス内容

SERVICE



1 フレキシブル

容量・サイズ・各種規格など、お客様のご要望に合わせた商品をご注文いただけます。



2 コスト

「カスタムだと開発費用が高そう…」そんなお客様の声にお応えし、お試しいただきやすい価格を設定しております。



3 スピード

ご依頼から試作品の納品まで、最短3ヶ月で対応いたします。過去試作品からのご提案も可能です。

チョイ変

当社独自の技術開発サンプルを「ちょいちょいっと変更(略してチョイ変)」ゼロからの開発に比べ、仕様確定・コスト・開発スピード・納期の課題を軽減します。

フルカスタム

基板型・ユニット型・アダプタ型問わず、汎用品にないものを1から設計・開発いたします。電源に合わせて製品設計をする必要がなく、製品に合わせた電源を設計します。

ココが違う！Luciの電源開発

ルーチでは、「カスタムだと開発費用が高そう…」というお客様の声にお応えし、お試しいたきやすい価格を設定しております。特に開発費用を抑えたいお客様には「チョイ変」がおすすめです。

	他社	Luci
製品開発費	約 500 万	最低 200 万～
開発期間 (開発～納品)	最短 1 年	最短 6 カ月 (※チョイ変導入の場合)
年間購入ロット	500 ～ 2000 台	100 台
年間取引額	あり	なし
生産場所	日本・海外	中国

課題と解決方法

ISSUES AND SOLUTIONS

お客様によって、抱える課題は様々です。
Luciでは課題を一つずつ紐解き、最適なカスタム電源をご提案・設計しております。


Q サイズ

電源サイズが大きくて、
設計時の配置に苦労する



A 適正サイズ

電源に許される空間や配置方法を
ヒアリングし、適正なサイズの電源を提案。



Q 規格

医療規格に適合した電源が欲しい!
でも市場で販売されているものがない。



A 国内規格から グローバル規格まで

IEC60601/2xMOPP対応実績あり。
※他、家電向け規格の対応実績あり
(IEC60335-1/IEC61558/RoHS10)



海外販売想定のため、取得が必要な規格が多い。
海外輸入品のため、PSE規格を取得していない。




各種国際規格・国家規格に幅広く対応の実績あり。
(CE,UL,CCC,JIS,IEC,EMC/EMI)

Luciの強み

FORCE

最短「3カ月」のスピード対応


月2万台以上での生産が可能な体制を構築し、
ご依頼から試作品の納品まで最短「3カ月」でスピード対応いたします。



小ロット生産に対応

必要なモノを必要な分だけご注文いただけるよう、
年間100台からのご発注も承ります。

※一部ご希望に沿えない場合がございます。

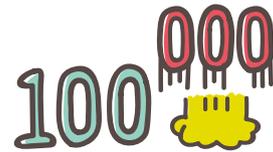


● 調達コントロール

メーカー都合の廃盤リスクを回避でき、
お客様の要望に合わせた生産計画を立てられます。

設計から量産までワンストップ

仕様のお打ち合せから設計、
試作から量産までを弊社で一貫して対応いたします。

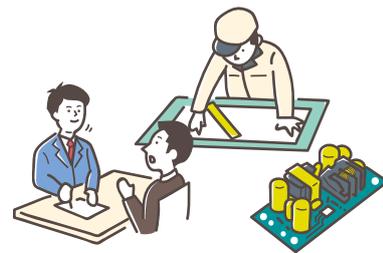

● 適切な設計提案

お打ち合わせ時には、営業担当と開発担当が同席いたします。

回路方式

CIRCUIT METHOD

電源タイプ	スイッチングレギュレータの種類	回路方式
AC/DC Converter	非絶縁型 Non-isolated type	降圧チョップパ方式 Step-down chopper method
	絶縁型 Isolated type	フライバック コンバータ方式 Flyback converter method
AC/DC Converter DC/DC Converter	非絶縁型 Non-isolated type	非同期整流式 Asynchronous rectification type
		同期整流式 Synchronous rectification type
	絶縁型 Isolated type	フライバック方式 Flyback method
		フォワード方式 Forward method
		プッシュプル方式 Push-pull method
		ハーフブリッジ方式 Half bridge method
フルブリッジ方式 Full bridge method		

Luci製電源のQC工程

QUARITY CONTROL



開発品のご紹介

Luci でこれまでに蓄積してまいりました、
試作品・販売品の一部をご紹介します。

- 7 電源
- 14 アダプタ
- 16 オリジナル商品



10W


電子機器用電源

サイズ

希望のサイズに設計

小型電子機器のサイズに合わせた
基板レイアウトを設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 240VAC
出力定格電圧	5V
出力定格電流	2A
出力定格電力	10W
取得想定規格類	-

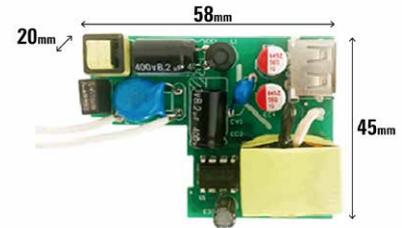

12W


業務用洗濯機用電源

規格
取得

特定規格で設計

電気／家庭用電化製品向けの規格を取得し、
海外進出を後押し

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 264VAC
出力定格電圧	主負荷 (V1) 12V / 補助負荷 (V2) 5V
出力定格電流	主負荷 (V1) 1A / 補助負荷 (V2) 2.4A
出力定格電力	12W
取得想定規格類	IEC60335, IEC61558

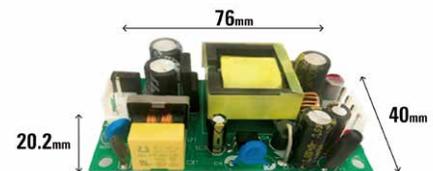

12W


家庭用インクジェット印刷機用電源

規格
取得

サイズ

既存製品の廃盤に伴い、当社へご依頼
コロナ禍で関連製品への需要が高まり、安定供給の課題に対応

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 264VAC
出力定格電圧	12V
出力定格電流	1A
出力定格電力	12W
取得想定規格類	-

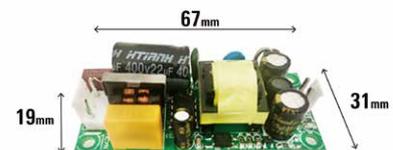

15W

監視装置用電源


規格
取得

容量

サイズは変えずに現行の出力容量を2倍に!

既存メーカーの廃番による置換依頼
基板サイズはそのままに、使いやすいようにON/OFFスイッチと端子台を設置

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	12V
出力定格電流	1.25A
出力定格電力	15W
取得想定規格類	<PS>E 準拠 / IEC60950 準拠

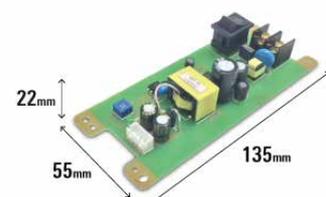

15W

電子機器用電源

サイズ

希望のサイズに設計

小型電子機器のサイズに合わせた
基板レイアウトを設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 240VAC
出力定格電圧	5V
出力定格電流	3A
出力定格電力	15W
取得想定規格類	-



30W


建築設備用蒸気加湿器電源

低
ノイズ

廃番品からの変更提案

現行品が廃番になったが、COVID-19の影響で増産が決まっており、
廃盤品の設計保証と製造保証をご要望

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	12V
出力定格電流	2.5A
出力定格電力	30W
取得想定規格類	<PS>E 準拠 / IEC62368-1 準拠

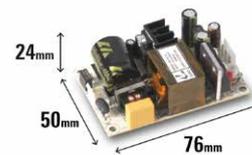

45W


人工呼吸器用電源

規格
取得低
ノイズ

廃番品からの変更提案

現行品が廃番になったが、COVID-19の影響で増産が決まっている。
廃番品の設計保証と製造保証をご要望

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	12V
出力定格電流	3.7A
出力定格電力	44.4W
取得想定規格類	IEC60601 / <PS>E準拠

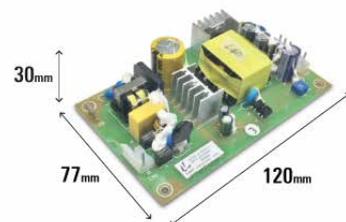

60W

カレントプローブ用電源


規格
取得

容量

サイズは変えずに現行の出力容量を2倍に!

カレントプローブで計測できる種類を増やす為にカスタム電源のご要望
現行サイズをそのままに2倍の出力容量を実現

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	12V
出力定格電流	5A
出力定格電力	60W
取得想定規格類	EN60950-1 / FCC-B / VCCI-B / CISPR22

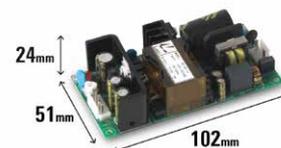

63W


電位治療器向け電源

マルチ
タイプ

2チャンネル出力

電源の配置スペースが狭い課題を
50Wと10Wを1台で解決

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 240VAC
出力定格電圧	15V / -15V
出力定格電流	3.5A / 0.75 A
出力定格電力	53W / 10W
取得想定規格類	-

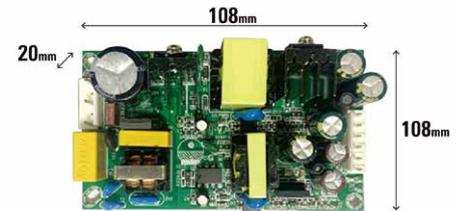

65W

医療用吸引機向け電源


規格
取得

サイズ

コンパクトな設計と規格取得

機器のサイズに合わせた製品設計をし、
IEC60601の他、IEX62368の規格取得をすることで
電源納品後に吸引機開発の期間短縮に貢献

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 264VAC
出力定格電圧	12V
出力定格電流	5.4A
出力定格電力	65W
取得想定規格類	IEC60601 / IEC62368

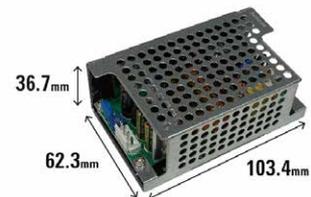

75W

電気錠向け電源

サイズ

調達難電源の対応

現行の機器のサイズに合わせ設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 264VAC
出力定格電圧	24V~29V 可変
出力定格電流	3.2A
出力定格電力	75W
取得想定規格類	<PS>E準拠 / CIPSR32 CLASS B準拠



104W


製造装置用電源

サイズ

廃盤品からの提案

現行品が廃盤になり、
機器のサイズに合わせて設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 240VAC
出力定格電圧	24V
出力定格電流	4.3A
出力定格電力	104W
取得想定規格類	-

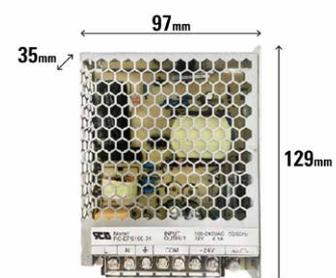

144W


製造装置用電源

マルチ
タイプ

3チャンネルマルチ出力

電源の原価低減をしたいとのご要望
3チャンネルマルチ出力をご提案

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	12V / 24V / 36V
出力定格電流	2.5A / 2.5A / 1.5A
出力定格電力	144W

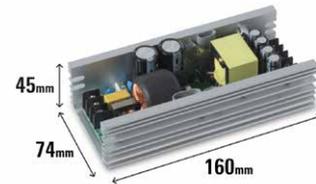

150W

製造装置用電源

サイズ

廃盤品からの提案

現行品が廃盤になり、
機器のサイズに合わせて設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	24V
出力定格電流	6.3A
出力定格電力	150W
取得想定規格類	<PS>E 準拠



150W


電車ホームドア用電源

温度

設置環境を極限まで考慮した設計

全国に設置しているホームドア専用の電源が欲しいと要望
周囲温度60℃環境で、負荷率75%を考慮した設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	24V
出力定格電流	6.3A
出力定格電力	150W
取得想定規格類	<PS>E 準拠 / IEC62368-1 準拠

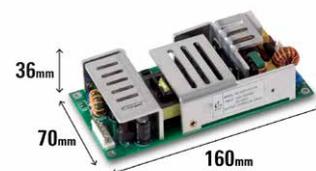

200W

高周波電源

高周波

特定の電圧と周波数を実現

指定の電圧と周波数用の電源を案件として使いたいとのご要望
出力ケーブルは6.6kV耐圧品をご提供

仕様	AC/AC
入力電圧範囲	100VAC
出力定格電圧	3000Vrms
出力定格電流	66mA/AC
出力定格電力	200W
出力周波数	9.9kHz



220W

FA溶接機用電源

マルチ
タイプ

4チャンネルマルチ出力

電源スペースを確保する事で、組立性の向上および
メンテナンス向上を図りたいとのご要望
4チャンネルマルチ出力をご提案

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	+5V / +12V / -12V / +24V
出力定格電流	+15A / +4A / -4A / +2A
出力定格電力	220W



300W

フォークリフト用電源

電圧
範囲

直流入力電圧の範囲を広げる事で、動作停止しなくなった

現行品は入力電圧範囲が狭く、誤動作で停止してしまうため、
入力範囲の拡張をご要望

仕様	DC/DC
入力電圧範囲	44 ~ 106VAC
出力定格電圧	24V
出力定格電流	12.5A
出力定格電力	300W
取得想定規格類	IP55 / CISPR11 / EN12895 準拠 / UL60950-1



302W


LED照明用電源

規格
取得低
ノイズ

コイル音の低減とEMC対策

入力を並列で電源を2台使用した場合のEMC対策、負荷PWM1.2KHzによる
コイル音を無くしたいとのご要望
現行品からのサイズダウンも合わせて実現

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	48V
出力定格電流	6.3A
出力定格電力	302W
取得想定規格類	<PS>E 準拠 / IEC62368-1 準拠

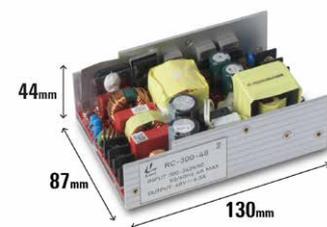

350W

製造装置用電源

サイズ

容量とサイズにこだわる

汎用品でちょうどよい容量と機器に搭載できるサイズがなく、
当社で設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	200 ~ 240VAC
出力定格電圧	24V
出力定格電流	14.6A
出力定格電力	350.4W
取得想定規格類	-



600W

サーマルプリンタ用電源

規格
取得

サイズ

製品に合わせたサイズ提案

新規製品企画に合わせた電源をイチから提案
希望のサイズに合わせて設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	24V
出力定格電流	25A
出力定格電力	600W
取得想定規格類	-



700W

歯科技工サクシオン用電源


規格
取得

サイズ

ブラシレスDCモータ用ハイパワー電源

歯科技工用の吸引機をACモータからDCモーターに変更したいとご依頼
持ち運び用なので、コンパクトなサイズを実現
国内の規格はもちろん海外で必要な規格も取得可能

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	34V
出力定格電流	20A
出力定格電力	700W
取得想定規格類	IEC60601

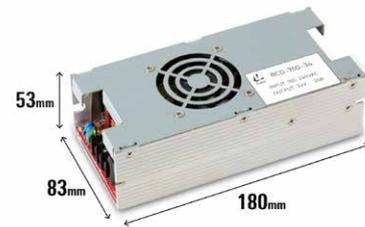

700W

電気鋸用電源

サイズ

2台の電源を1台に

300Wの電源を2台使用していた物を1台に
バッテリーに接続するため、24~29Vの電圧可変仕様で設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265V
出力定格電圧	24 ~ 28V
出力定格電流	20A
出力定格電力	700W
取得想定規格類	-



1300W

歯科用チェア用電源

規格
取得マルチ
タイプ

2台を1台に集約!

2台を使用した電源を1台に集約してほしいとご依頼
1300Wの大容量ながらコンパクトなサイズを実現
国内の規格はもちろん海外で必要な規格も取得可能

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	34V
出力定格電流	38.2A
出力定格電力	1300W
取得想定規格類	IEC60601



10W

10WタイプCアダプタ

サイズ

携帯電話や電子機器の充電に最適

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 240VAC
出力定格電圧	5V
出力定格電流	2A
出力定格電力	10W
取得想定規格類	-



15W

15WタイプCアダプタ

サイズ

携帯電話や電子機器の充電に最適

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	100 ~ 240VAC
出力定格電圧	5V
出力定格電流	3A
出力定格電力	15W
取得想定規格類	-



36W

ACアダプター

規格
取得12Vと24Vタイプを用意
カメラ、電子機器、照明などにおすすめ

仕様	AC/AC
入力電圧範囲	90 ~ 264VAC
出力定格電圧	12V / 24V
出力定格電流	3A / 1.5A
出力定格電力	36W / 36W
取得想定規格類	-



60W

ACアダプター

規格
取得12Vと24Vタイプを用意
カメラ、電子機器、照明などにおすすめ

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	90 ~ 264VAC
出力定格電圧	12V / 24V
出力定格電流	5A / 2.5A
出力定格電力	60W / 60W
取得想定規格類	-



84W / 96W

ACアダプター

規格
取得

カメラ、電子機器、照明などにおすすめ

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	90 ~ 264VAC / 127 ~ 370VDC
出力定格電圧	12V / 24V
出力定格電流	7A / 4A
出力定格電力	84W / 96W
取得想定規格類	-



235W

バッテリー充電用電源

サイズ

リチウムイオン電池の仕様に最適な電源設計

汎用品だとリチウムイオン電池に対応した仕様が少ないため、当社で受託最適な仕様でご提案

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC
出力定格電圧	29.4V
出力定格電流	8A
出力定格電力	235W
取得想定規格類	<PS>E 準拠



360W

ハイスピードカメラ用電源

低
ノイズ

特定出力電圧と特定規格で設計

サイズ、重量、規格取得要望を全て満足した電源をご要望出力側のコネクタをカスタム化する事で、計測機器の入力端子毎に製作可能

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	85 ~ 265V
出力定格電圧	32VAC
出力定格電流	11.25A
出力定格電力	360W
取得想定規格類	<PS>E / CCC / CE / UL / KC IEC60601 / <PS>E 準拠



360W

業務用フロア掃除機用電源

低
ノイズ規格
取得


最適なCCC出力の電源が無く、バッテリーが過充電となり、寿命が短いバッテリーの充電特性に合わせた電源を作り、適正な充電ができるよう設計

仕様	AC/DC
入力電圧範囲	110 ~ 220VAC
出力定格電圧	29.4V
出力定格電流	10A
出力定格電力	360W
取得想定規格類	-



除菌灯用インバータ


- 特徴**
- 小型化/軽量化(デザイン自由度UP)
 - 主流除菌灯の兼用による在庫低減

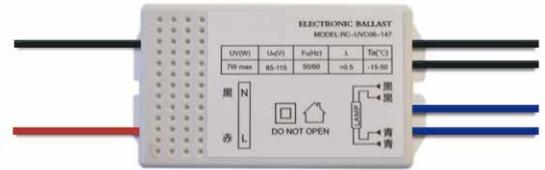

電気的特性

型番	GL6	GL10	GL15 / GL20
入力電圧	85V ~ 115V	85V ~ 115V	85V ~ 115V
出力電圧	35V	100V	100V
出力周波数	20KHz ~ 50KHz	20KHz ~ 50KHz	20KHz ~ 50KHz
出力電流	147mA	330mA	330mA

仕様図

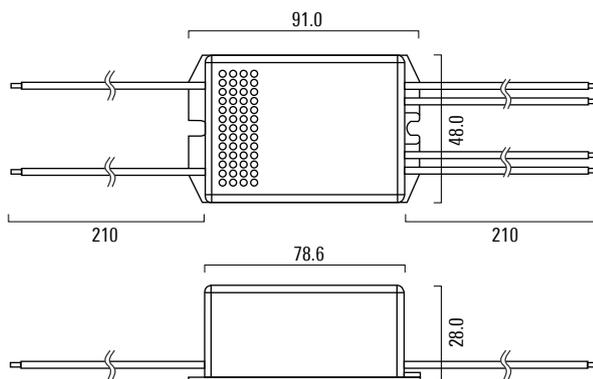

入力側 配線色

L 赤

N 黒

出力側 配線色


VOUT1-1 黒

VOUT1-2 黒

VOUT2-1 青

VOUT2-2 青

結線図

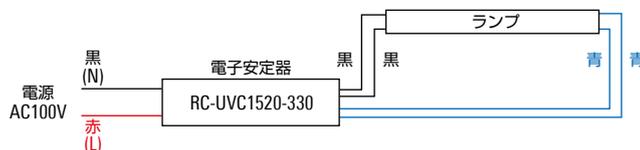

ルーチ・オリレガ電源 24V用

特徴

- PSE取得範囲 AC100V - 242V
- JIS規格C 8115騒音要求に適合
- 病院用耐ノイズ規格 CISPR11に適合
- CEマーク適合・RoHSなど環境指定に対応




電気的特性


型番	LPSOL-030-24-ND-I	LPSOL-075-24-ND-I	LPSOL-145-24-ND-I
入力電圧	100V ~ 242V	100V ~ 242V	100V ~ 242V
出力電圧	30W(30W同等、21Wまで)	75W(75W同等、52.5Wまで)	146W(145W同等、105Wまで)
出力電流	1.25 A	3.125 A	6.1 A

仕様図

30W

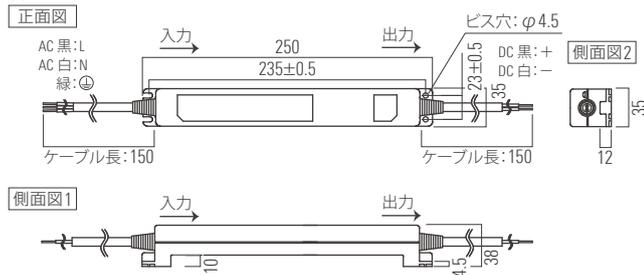

75W

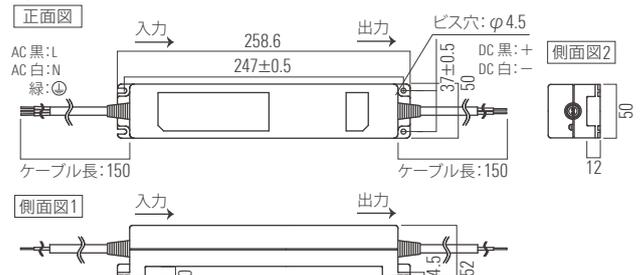

145W

