



光学データ・推奨設置寸法

LFXF-T ルーチ・フレックスアルファ F 特注品

取扱光源色

4200K 3500K 3000K 2700K


商品詳細は P.210 をご覧ください ➡



光学データ


LFXF10-T1000□-W-CL-I

光源色 4200 K
 光度 118 cd
 光束 317 lm
 演色評価指数 Ra 70




LFXF10-T1000□-WW-CL-I

光源色 3500 K
 光度 96 cd
 光束 298 lm
 演色評価指数 Ra 75




LFXF10-T1000□-L30-CL-I

光源色 3000 K
 光度 108 cd
 光束 292 lm
 演色評価指数 Ra 70



LFXF10-T1000□-L27-CL-I


光源色 2700 K
 光度 90 cd
 光束 278 lm
 演色評価指数 Ra 71




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

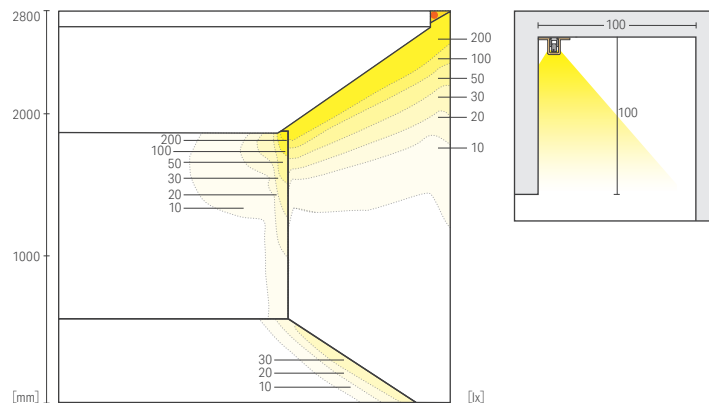

コーニス照明2 CH=2800

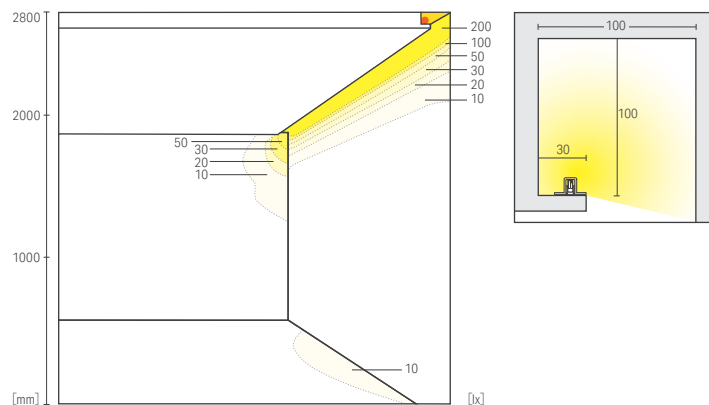

コープ(天井面) CH=2800

