


光学データ


LRMHS-T1008□-N-DF-I-4

光源色 5000 K
光度 39 cd
光束 158 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMHS-T1008□-W-DF-I-4

光源色 4000 K
光度 35 cd
光束 139 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMHS-T1008□-WW-DF-I-4

光源色 3500 K
光度 36 cd
光束 144 lm
演色評価指数 Ra 93




LRMHS-T1008□-L30-DF-I-4

光源色 3000 K
光度 34 cd
光束 136 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMHS-T1008□-L27-DF-I-4

光源色 2700 K
光度 31 cd
光束 125 lm
演色評価指数 Ra 92



LRMHS-T1008□-L24-DF-I-4



光源色 2400 K
光度 28 cd
光束 110 lm
演色評価指数 Ra 91



推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

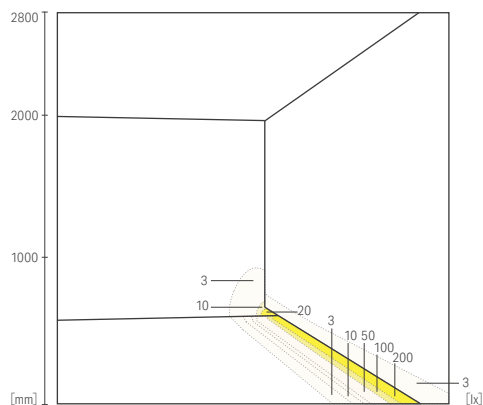

光り方

